

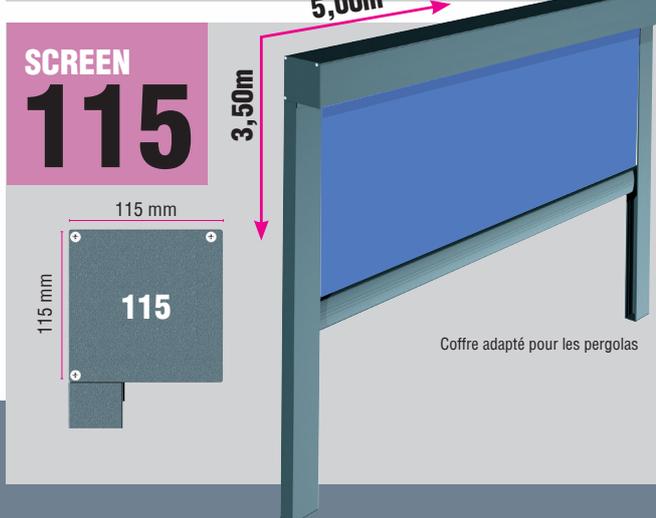
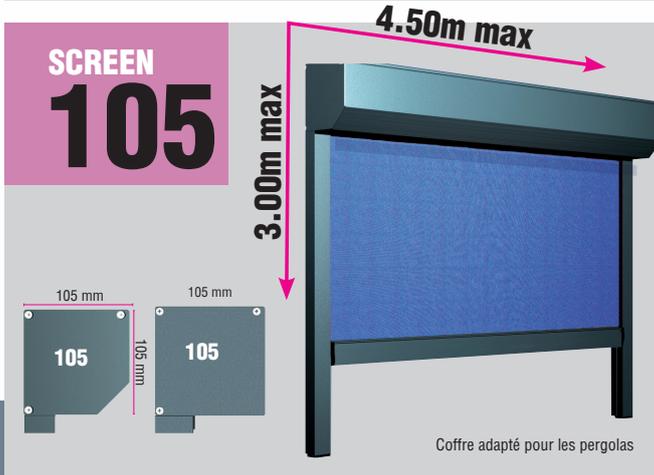
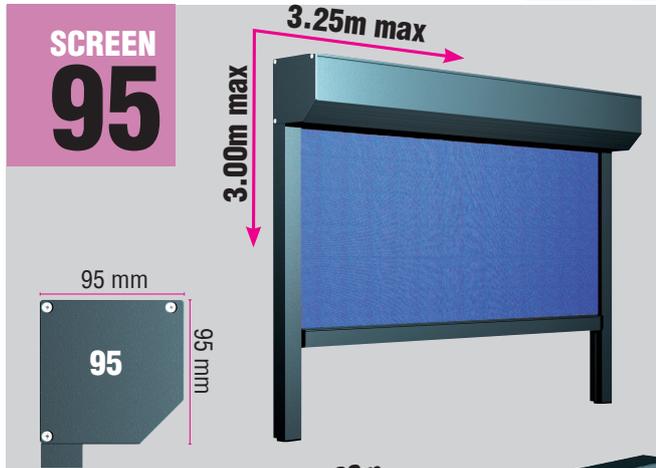
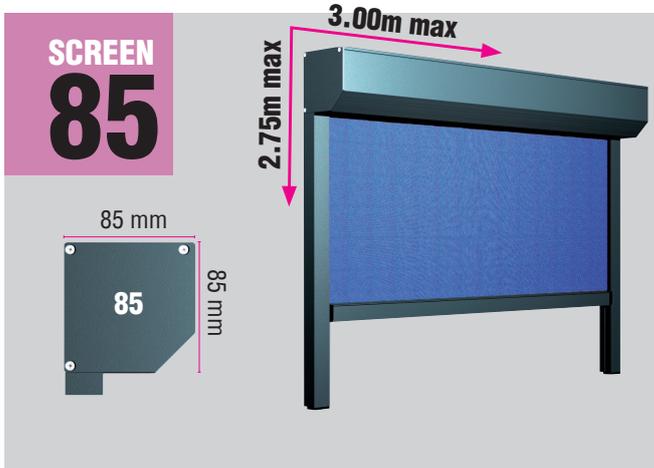
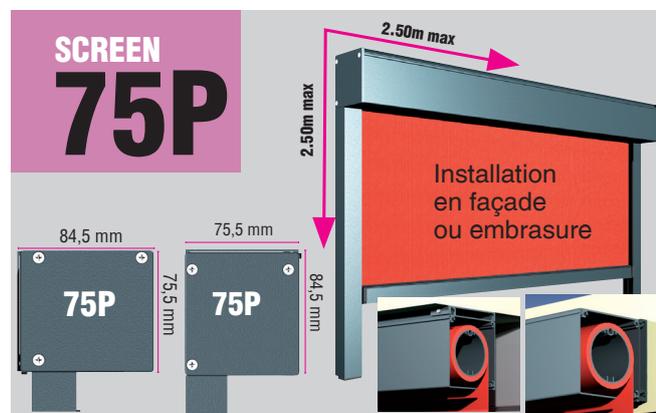
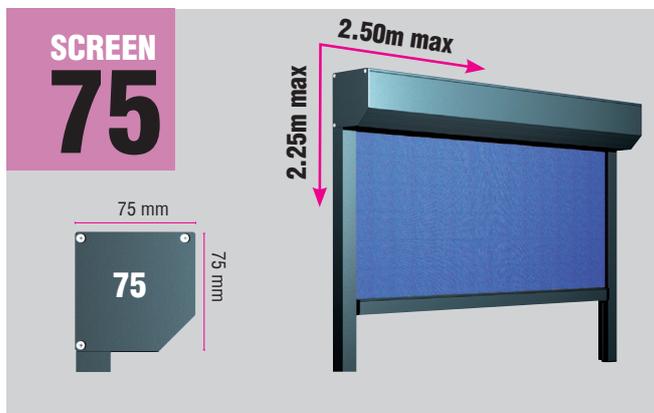


LA GAMME SCREEN 55 À 115

- Encombrement réduit
- Installation simple
- Protection totale de la toile en position fermée
- Manœuvre avec moteur

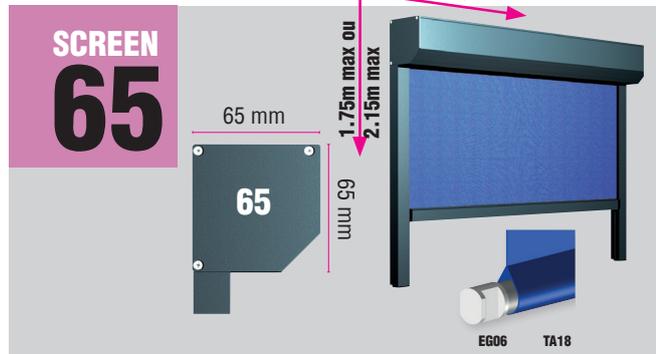

Notre Technique

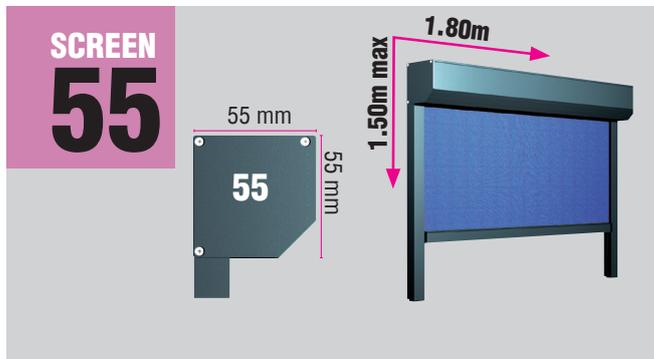

Nos Dimensions

SCREEN 95T
avec ressort

2.50m max

2.50m max

95 mm

95 mm

95T

Barre de charge avec système de tension à ressort

Barre de charge : **PU5201 + PU5202**

KITTR2301

KITTR2302

GUIDES

GC37X80

37 mm

80 mm

PU802

20 mm

30 mm

PU804

50 mm

40 mm

PU805

30 mm

40 mm

PU806

27 mm

30 mm

PU810

50 mm

30 mm

27,6 mm

61,2 mm

28 mm

BARRE DE CHARGE

PU1802

24 mm

28.7 mm

EB1802

Pour guide standard

PU1805

24 mm

40.75 mm

EB1804

EB1805

Pour guide panne

PU12

25 mm

85 mm

EB1202P

Nos

Options

Options disponibles pour toute la gamme HORIZON



POSE EMBRASURE

POSE FACADE

Quelles toiles pour les screens ?

Le screen est occultant grâce au guidage latéral de la toile. Selon vos besoins et l'esthétique souhaitée, le choix de la toile sera différent. Outre l'apparence et le degré d'occultation souhaité, la résistance aux UV, à la déchirure, au feu sont autant de caractéristiques à comparer entre une toile micro-perforée ou acrylique.

Enfin, le coloris est également très important pour apporter une touche personnelle à votre extérieur.

Tibelly



RAL7016-ST
Gris Anthracite



RAL9010
Blanc Laquage
brillant



100% Recyclable



Réparable