


PÉRGOLA POLY-TOP Retrátil

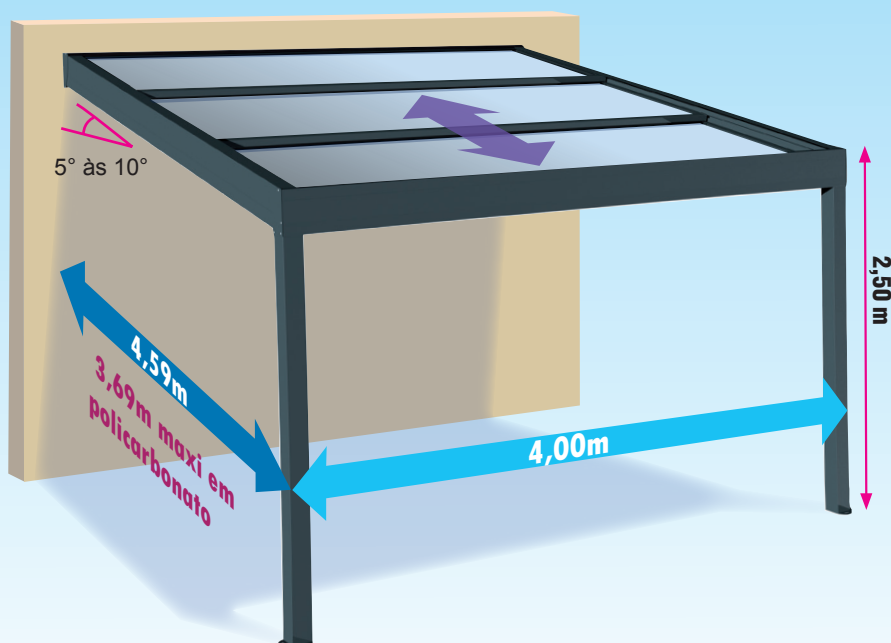


MAIS PRODUTO

- Novos perfis
- Orientação da estrutura de 5 a 10 °
- Instalação simplificada
- Placas de abertura e fechamento através do motor tubular com controle remoto
- Estrutura adaptada às placas policarbonato 32mm (translúcido ou opaco) ou chapas termotop de 32mm
- Largura da placa até 1,20 m de policarbonato ou 1,50 m em Thermotop
- Iluminação LED opcional
- Abrigo multiusos: garagem ou no terraço


MITJAVILA

mitjavila@mitjavila.pt


PÉRGOLA POLY-TOP Retrátil INFORMAÇÃO TÉCNICA

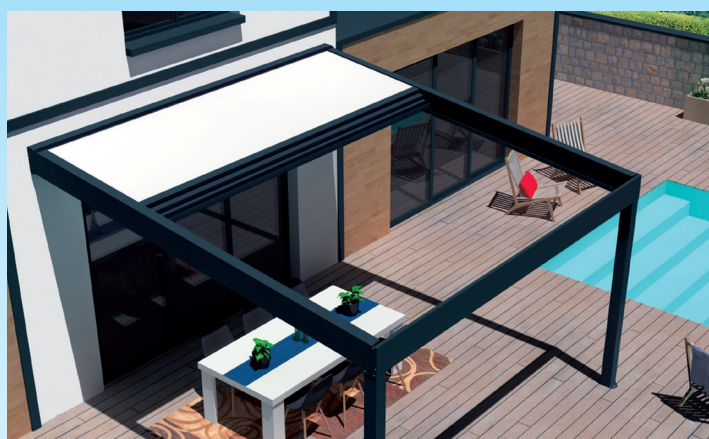

Suporte de fixação ao solo : **ST4502**



Suporte de fixação ao solo : **ST45**



A nova pérgola retrátil POLY-TOP é compatível com todos os painéis de espessura 32 milímetros quer com placas de polycarbonato ou ThermoTop, de modo a adaptar-se melhor o sol do seu terraço.

Painéis (Thermotop) disponíveis em:

☐ - branco & branco (sobre as 2 faces)

☒ ☐ - Antracite & Branco (no interior)



Atenção! painéis de polycarbonato são susceptíveis de escurecer na extremidade por causa da sua estrutura.

Painéis de Polycarbonato




Painéis Thermotop




PÉRGOLA

POLY-TOP Retrátil


INFORMAÇÃO TÉCNICA

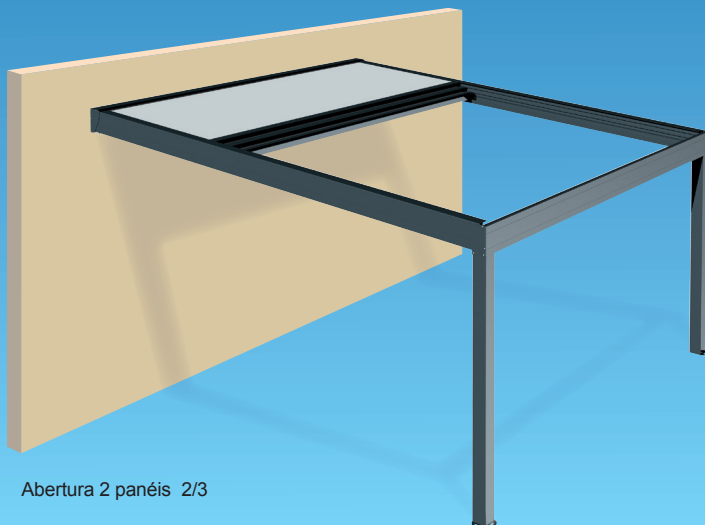

Abertura 2 painéis 2/3

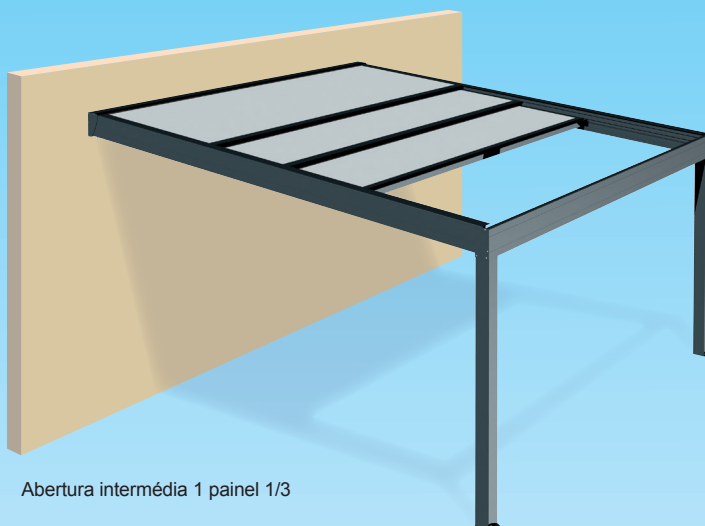

Abertura intermédia 1 painel 1/3

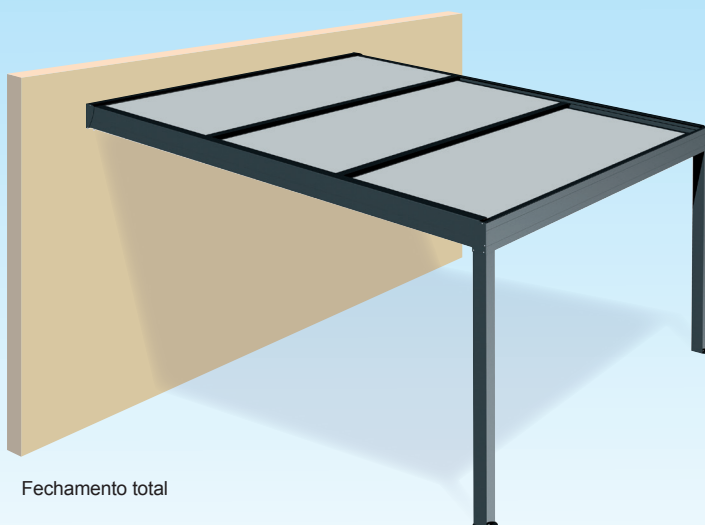


Fechamento total

LED


- Número de tiras de LED flexíveis (1 banda, 3 lados no total)
- Controle remoto LEDs centralizados




Acabamentos standard




RAL 7016 ANTRACITE
Lacagem teflonada




RAL 9010 BRANCO
Lacagem brilhante

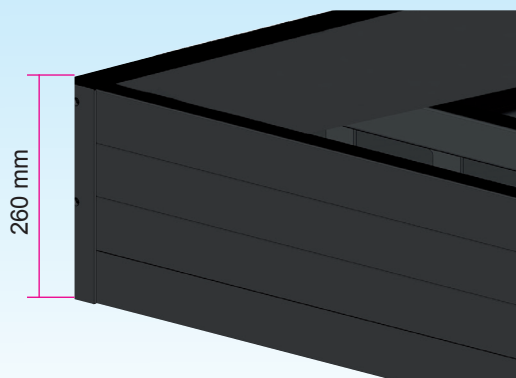

PÉRGOLA POLY-TOP Retrátil

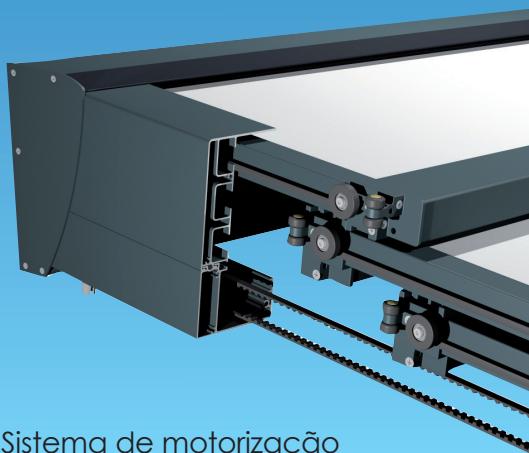

Sistema de motorização
para painéis

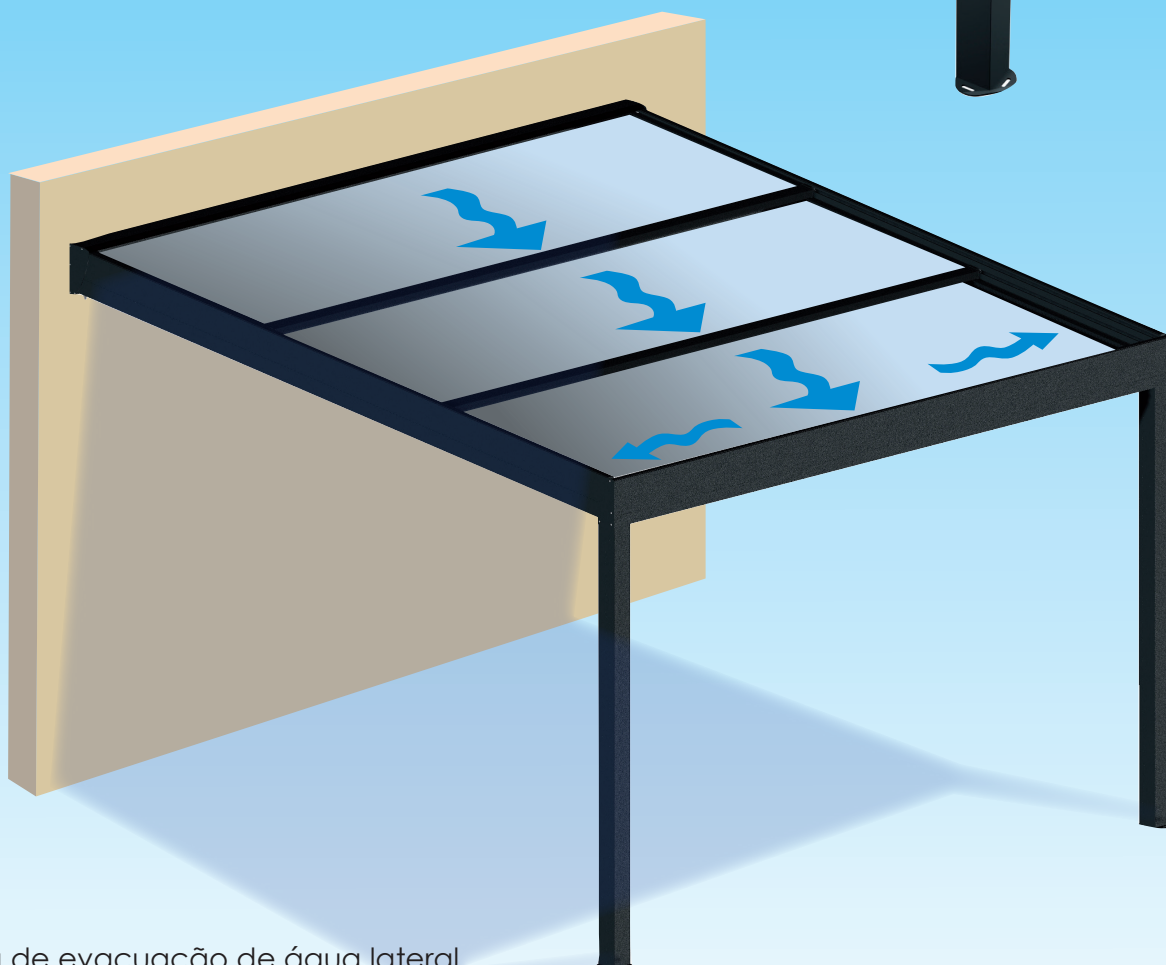

Sistema de evacuação de água lateral.
A calha da barra do primeiro painel, dirige a
água dentro dos perfis laterais, mesmo nos painéis
abertos.