



Pergola Horizon 2 e 3


Sostituzione del cilindro



2 persone
1/2 giorno

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Strumenti necessari

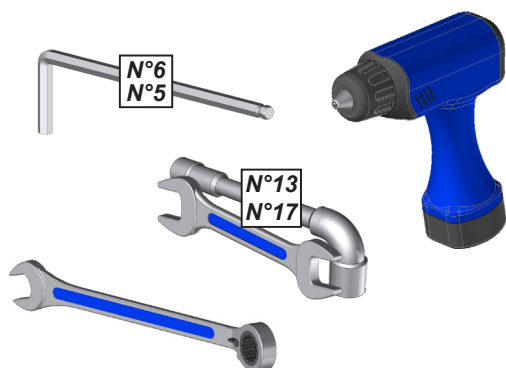

Chiave a cricchetto N°13

IMPORTANTE




ATTENZIONE, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di maneggiarla.




ATTENZIONE, seguire attentamente le istruzioni del manuale. Un montaggio errato può causare il malfunzionamento del prodotto. Le spiegazioni sono dedicate all'esempio di sostituzione di un cilindro montato su un profilo di supporto sinistro.


1 Rimuovere i 2 profili di funzionamento dal cilindro difettoso.

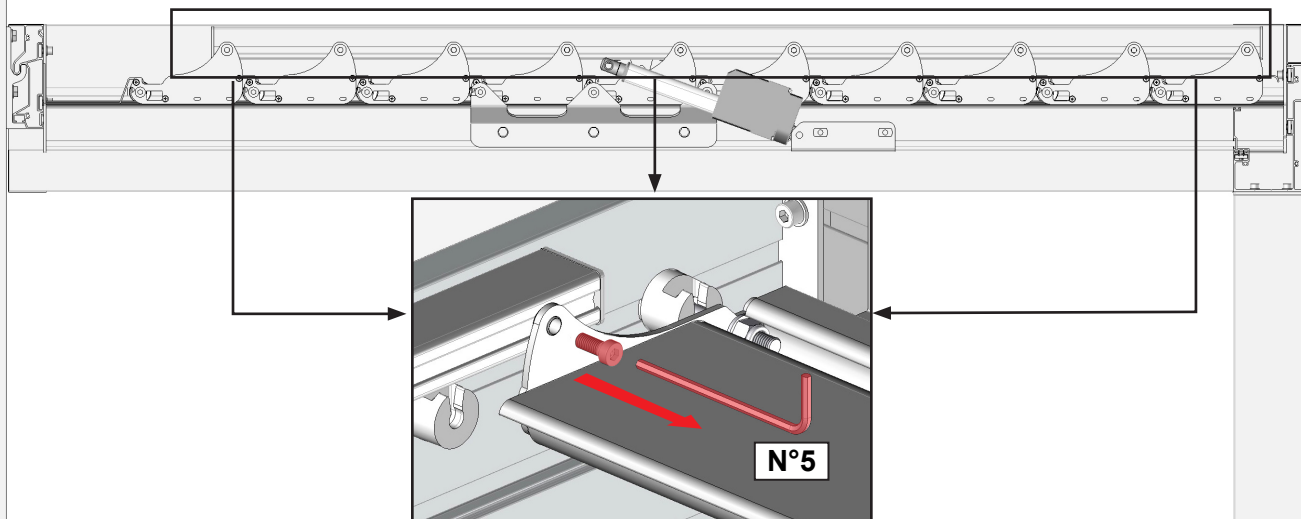


B

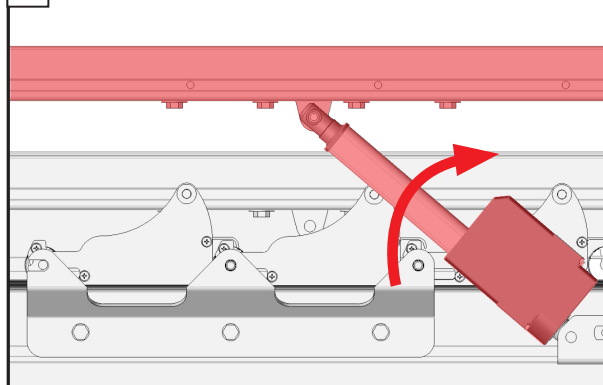


C Smontare.

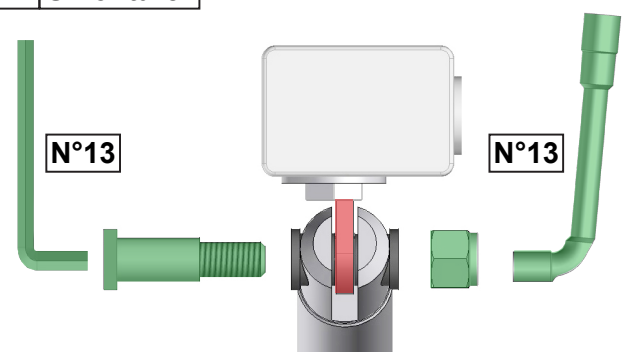


2 Rimuovere le 2 lame dal BSO4902.

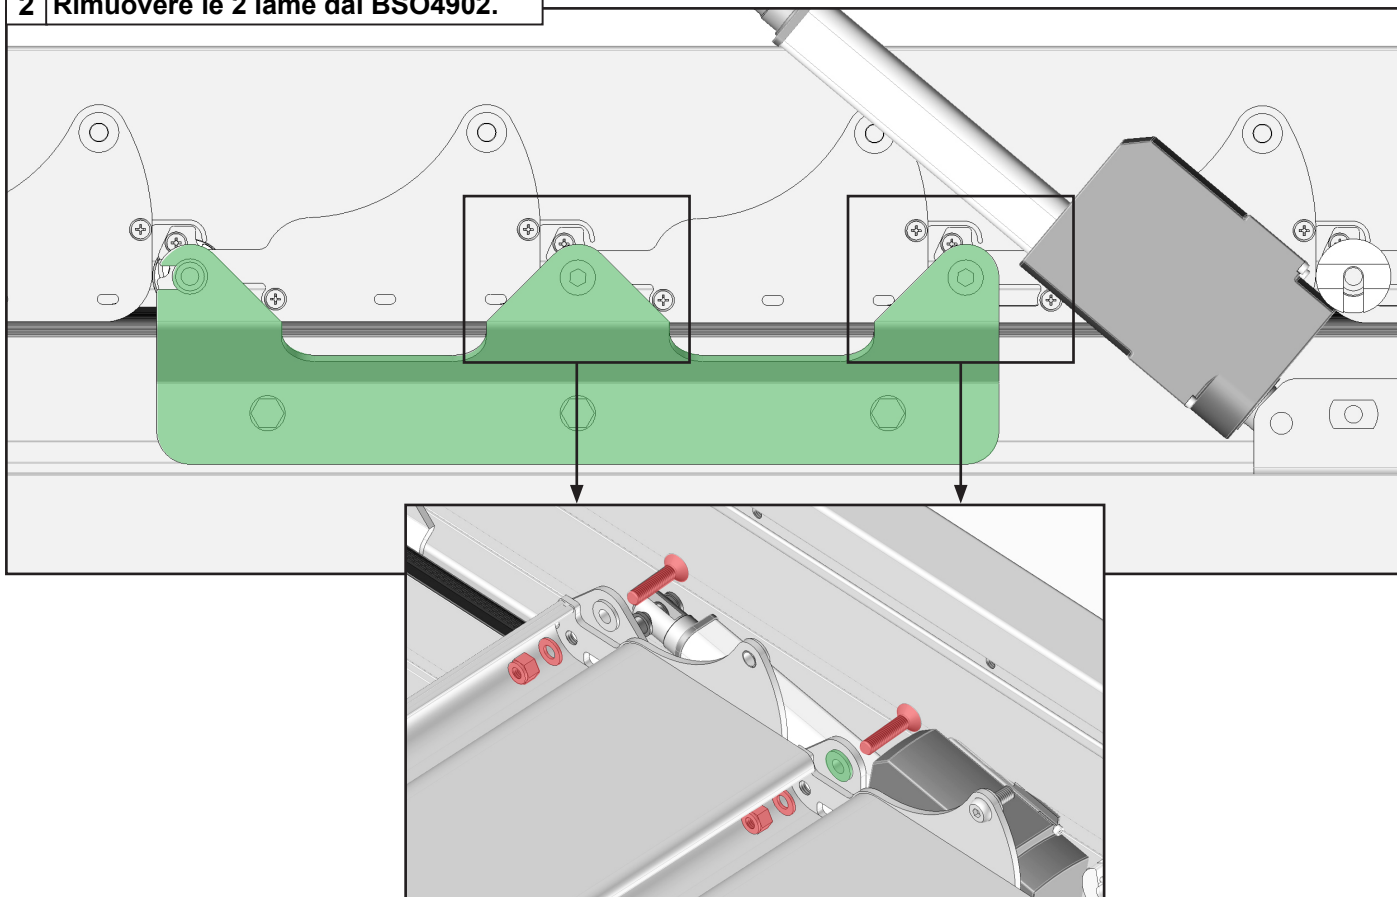


3 Rimuovere la lama posizionata dopo il cilindro.

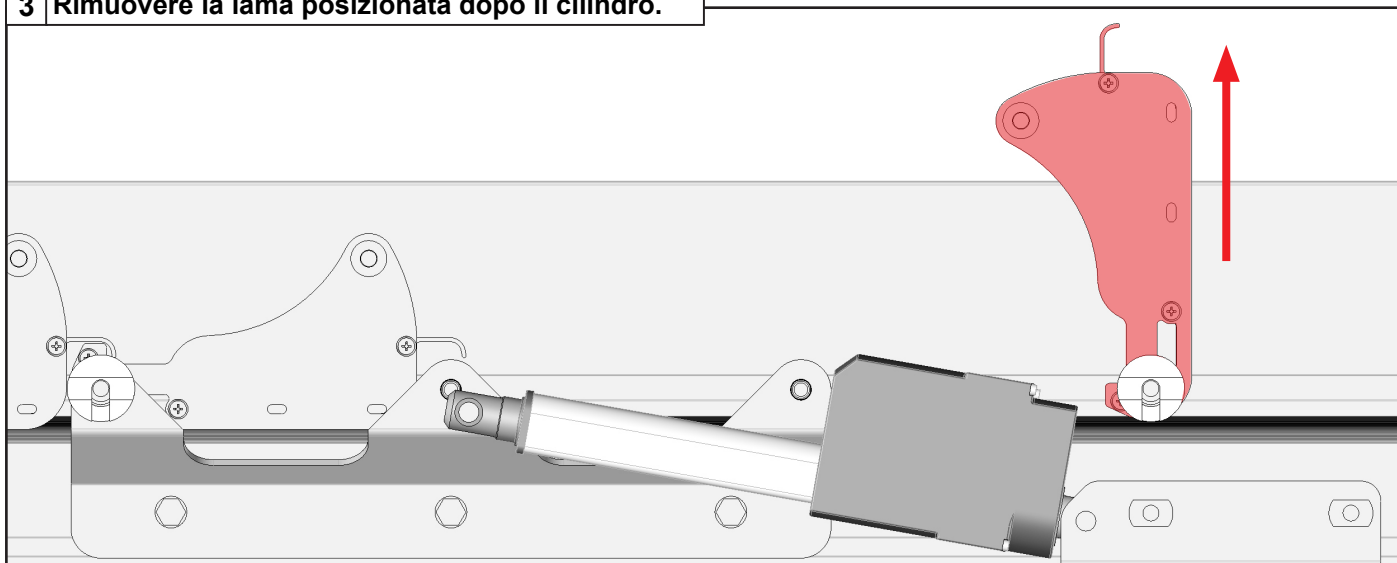


B Rimuovere la staffa.

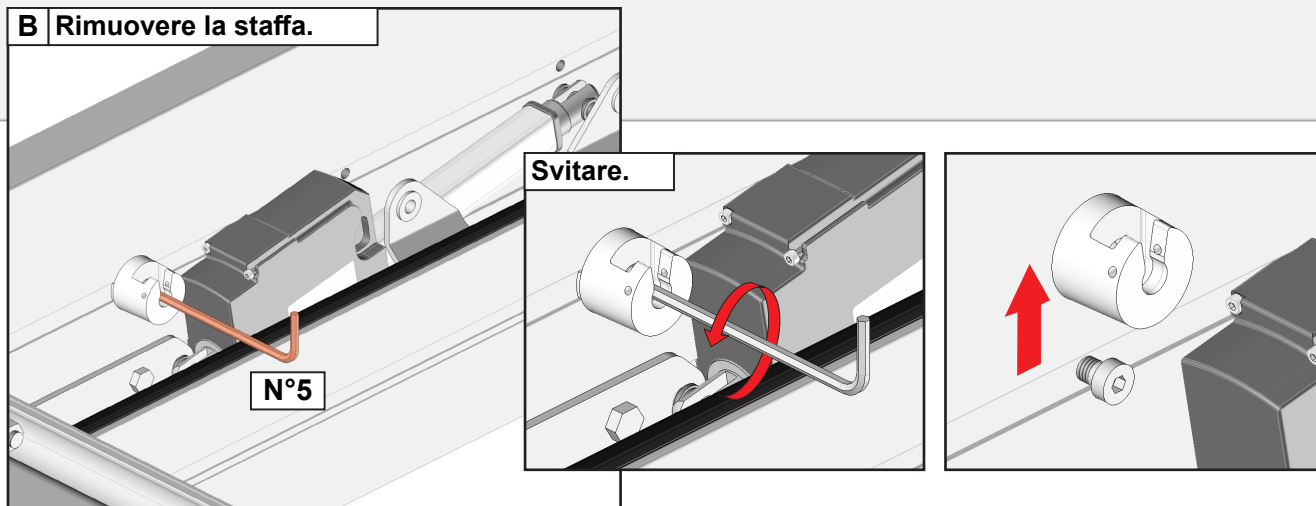


4 Svitare completamente la vite del cilindro.

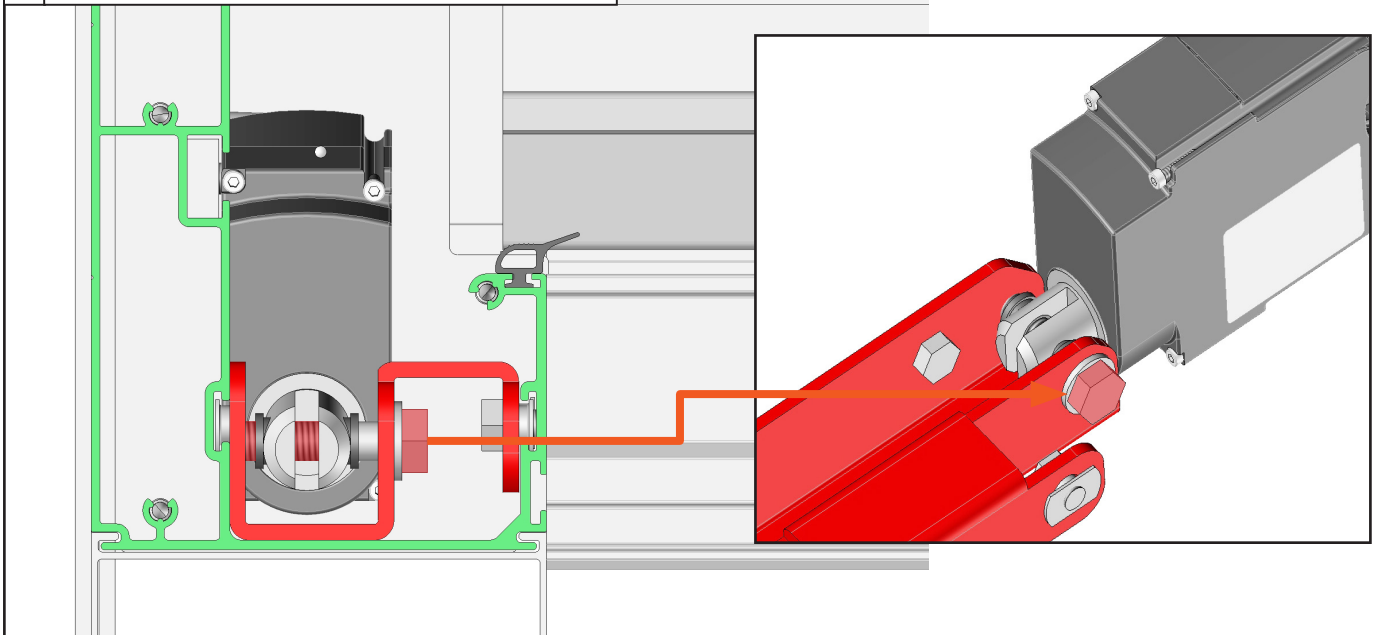


5

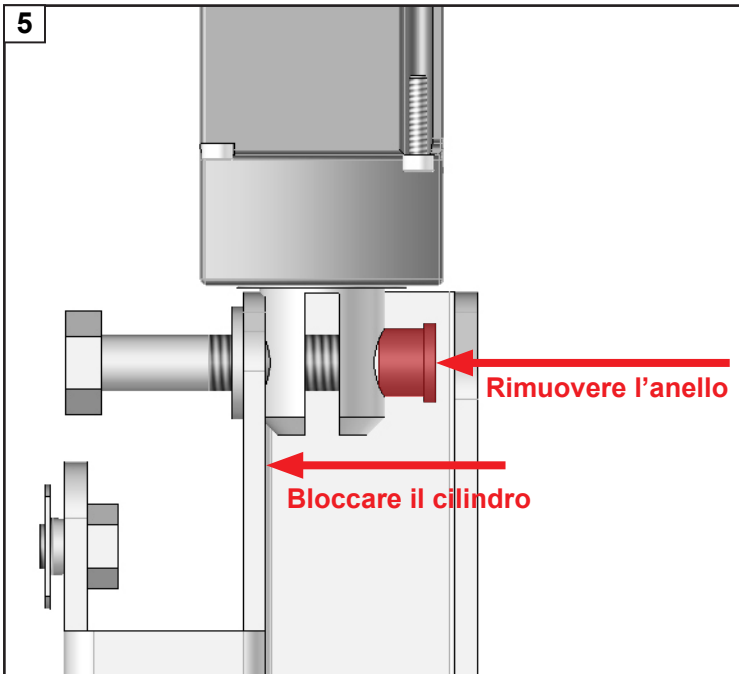

6

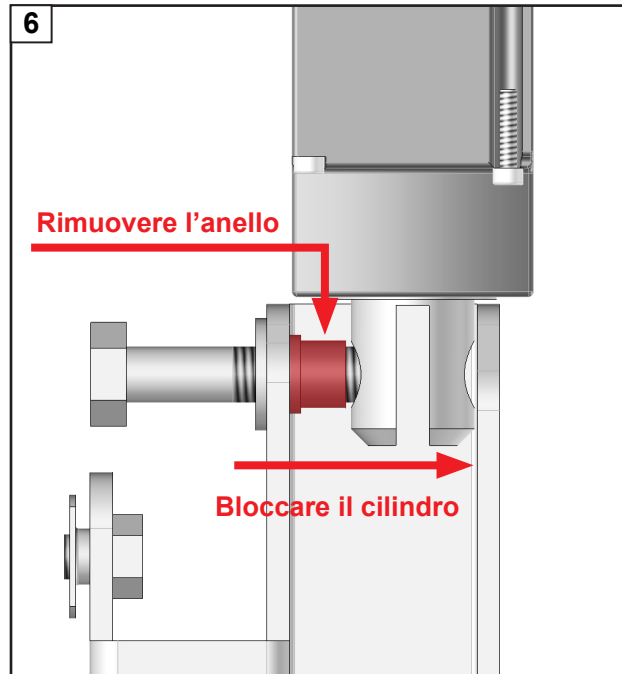

7 Rimuovere il cilindro.

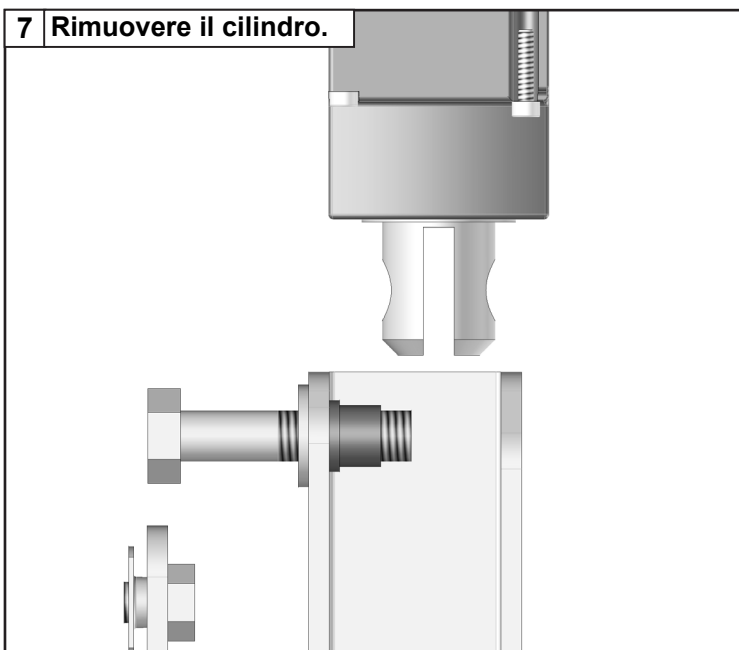

8

Montare il cilindro di ricambio nella sua sede. Assemblare i componenti smontati e programmare il cilindro, facendo riferimento alle istruzioni fornite con il prodotto.

Pergola Horizon 2 e 3 Sostituzione del cilindro