**ABR2P-CLA**


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ABRI 2 PENTES TEJADO FIJO



4 personas
Mínimo
1 día

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias para la instalación sin bloques de hormigón ni calzos.

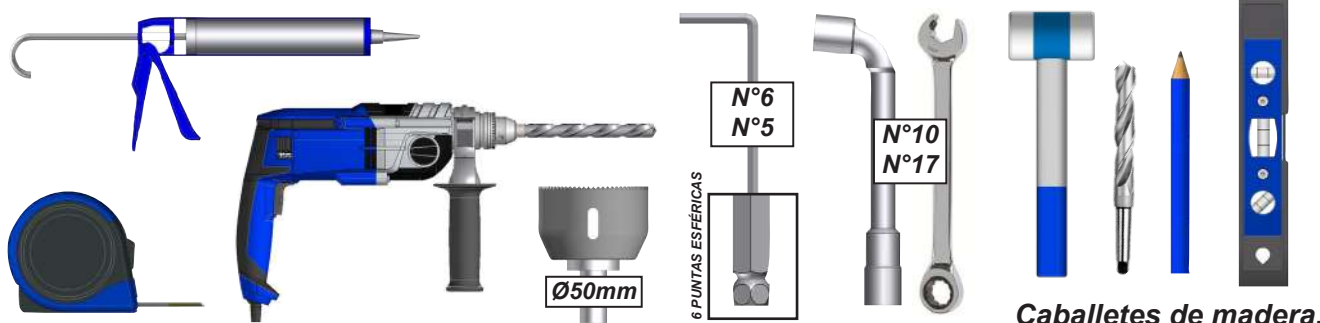

ATENCIÓN



¡ATENCIÓN! LEA ESTE MANUAL DE USO ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.

- La instalación del producto debe realizarse con precaución debido a sus limitaciones y requiere un cierto nivel de competencia:

- La toma de medidas y la nivelación de las platinas y la estructura.
- Perforación del suelo. Instalación de sellado químico o fijación adecuada.
- Trabajo en altura y manipulación de cargas pesadas.
- Conexión eléctrica.

En caso de duda sobre el correcto desarrollo y la seguridad de la instalación, consulte a un profesional.

- El producto debe instalarse según las normas. Se necesitan al menos cuatro personas con equipo de protección individual (EPI) y el material adecuado.

En caso de problemas, consulte a una persona cualificada en este producto para obtener ayuda.

- Respete las instrucciones de seguridad para evitar daños derivados de un uso incorrecto. Respete todas las advertencias indicadas en el folleto.
- En caso de compra de un producto solo con armazón, sin la parte fotovoltaica, el instalador es responsable de la colocación, la conexión, el acoplamiento y la puesta a tierra de la parte solar de la estructura. El fabricante no se hace responsable de los problemas que puedan surgir durante o después de la instalación del producto.
- Este producto presenta riesgo de caída y de accidentes corporales graves. Deben respetarse escrupulosamente todas las etapas del montaje. Una fijación defectuosa o una instalación incorrecta pueden provocar la caída o la rotura del producto. Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones.
- Está terminantemente prohibido subir a los paneles fotovoltaicos del producto.
- Queda terminantemente prohibido subir a la estructura del producto.
- Es responsabilidad del instalador garantizar la fijación y sujeción al suelo del producto.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados al producto o a su contenido por catástrofes naturales o acontecimientos especiales en todos los productos instalados sin respetar las recomendaciones del folleto de instrucciones de instalación.
- En caso de nevada intensa, retire la nieve de la pérgola. No deje que la nieve se acumule bajo ningún concepto.
- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control. Mantenga los dispositivos de control remoto fuera del alcance de los niños.



ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, Compruebe el contenido de los bultos recibidos. Si encuentra algún elemento que le llame la atención o falte alguno durante esta comprobación, póngase en contacto con nuestro servicio técnico lo antes posible (no monte la estructura si hay elementos defectuosos).




Atención, Tenga en cuenta la pendiente de su terraza para instalar el producto. Calce las platinas de fijación al suelo o modifique la altura de instalación para nivelar la estructura a 0°.


Recomendación: Recomendamos lubricar los tornillos de acero inoxidable antes del montaje para evitar que se atasquen debido al calentamiento de las fijaciones al atornillarlos demasiado rápido. También recomendamos atornillar progresivamente con movimientos de vaivén y un par de apriete moderado.

Comprueba que el suelo esté nivelado. En caso de suelo hueco o abombado, calzar bien las platinas para obtener una alineación perfecta.

Si no hay losa de hormigón en el suelo, realice unos bloques de hormigón a la altura de cada pie para poder fijar los soportes. Dimensiones y composición de los bloques de hormigón: - 63 cm x 63 cm x 63 cm (500 kg) + ARMADURA.




ABRI DE 2 CUERTA TEJADO FIJO

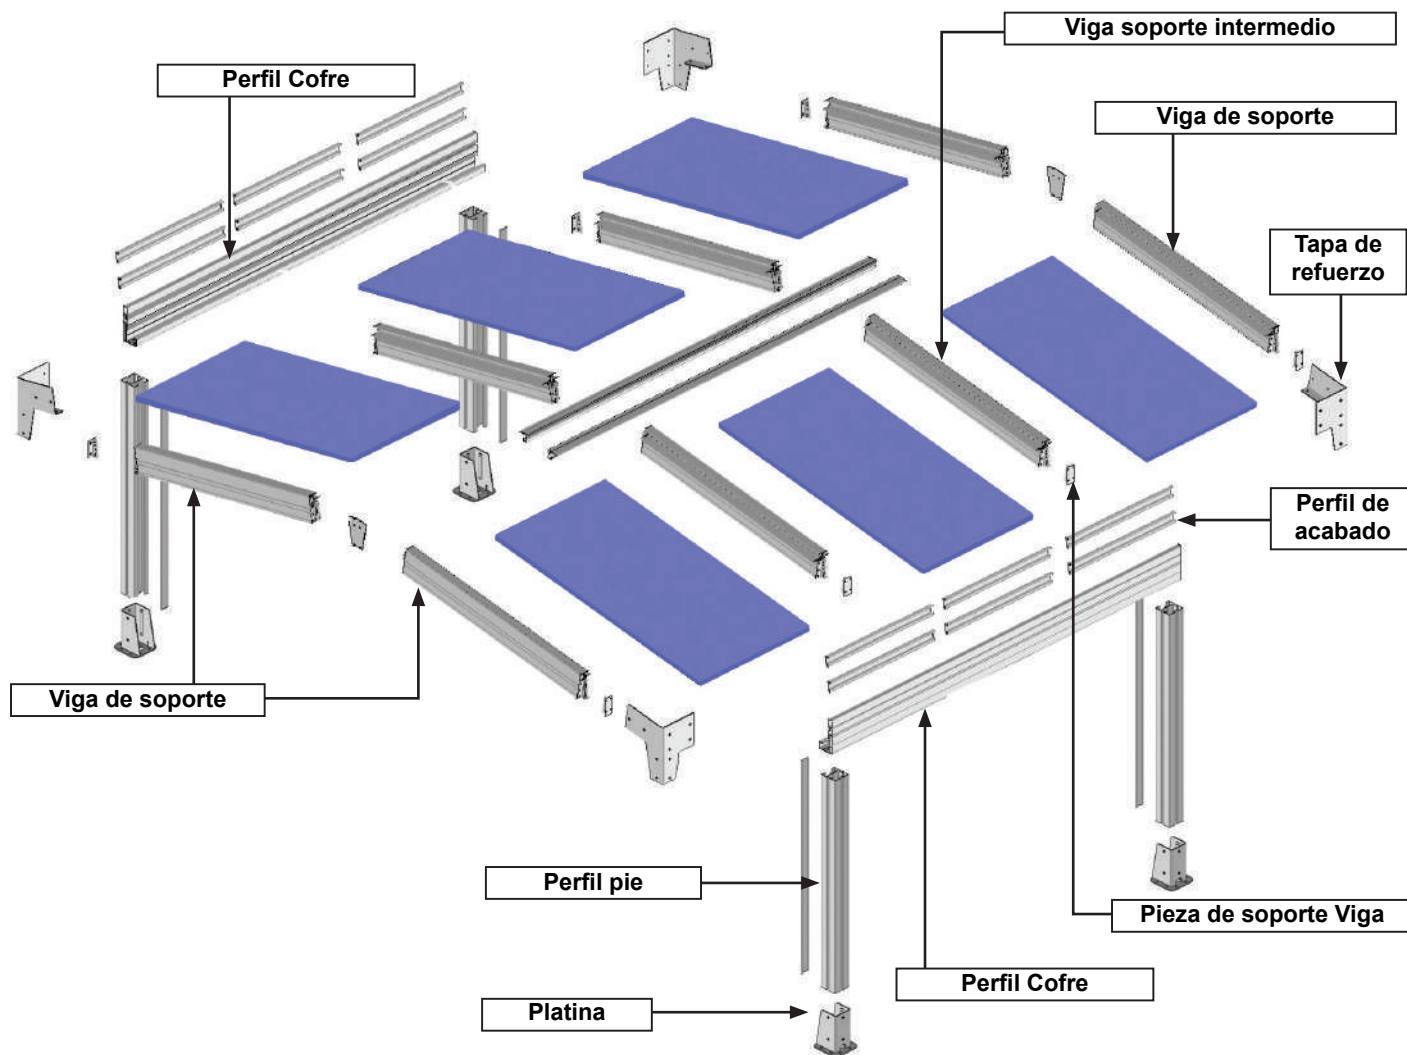


Ensamblajes premontados en fábrica. Desglosados en la página 26.

*Vigas de soporte de placa:
Nº: 4*

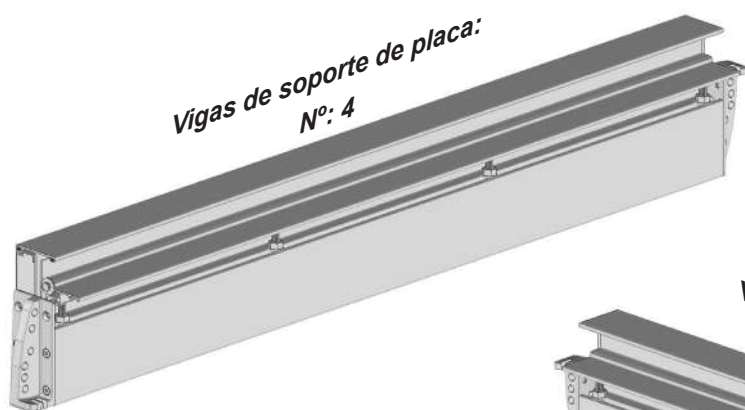


*Vigas de soporte de placa intermedia:
Nº: Nº de columnas - 2*

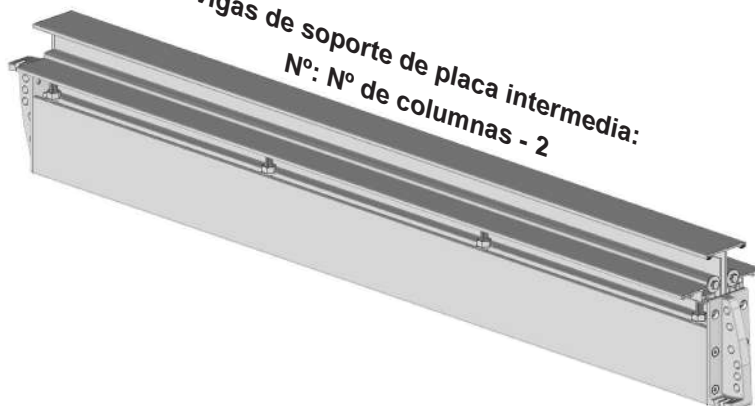


Las piezas.


Importante : Algunas piezas de tornillería y otras piezas pueden venir premontadas de fábrica. Compruebe todos los bultos suministrados.

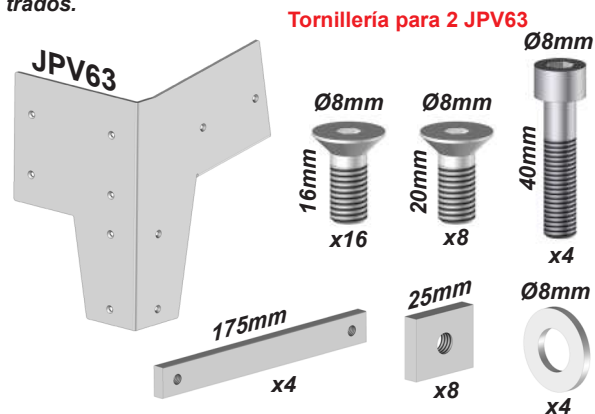


Tapa de refuerzo JPV63: N°: 2 derechas + 2 izquierdas

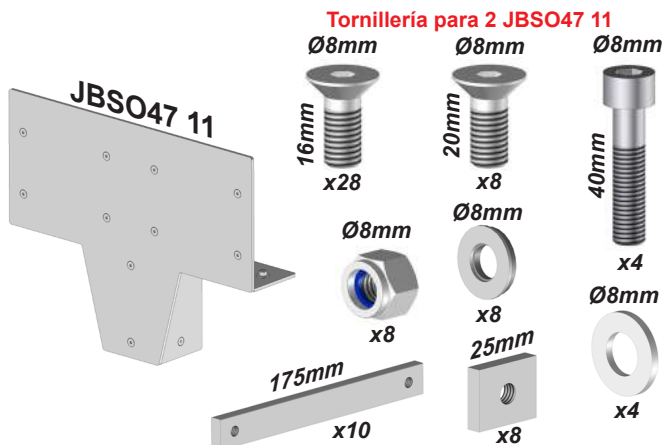


Tapa de refuerzo JBSO47 11: N°: 0 para 4 pies
N°: 2 para 6 pies

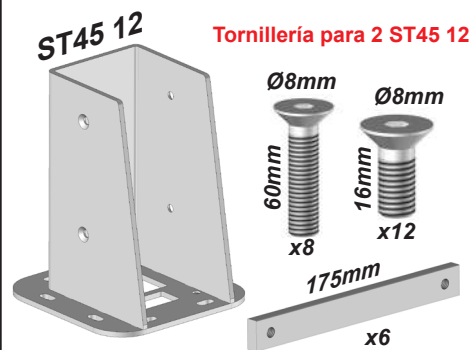

Platina ST45 12: N°: 1x pie

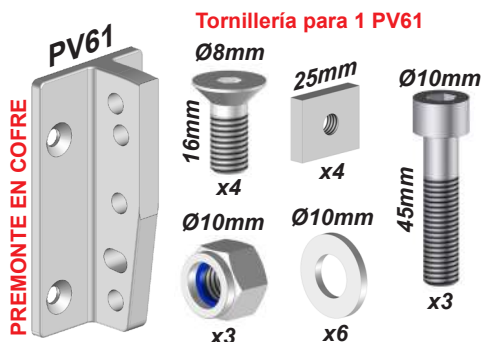


Pieza de soporte Viga PV61:
N°: (N° columna + 1) x 2

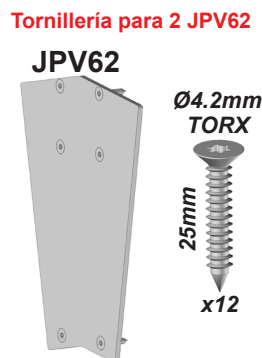


Tapa con acabado JPV62: N°: 2


Los perfiles.




Pie PA34 02:
N°: 4 < 6 m de ancho
N°: 6 > 6 m de ancho




Cofre PBSO45 05
N°: 2 < 7 m de ancho
N°: 4 > 7 m de ancho



Acabado del cofre PBSO47 02
N°: 2 < 7 m de ancho
N°: 4 > 7 m de ancho




Perfil acabado PBSO47:
N°: N° Placa




Perfil acabado PPV64 02:
N°: N° Placa



Perfil de acabado VB05:
N°: N° de pies + N° de cofres





Perfil de recubrimiento PPV63 + JO51:
N°: 2 < 7 m de ancho
N°: 4 > 7 m de ancho




En situación

Atención, Tenga en cuenta la pendiente de su terraza para instalar el producto. Calce las platinas de fijación al suelo o modifique la altura de instalación para nivelar la estructura a 0°.

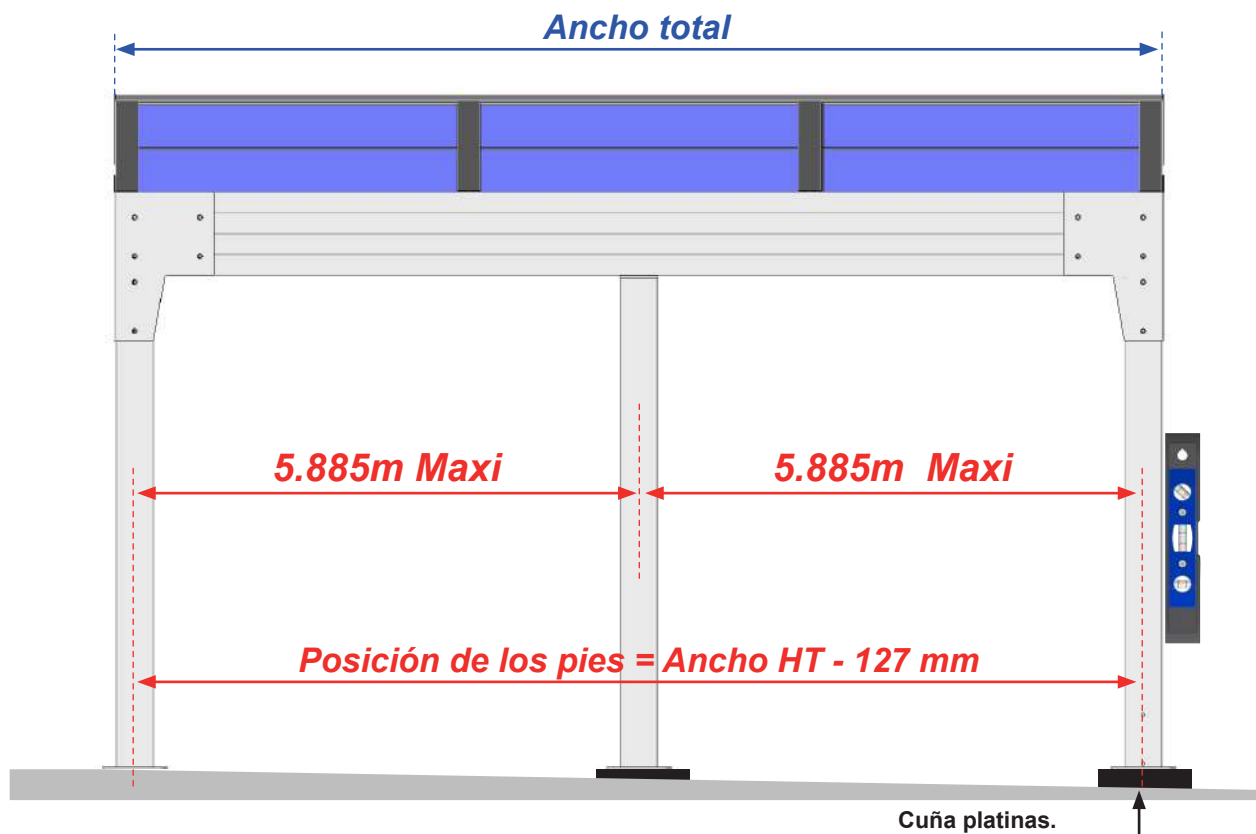
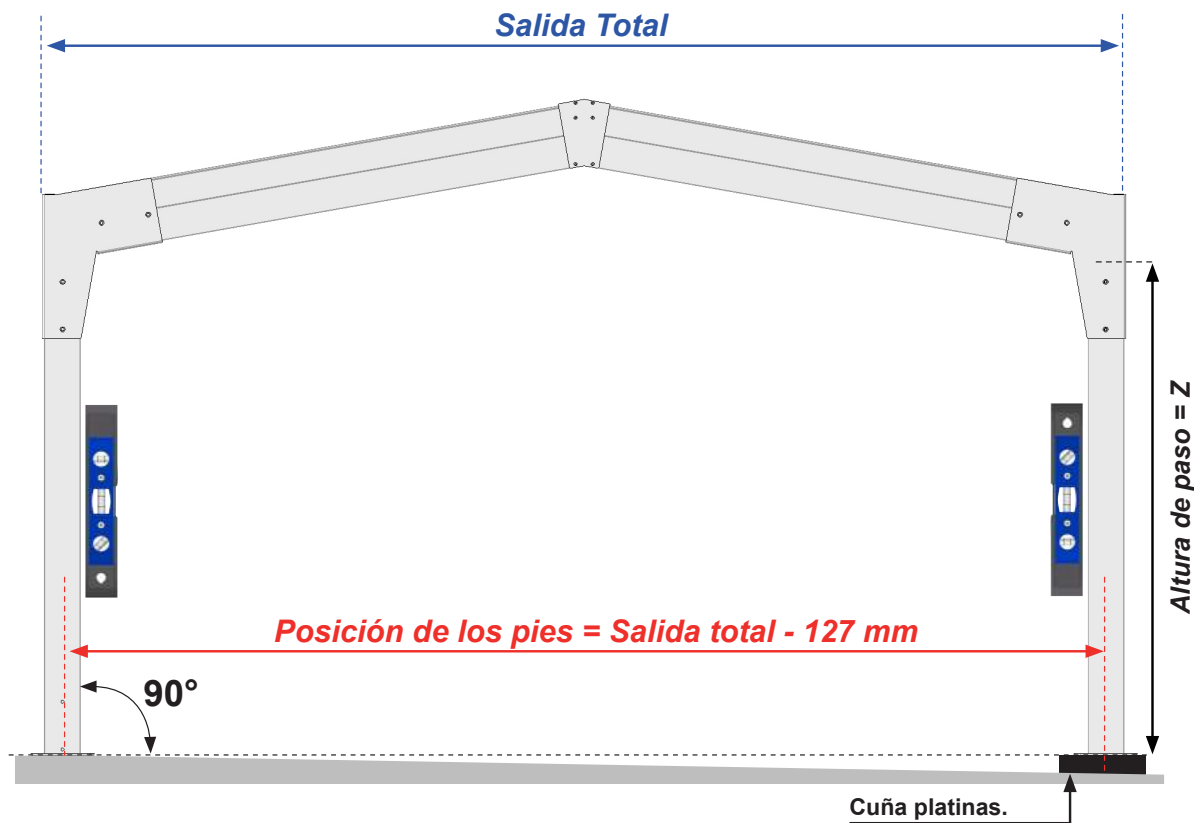


1 Montaje de los pies.







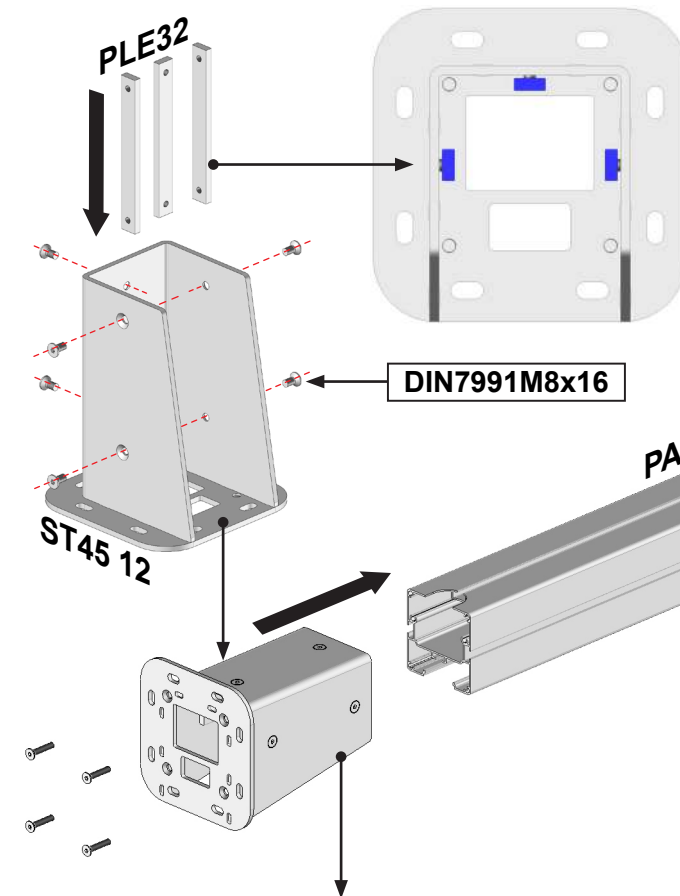


ATENCIÓN
Asegúrese de que los elementos estén bien fijados.
Riesgo de caída.

IMPORTANTE,
Los inserts PLE32 se montan de forma diferente en cada pie. Véase más abajo.

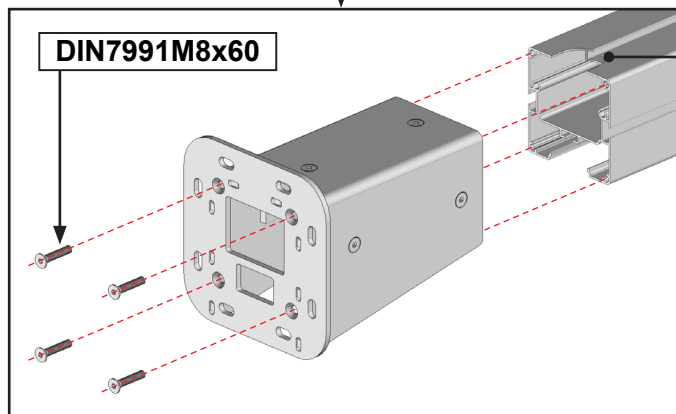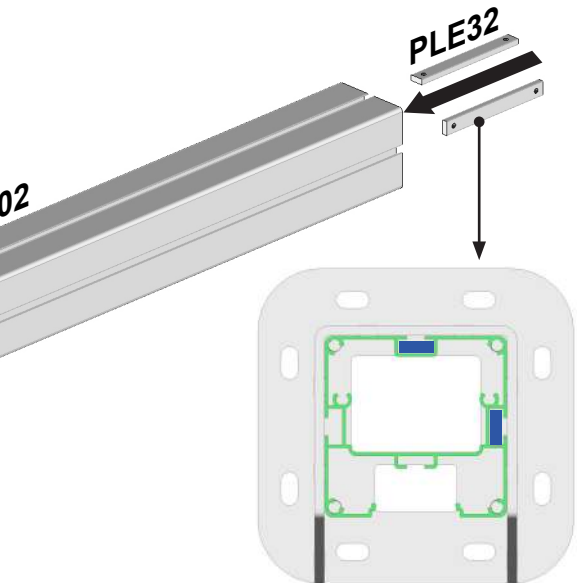


IMPORTANTE,
Realice la evacuación del agua en la parte inferior de los pies.


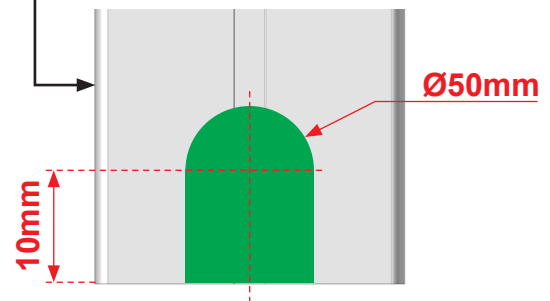


2 Montaje de los cofres.

Menos de 7 m de ancho:

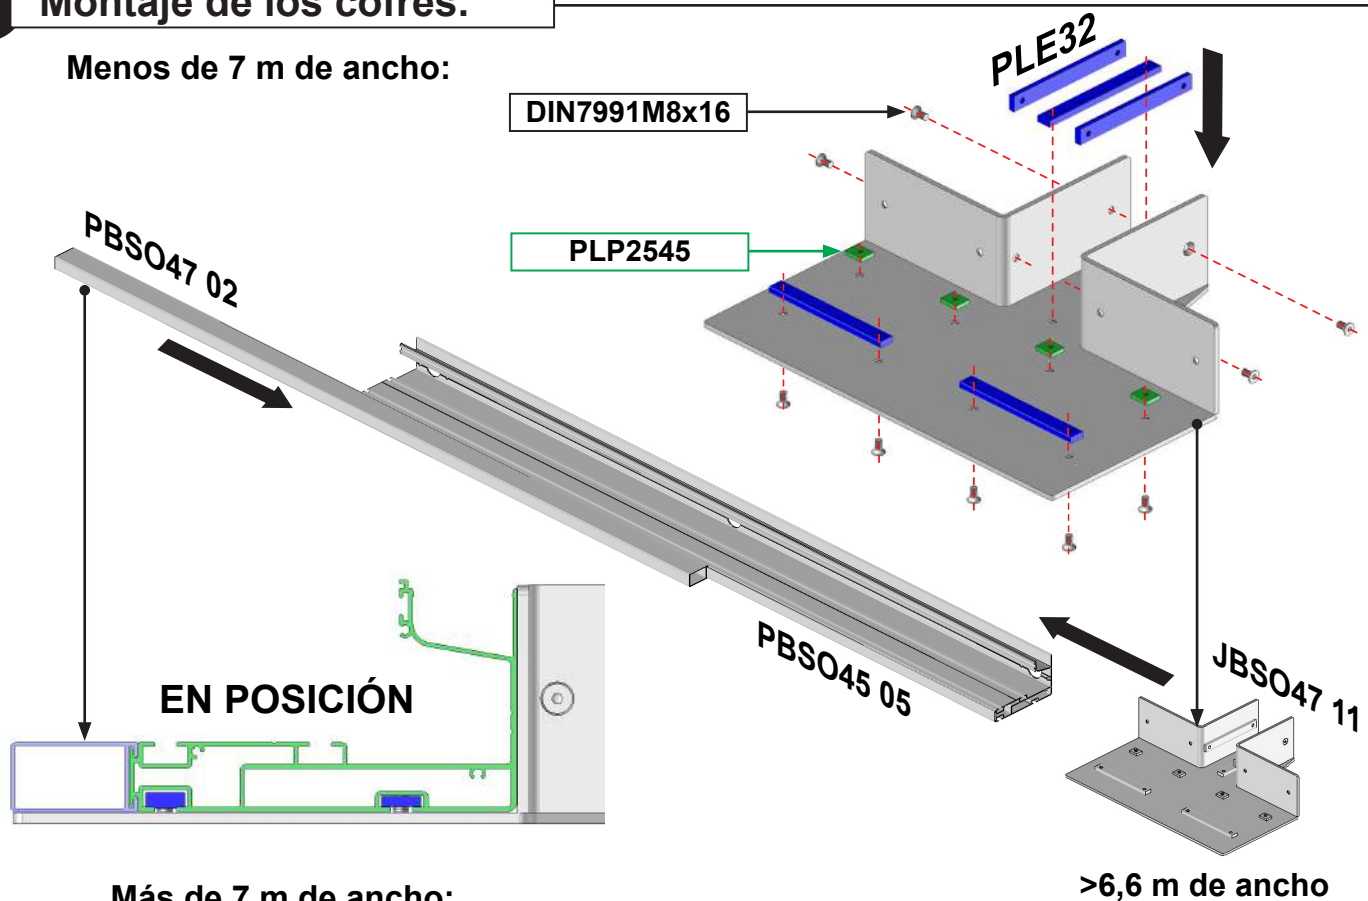

Más de 7 m de ancho:

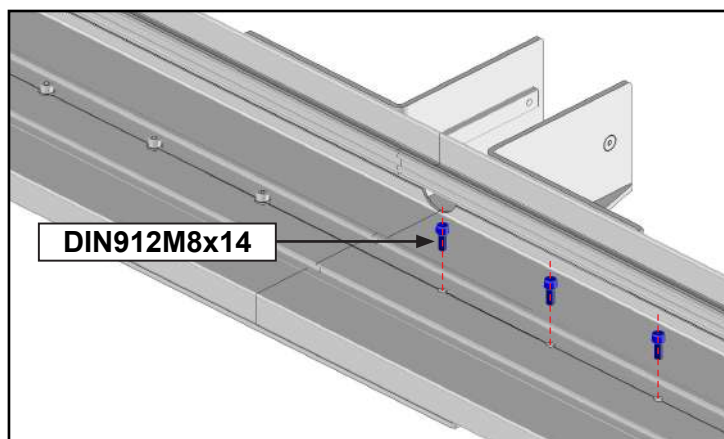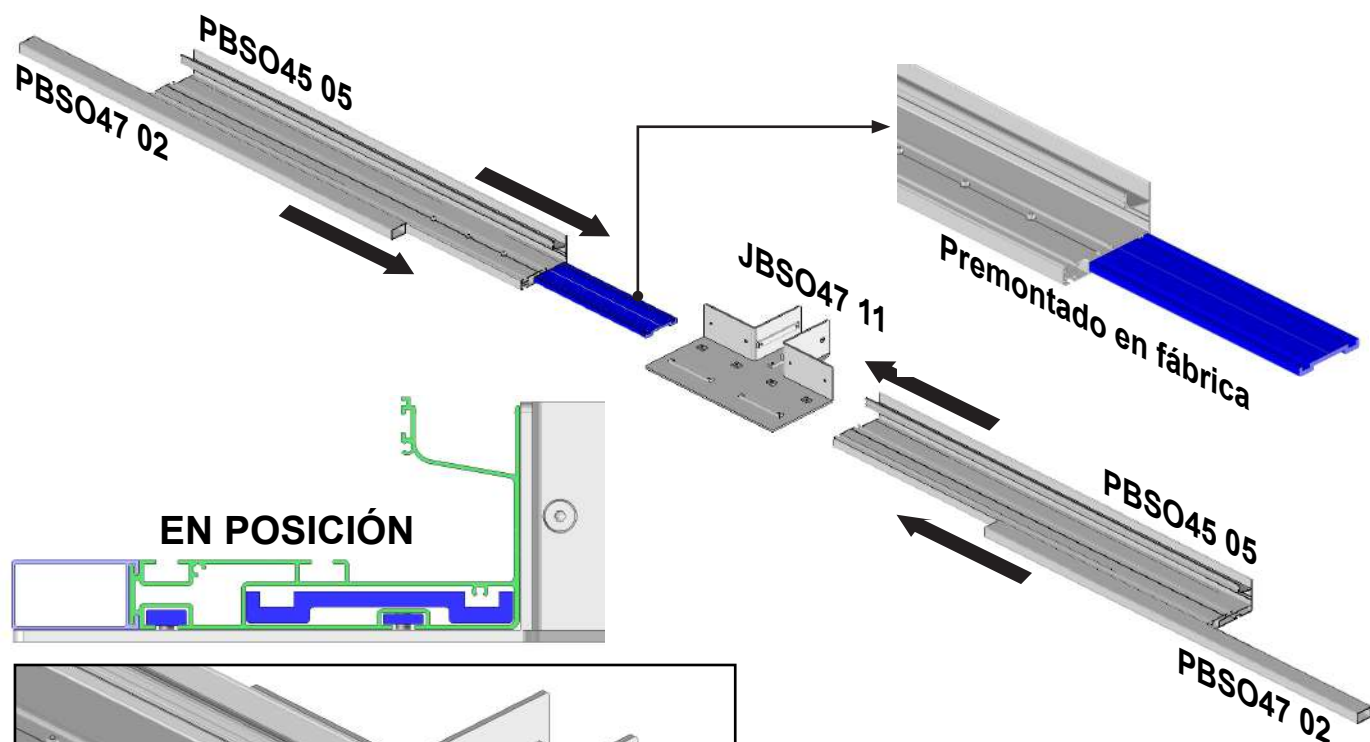


ATENCIÓN

Asegúrese de que los elementos estén bien fijados.
Riesgo de caída.
La tapa ST47 11 se fija en la unión de los 2 perfiles del cofre PBSO45 05.

3 Posicionamiento de las piezas de soporte de la viga.


IMPORTANTE : Si los PV61 están premontados, realice únicamente su ajuste con los PPV64 02.

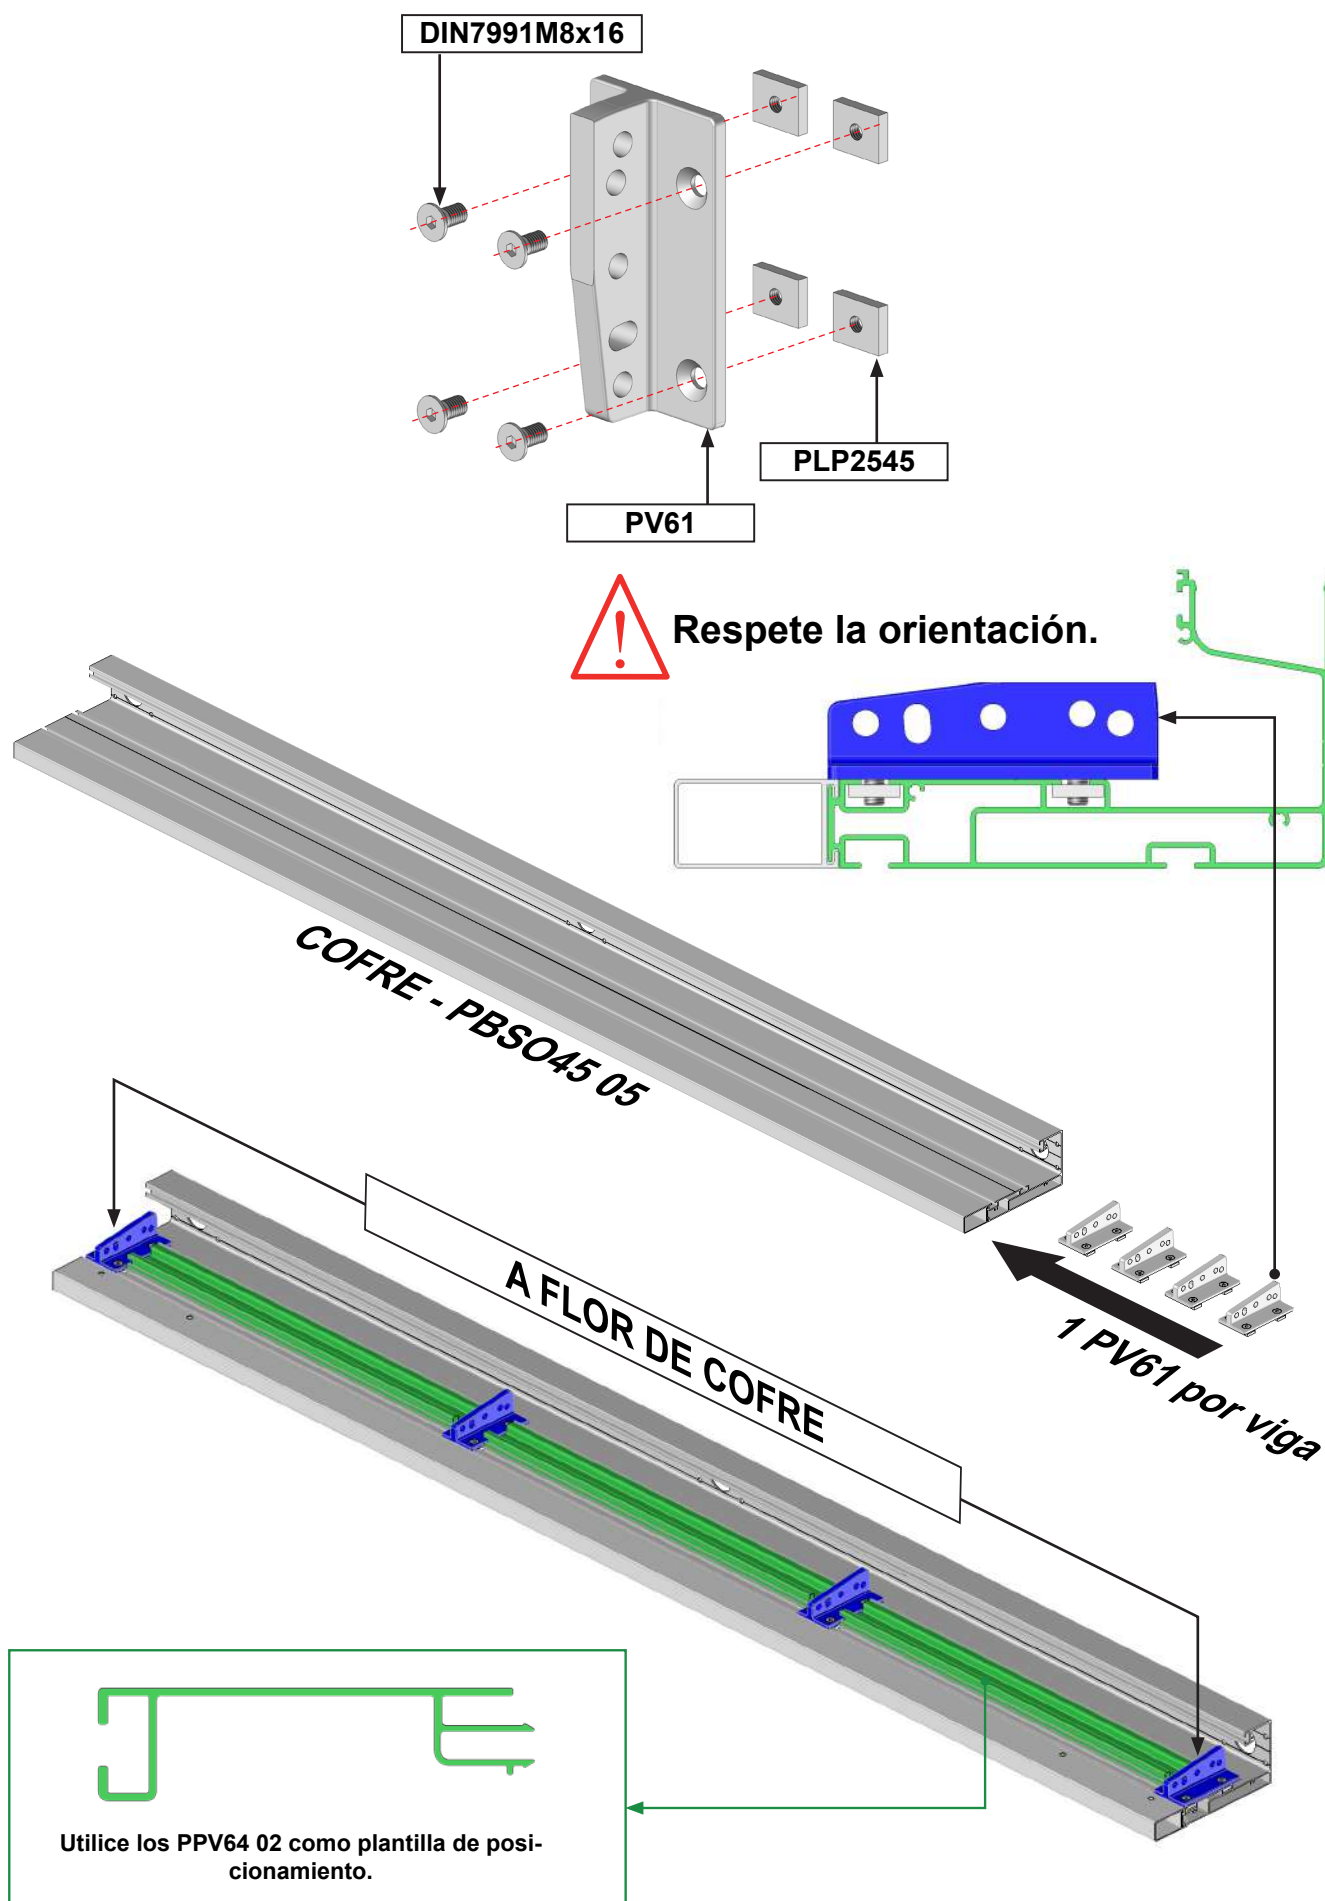

4 Bloqueo de las piezas de soporte de la viga.

ATENCIÓN

Asegúrese de que los elementos estén bien fijados.
Riesgo de caída.

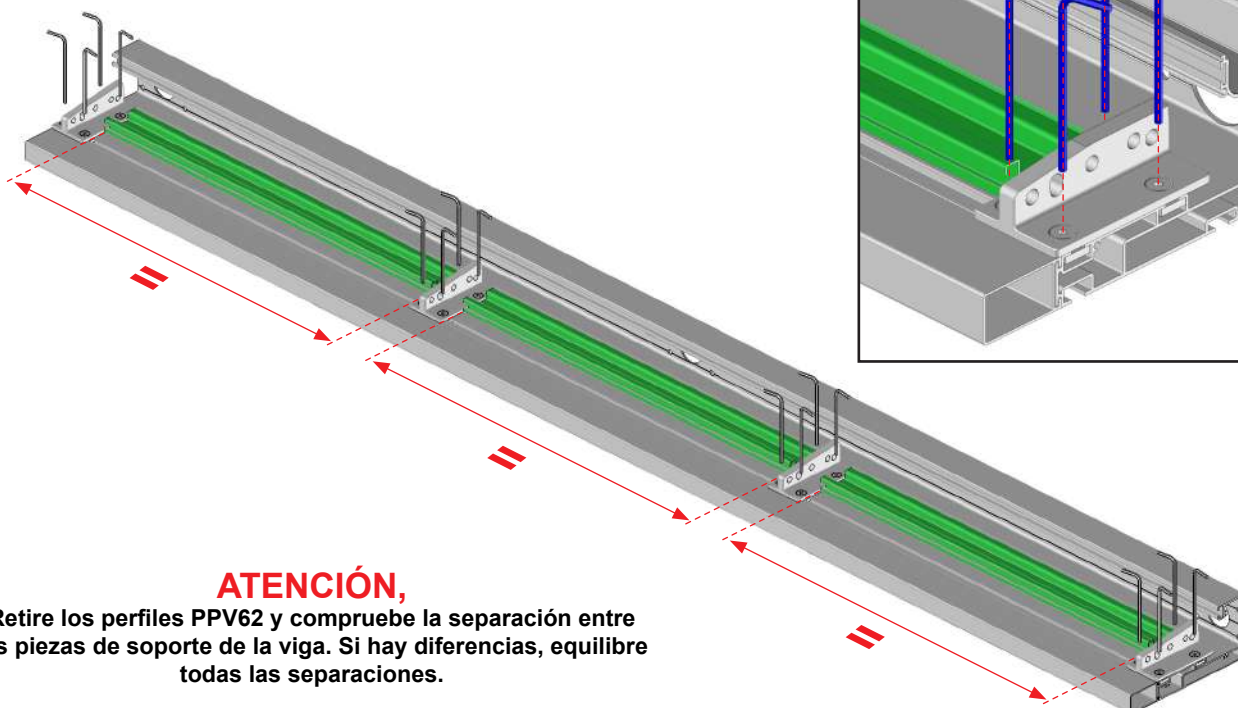

ATENCIÓN,


Retire los perfiles PPV62 y compruebe la separación entre las piezas de soporte de la viga. Si hay diferencias, equilibre todas las separaciones.

5 Piezas de soporte para vigas del segundo cofre.

Realice las mismas operaciones descritas en los apartados 3 y 4 y siga las mismas recomendaciones.



Respete la orientación.

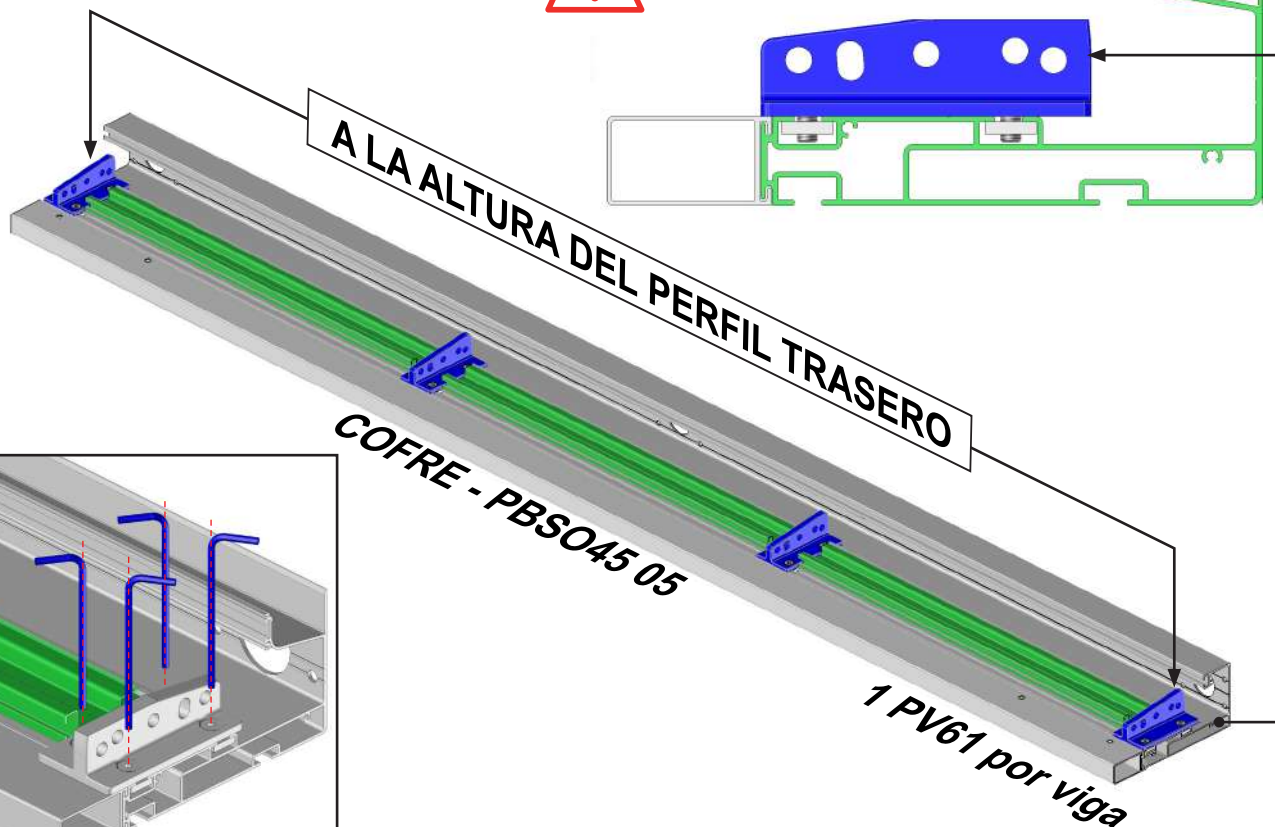


6 Colocación de los pies sobre los cofres.


Por motivos de comprensión, se han eliminado algunos elementos de las imágenes.

ATENCIÓN


Asegúrese de que los elementos estén bien fijados.
Riesgo de caída.

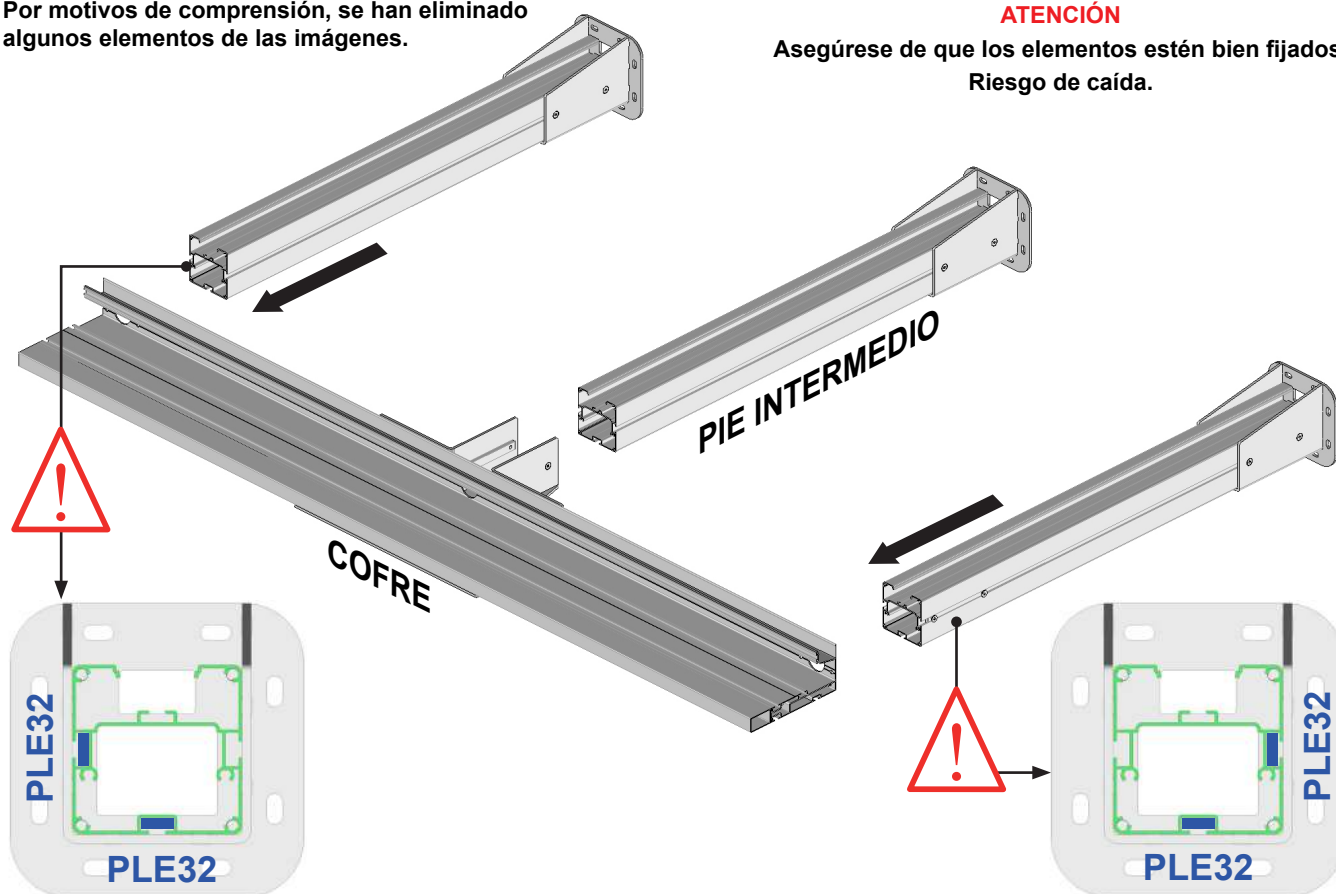


PIE LATERAL

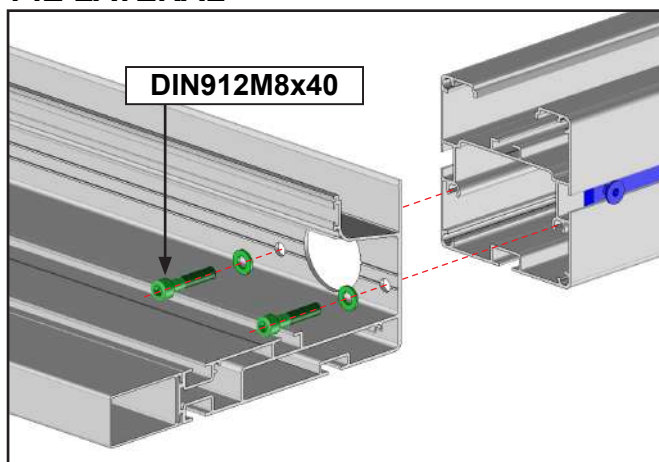


PIE INTERMEDIO

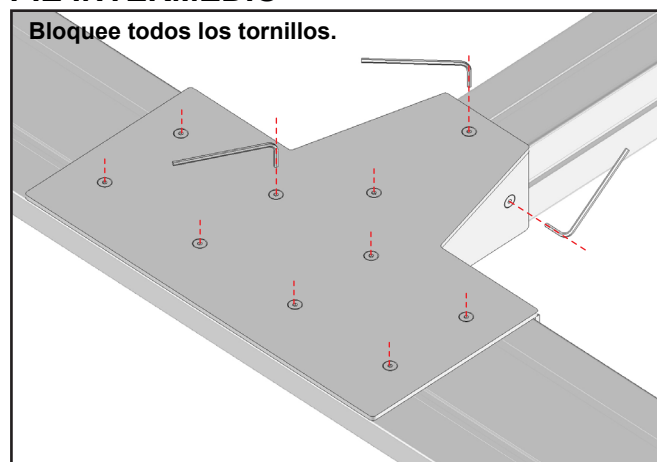


PIE INTERMEDIO

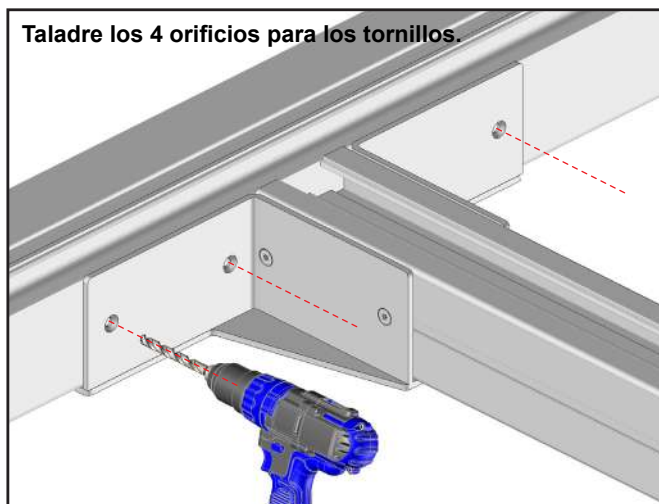


PIE INTERMEDIO

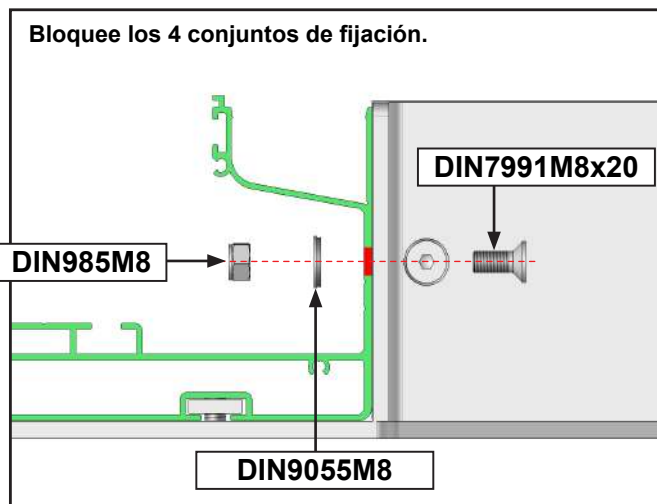



7 Preparación de las vigas.

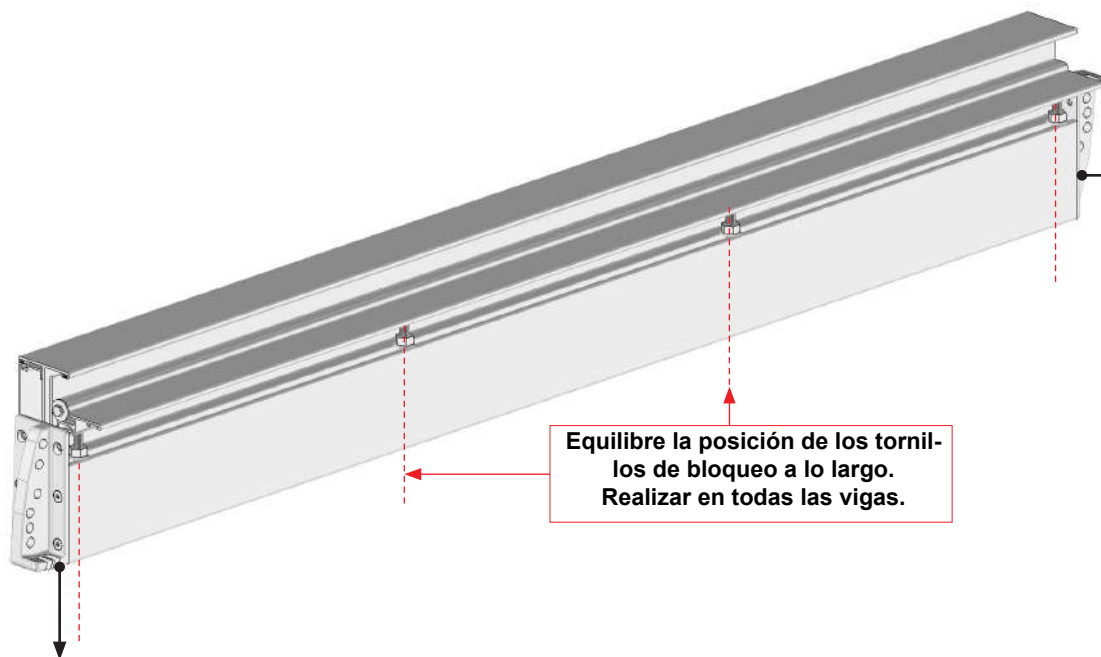


PARTE INFERIOR - COFRE

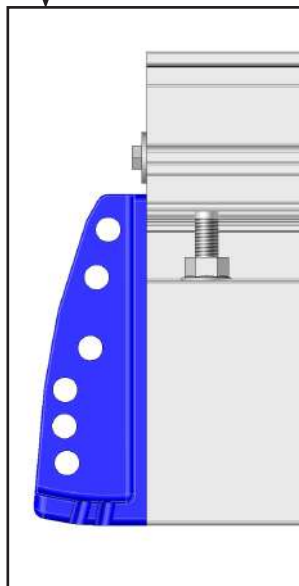

PARTE ALTA - VIGA

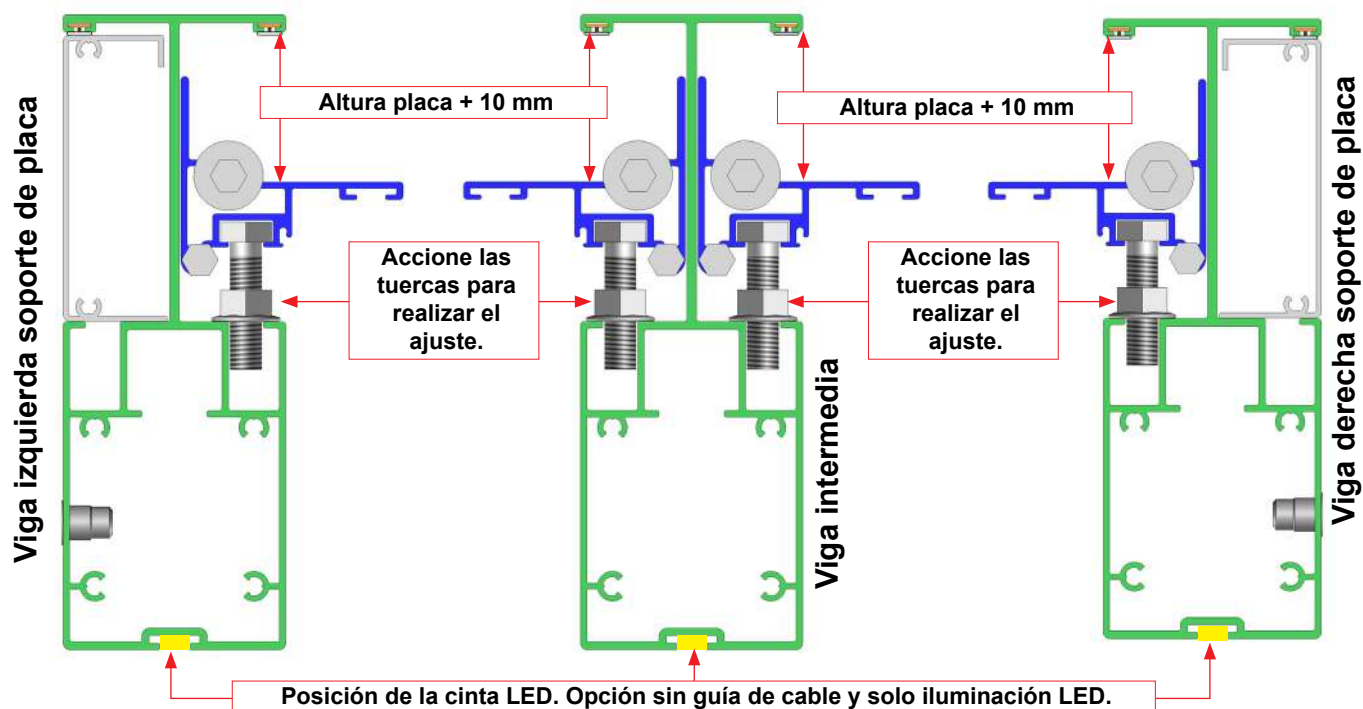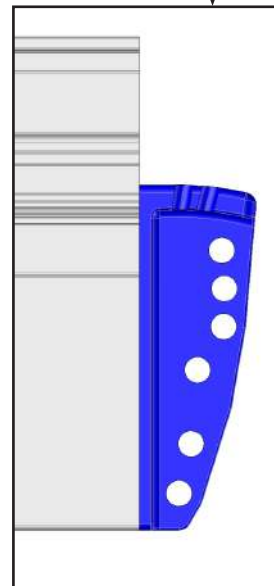

8 Montaje del cuadro izquierdo.

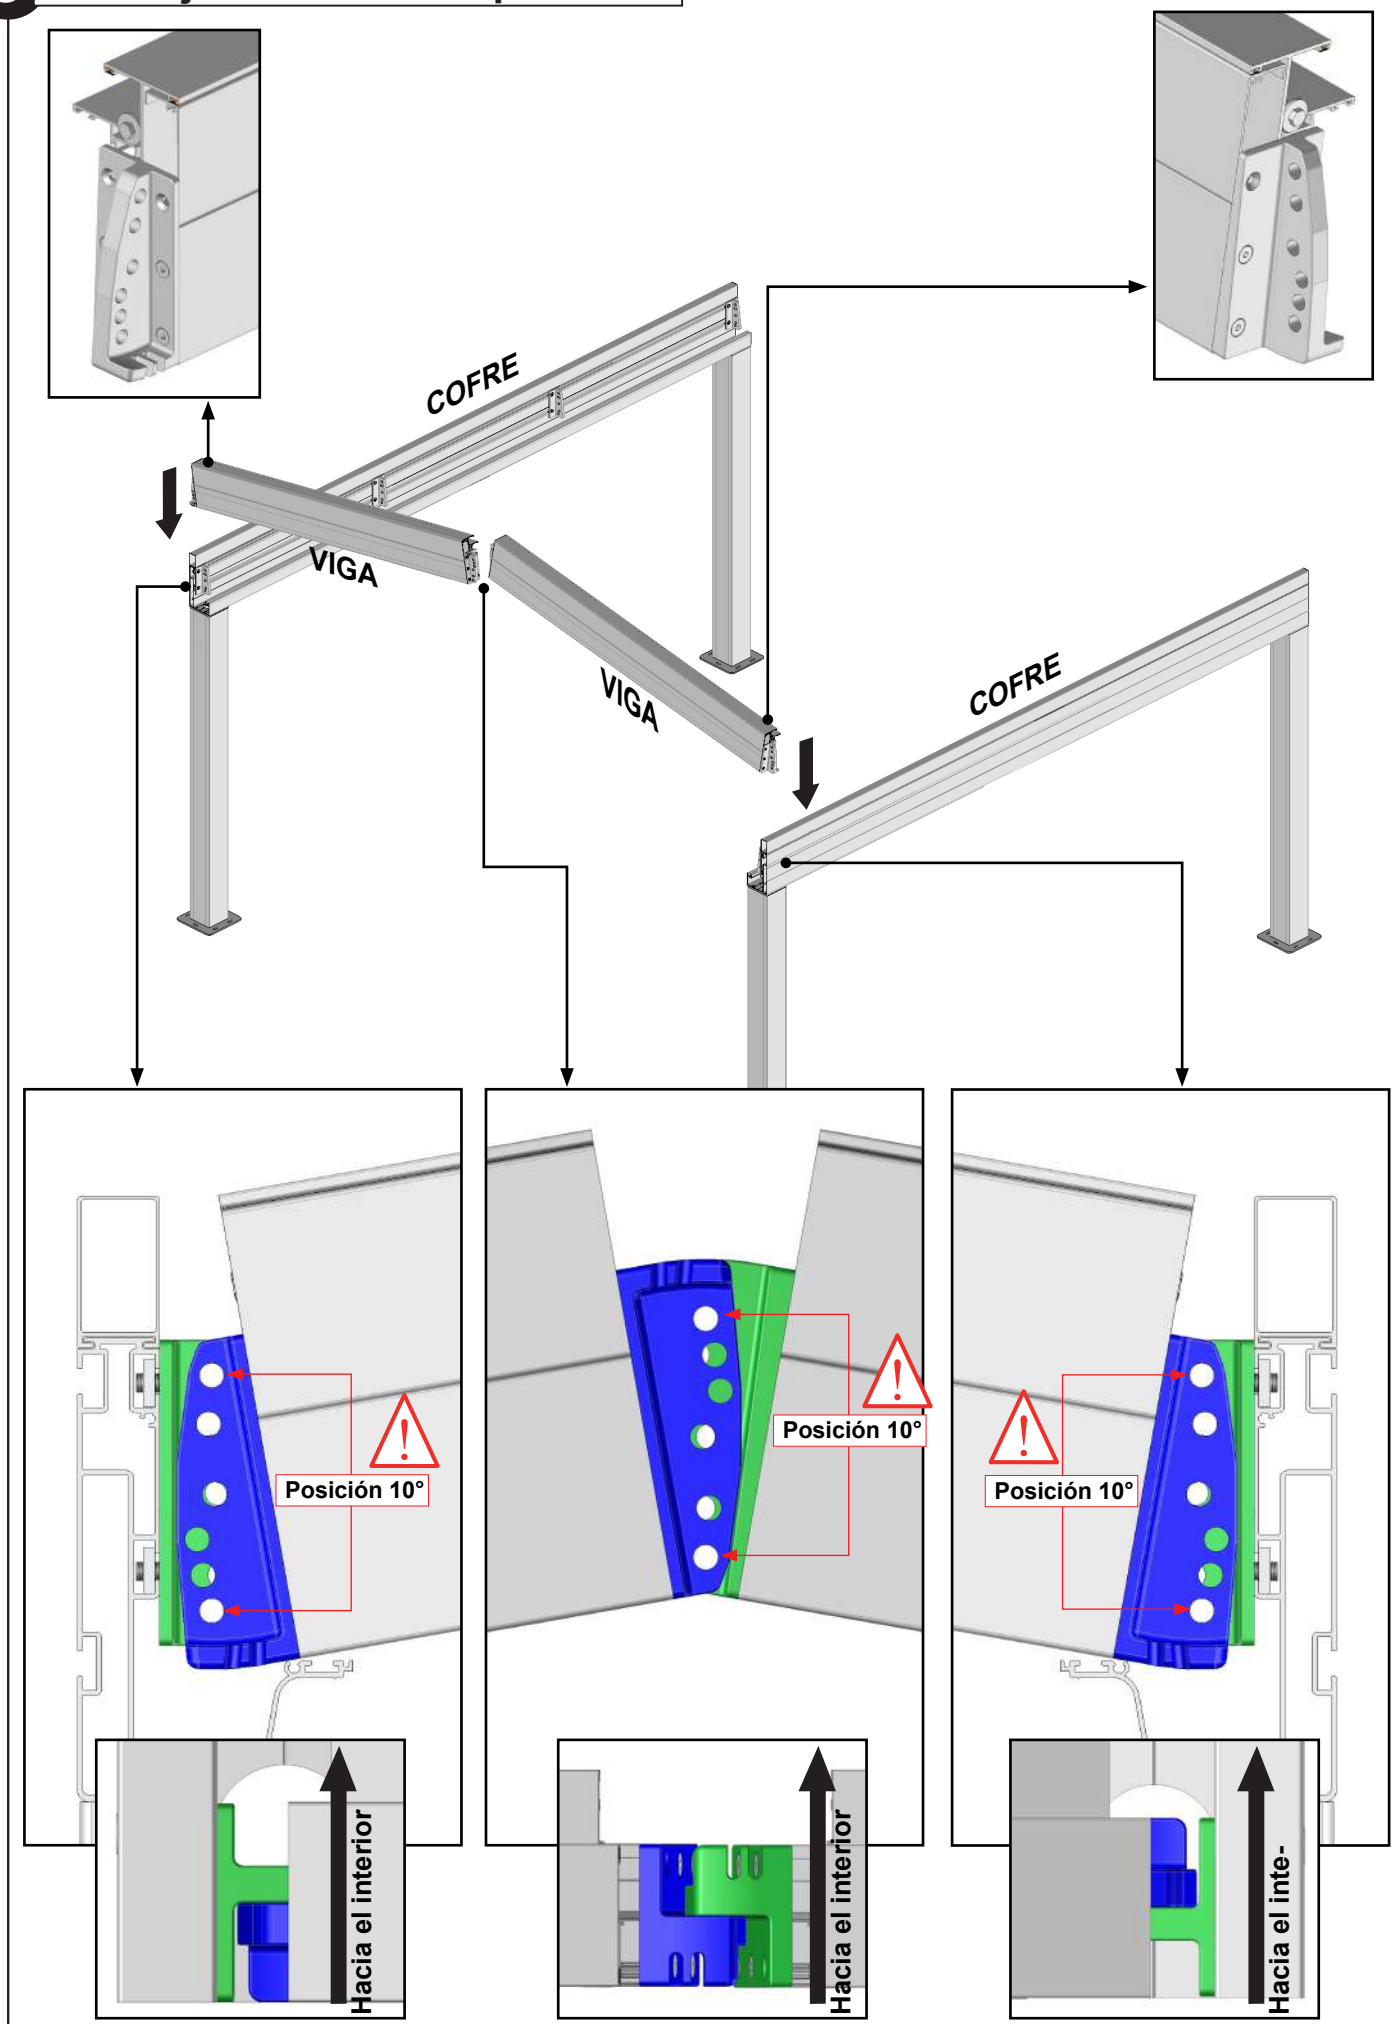


9

Bloqueo de la viga izquierda.

IMPORTANTE,


Los elementos se han aislado para facilitar la comprensión.
Bloquee la viga.

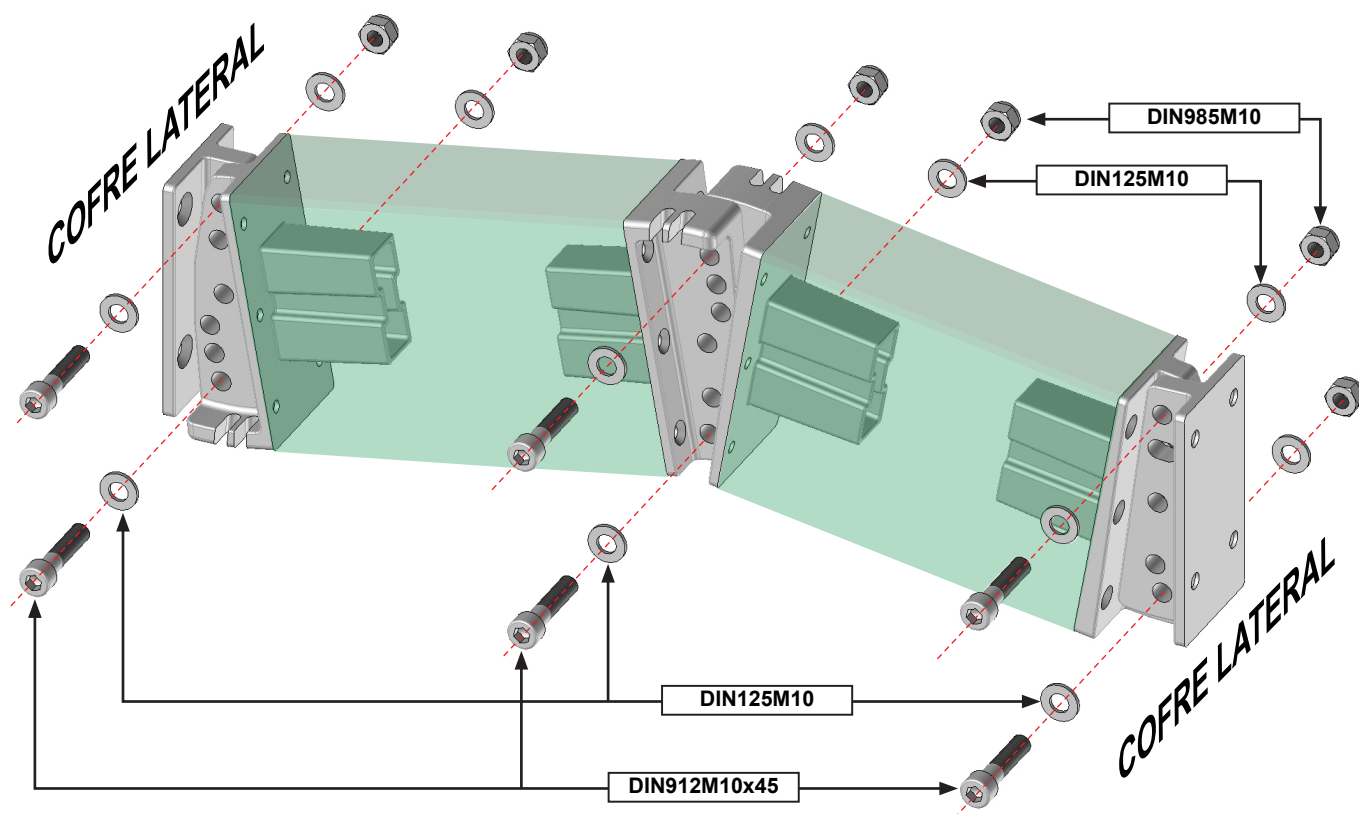

ATENCIÓN


Asegúrese de que los elementos estén bien fijados.
Riesgo de caída..

10 Fijación de las tapas de refuerzo del lado izquierdo.

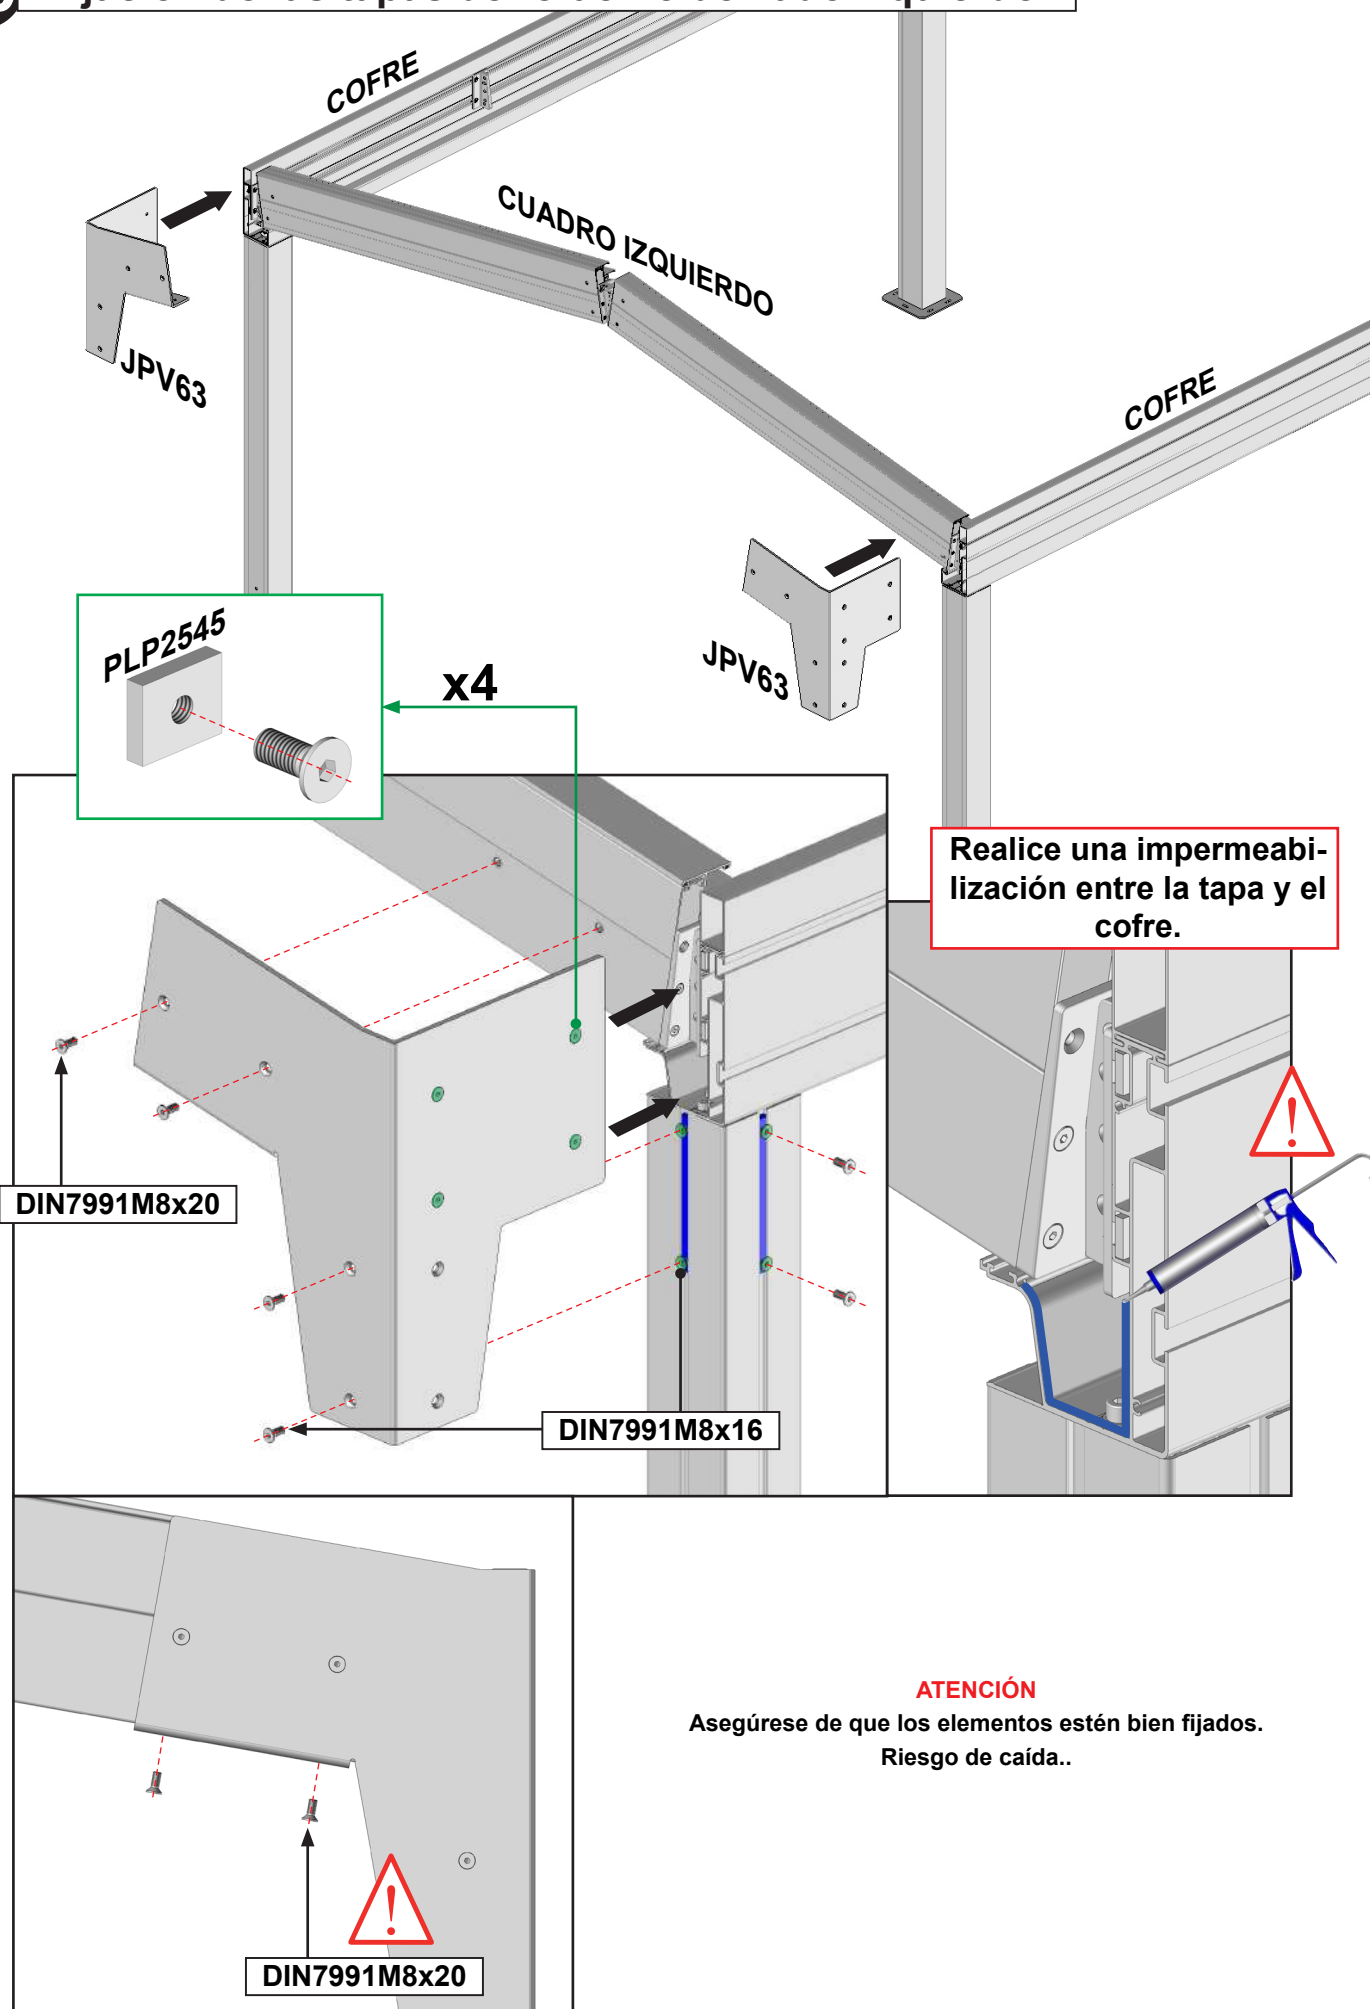


11 Montaje del cuadro derecho.

Realice las mismas operaciones descritas en los apartados 8 y 9 y siga las mismas recomendaciones.

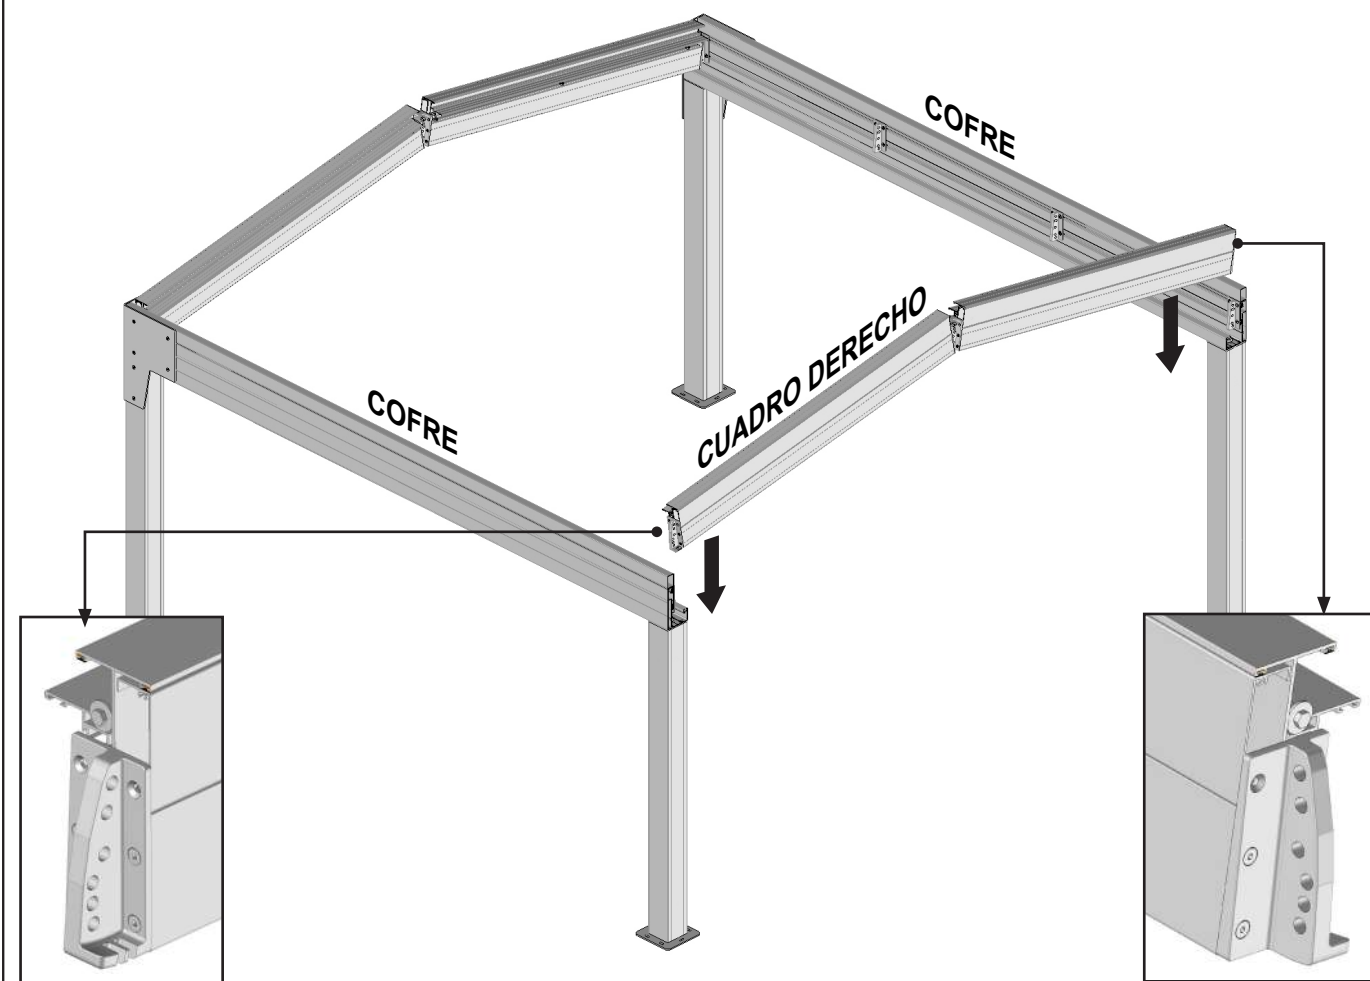

12 Control de la escuadra.

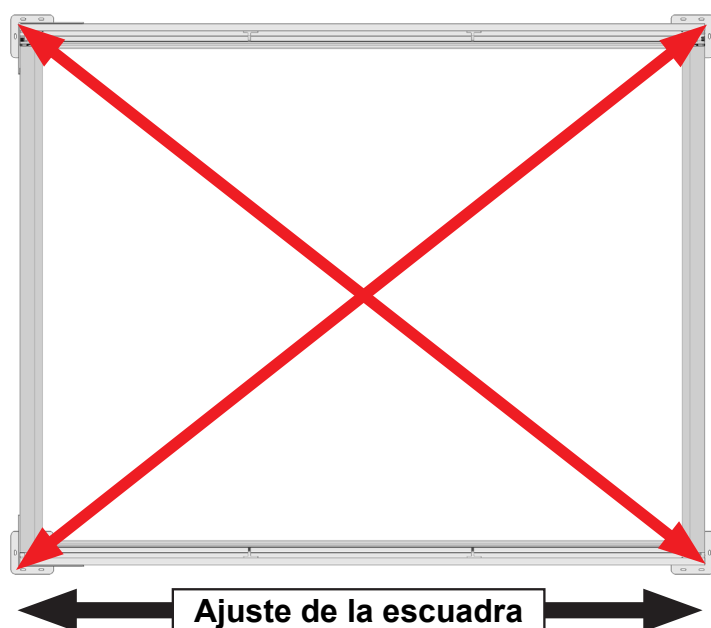

Este paso es muy importante:

Antes de continuar con el montaje de su refugio, asegúrese de que las diagonales sean iguales (tolerancia aceptable de 5 mm) para que el sistema funcione correctamente.


Si las diagonales no son iguales:

- 1 - Afloje ligeramente las vigas.
- 2 - Desplace el perfil delantero para corregir las diagonales.
- 3 - Vuelva a apretar las vigas.
- 4 - Compruebe de nuevo que está en ángulo recto.



ATENCIÓN,
Asegúrese de que los pies estén bien verticales.

13 Fijación al suelo.

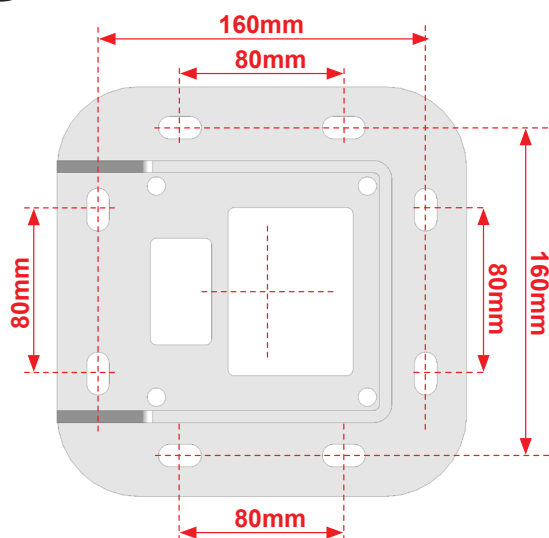

Fije las platinas a cada bloque de hormigón. Utilice un número de tornillos igual al número de orificios de fijación presentes en la platina.

Nuestra recomendación: tornillos para hormigón de Ø8 mm y 120 mm de longitud como mínimo. Resistencia al arranque de 500 daN por zapata (500 kg).


En caso de instalación con un kit de fijación química, consulte las instrucciones de uso del producto utilizado.


ATENCIÓN,

Asegúrese de que las platinas de fijación estén bien fijadas al suelo. Peligro de caída.



14 Colocación de vigas intermedias de soporte de placa.

Realice las mismas operaciones descritas en los apartados 8 y 9 y siga las mismas recomenda-

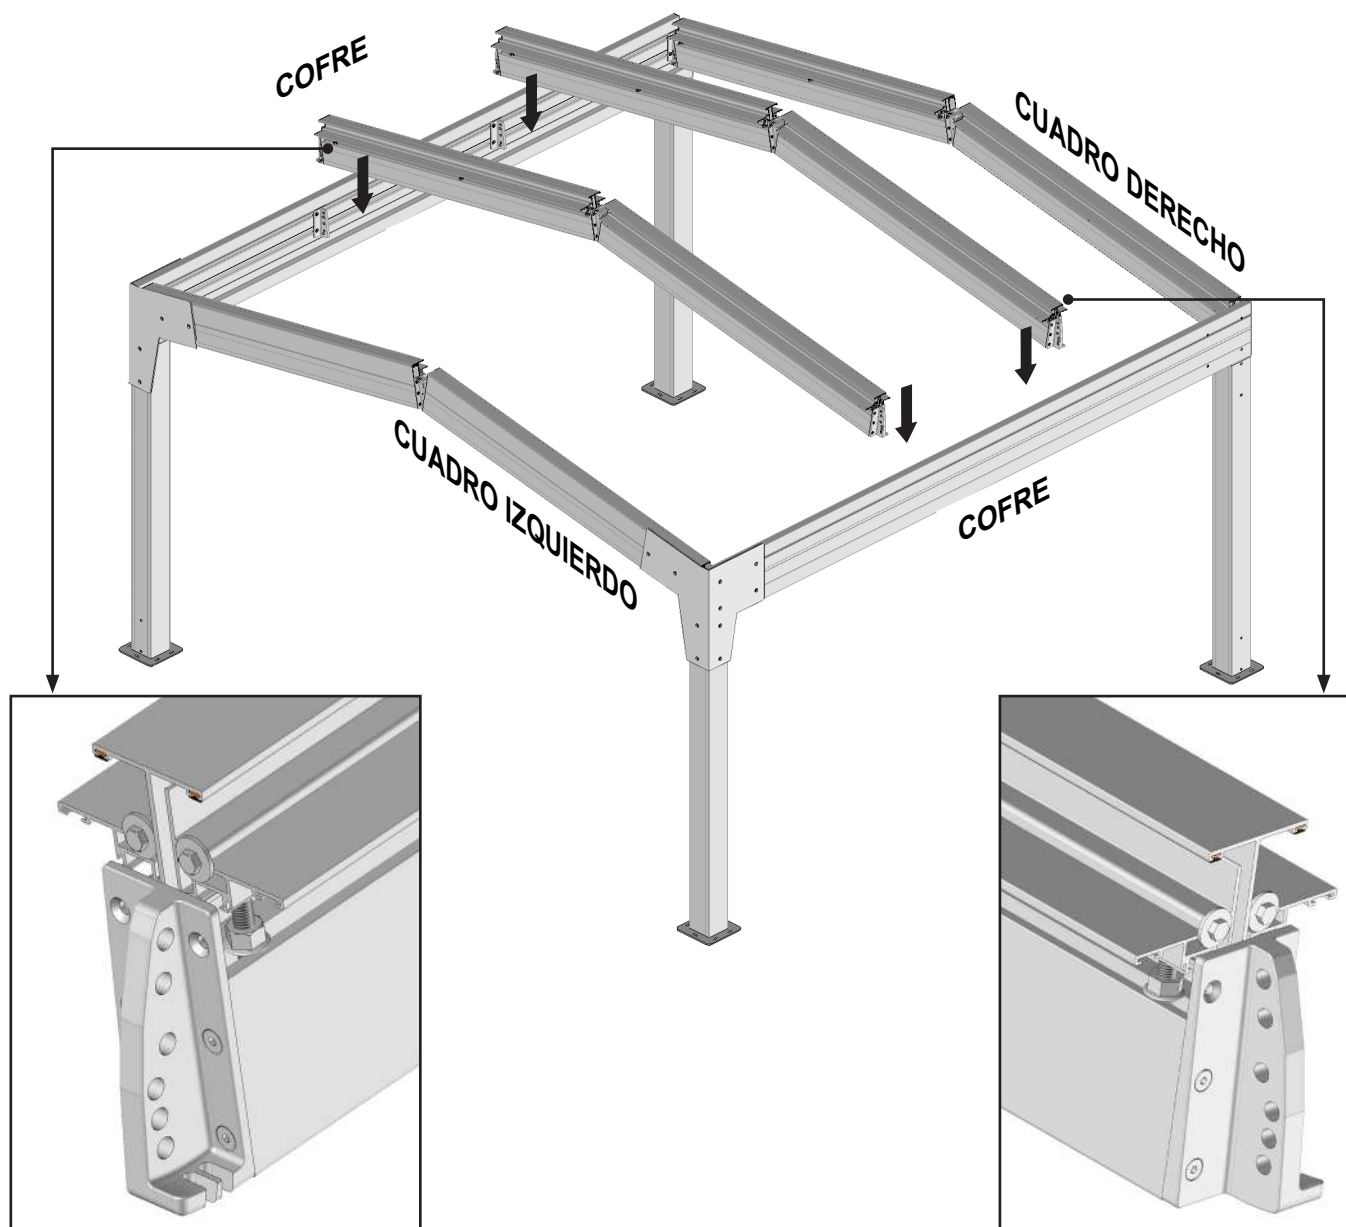


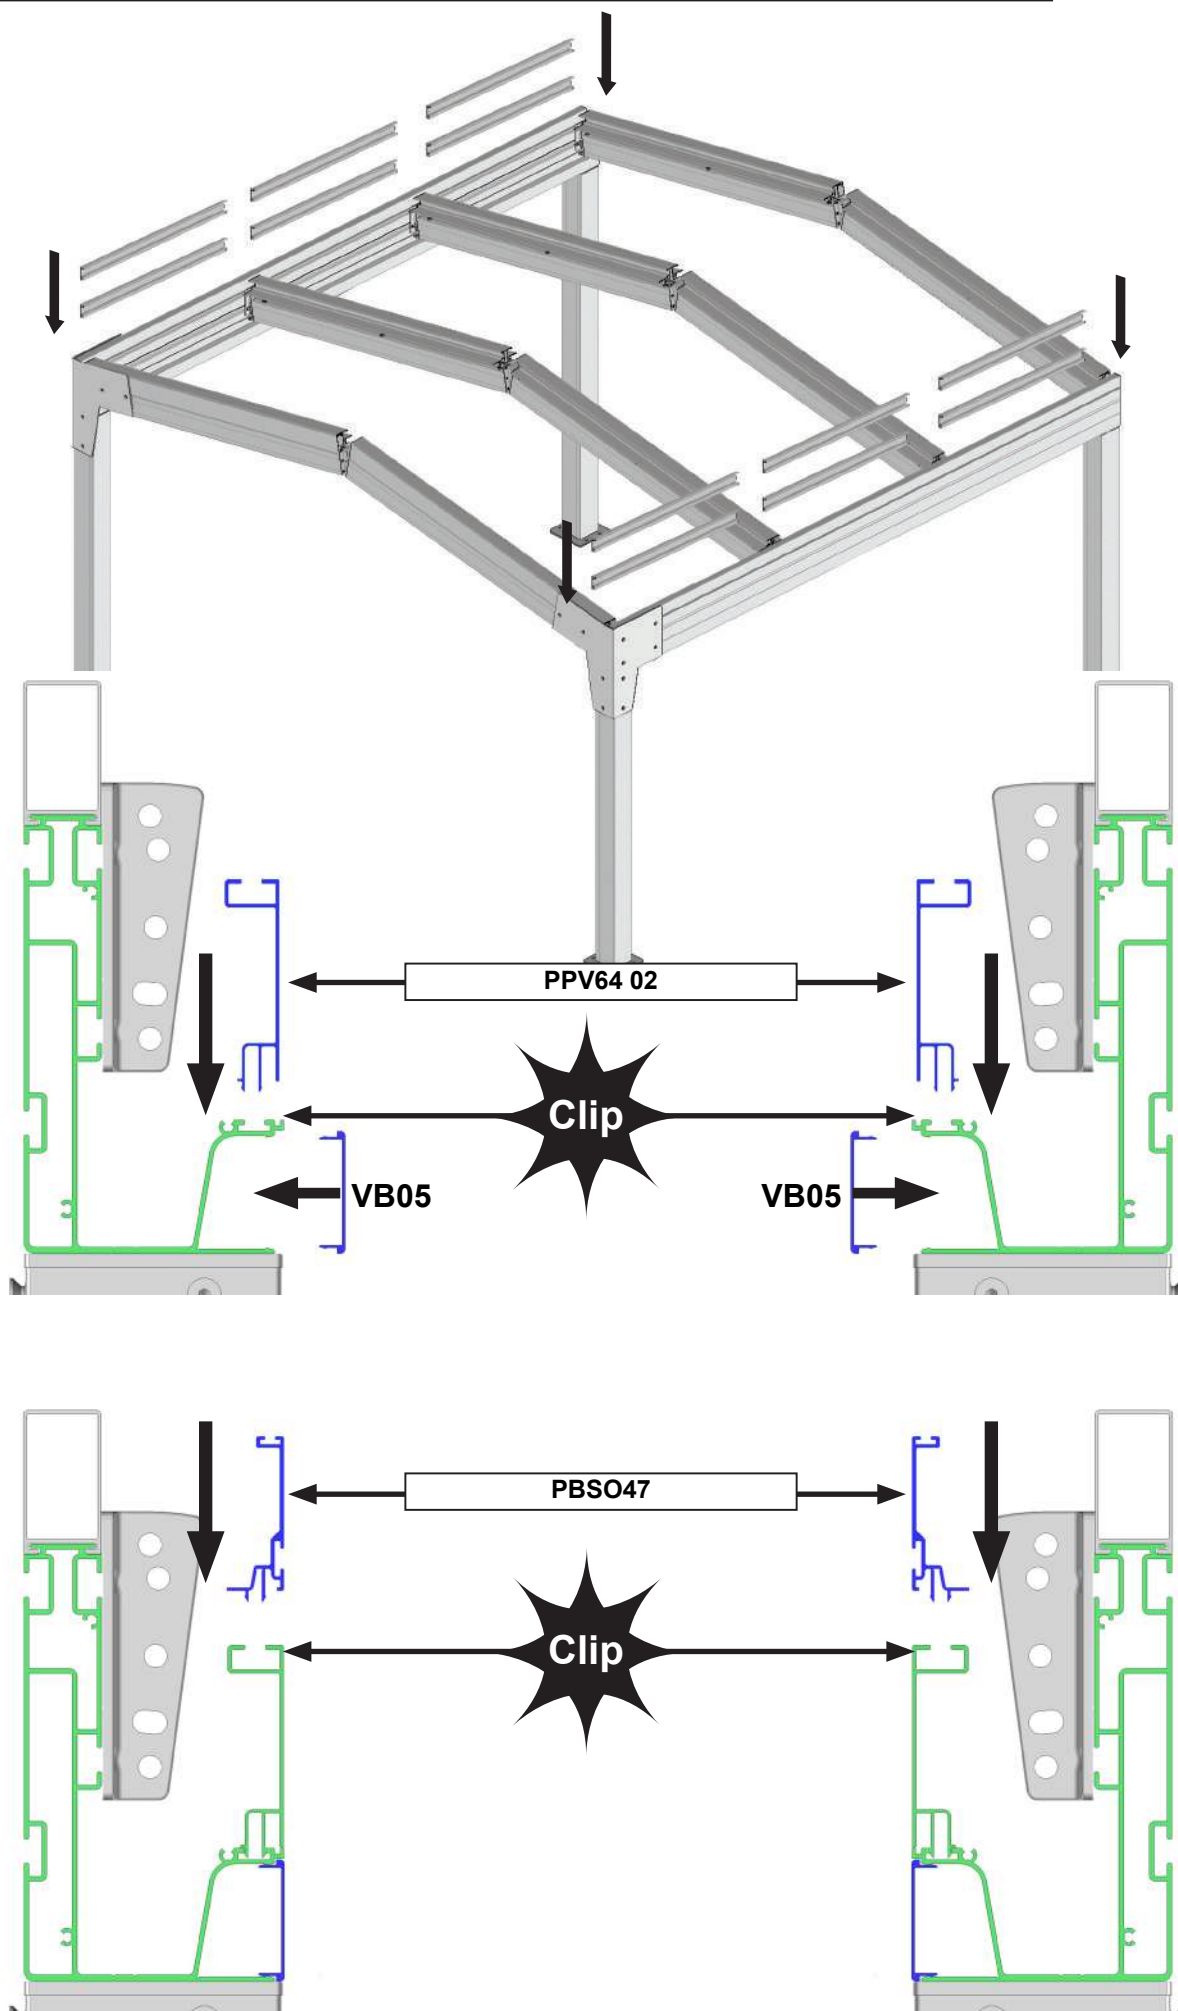


16 Colocación de la primera placa.

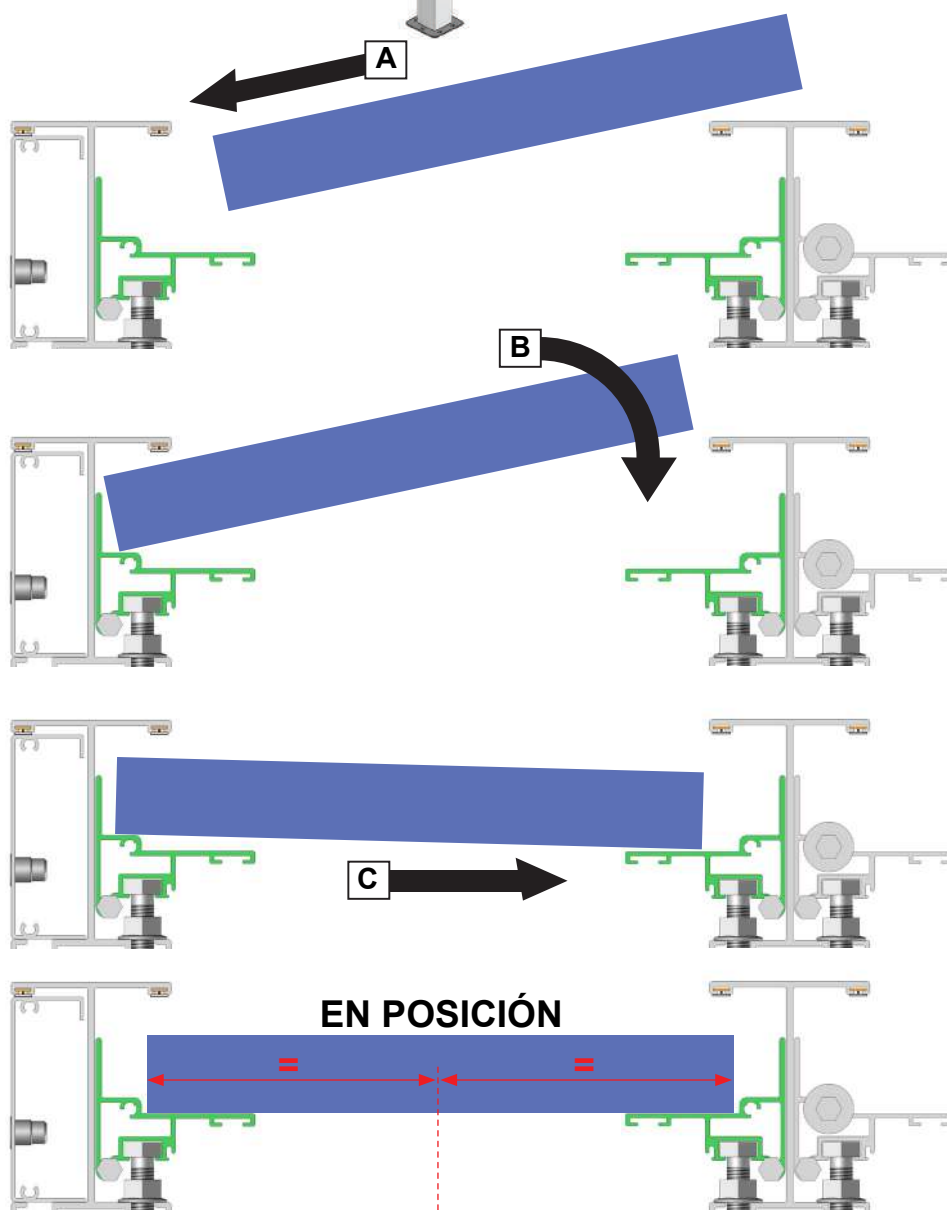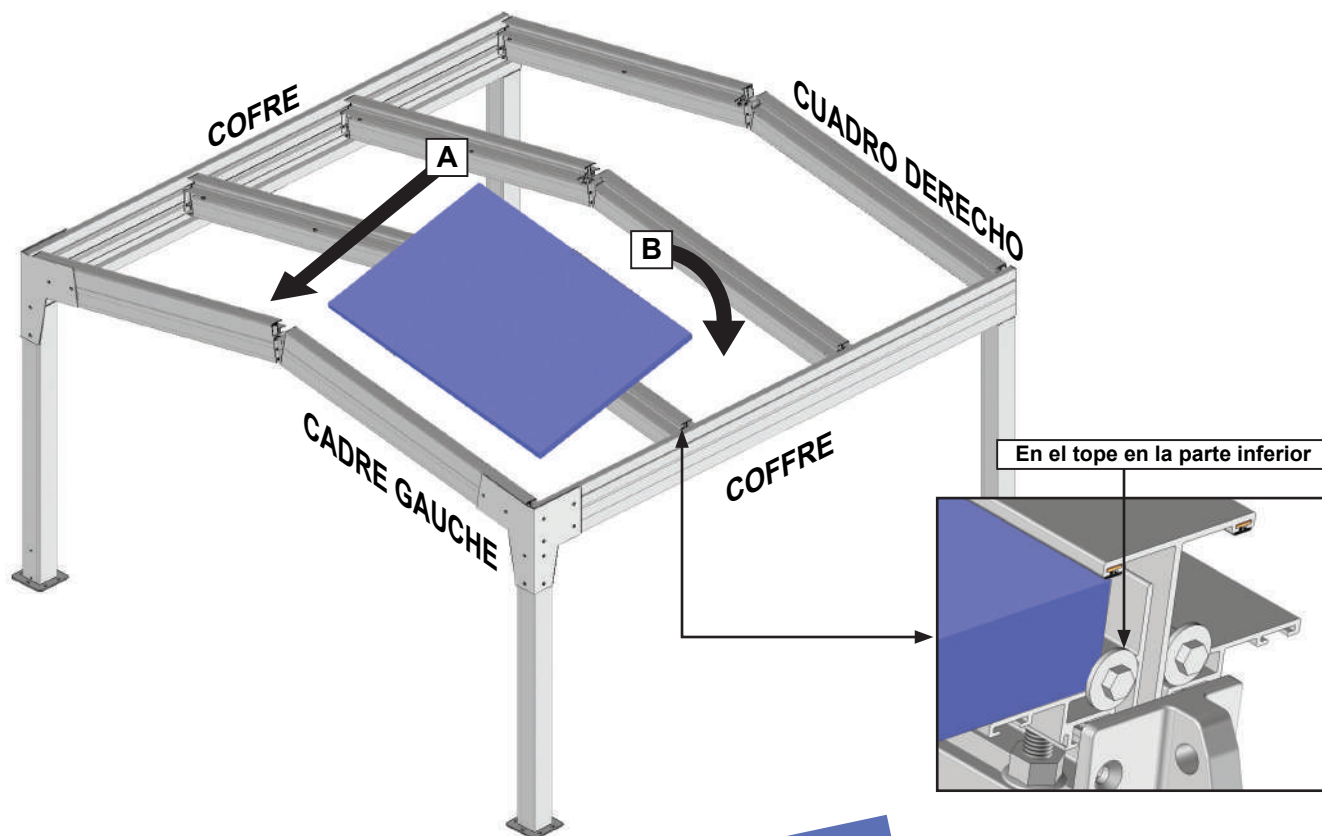

EN POSICIÓN




17 Apretar la primera placa.

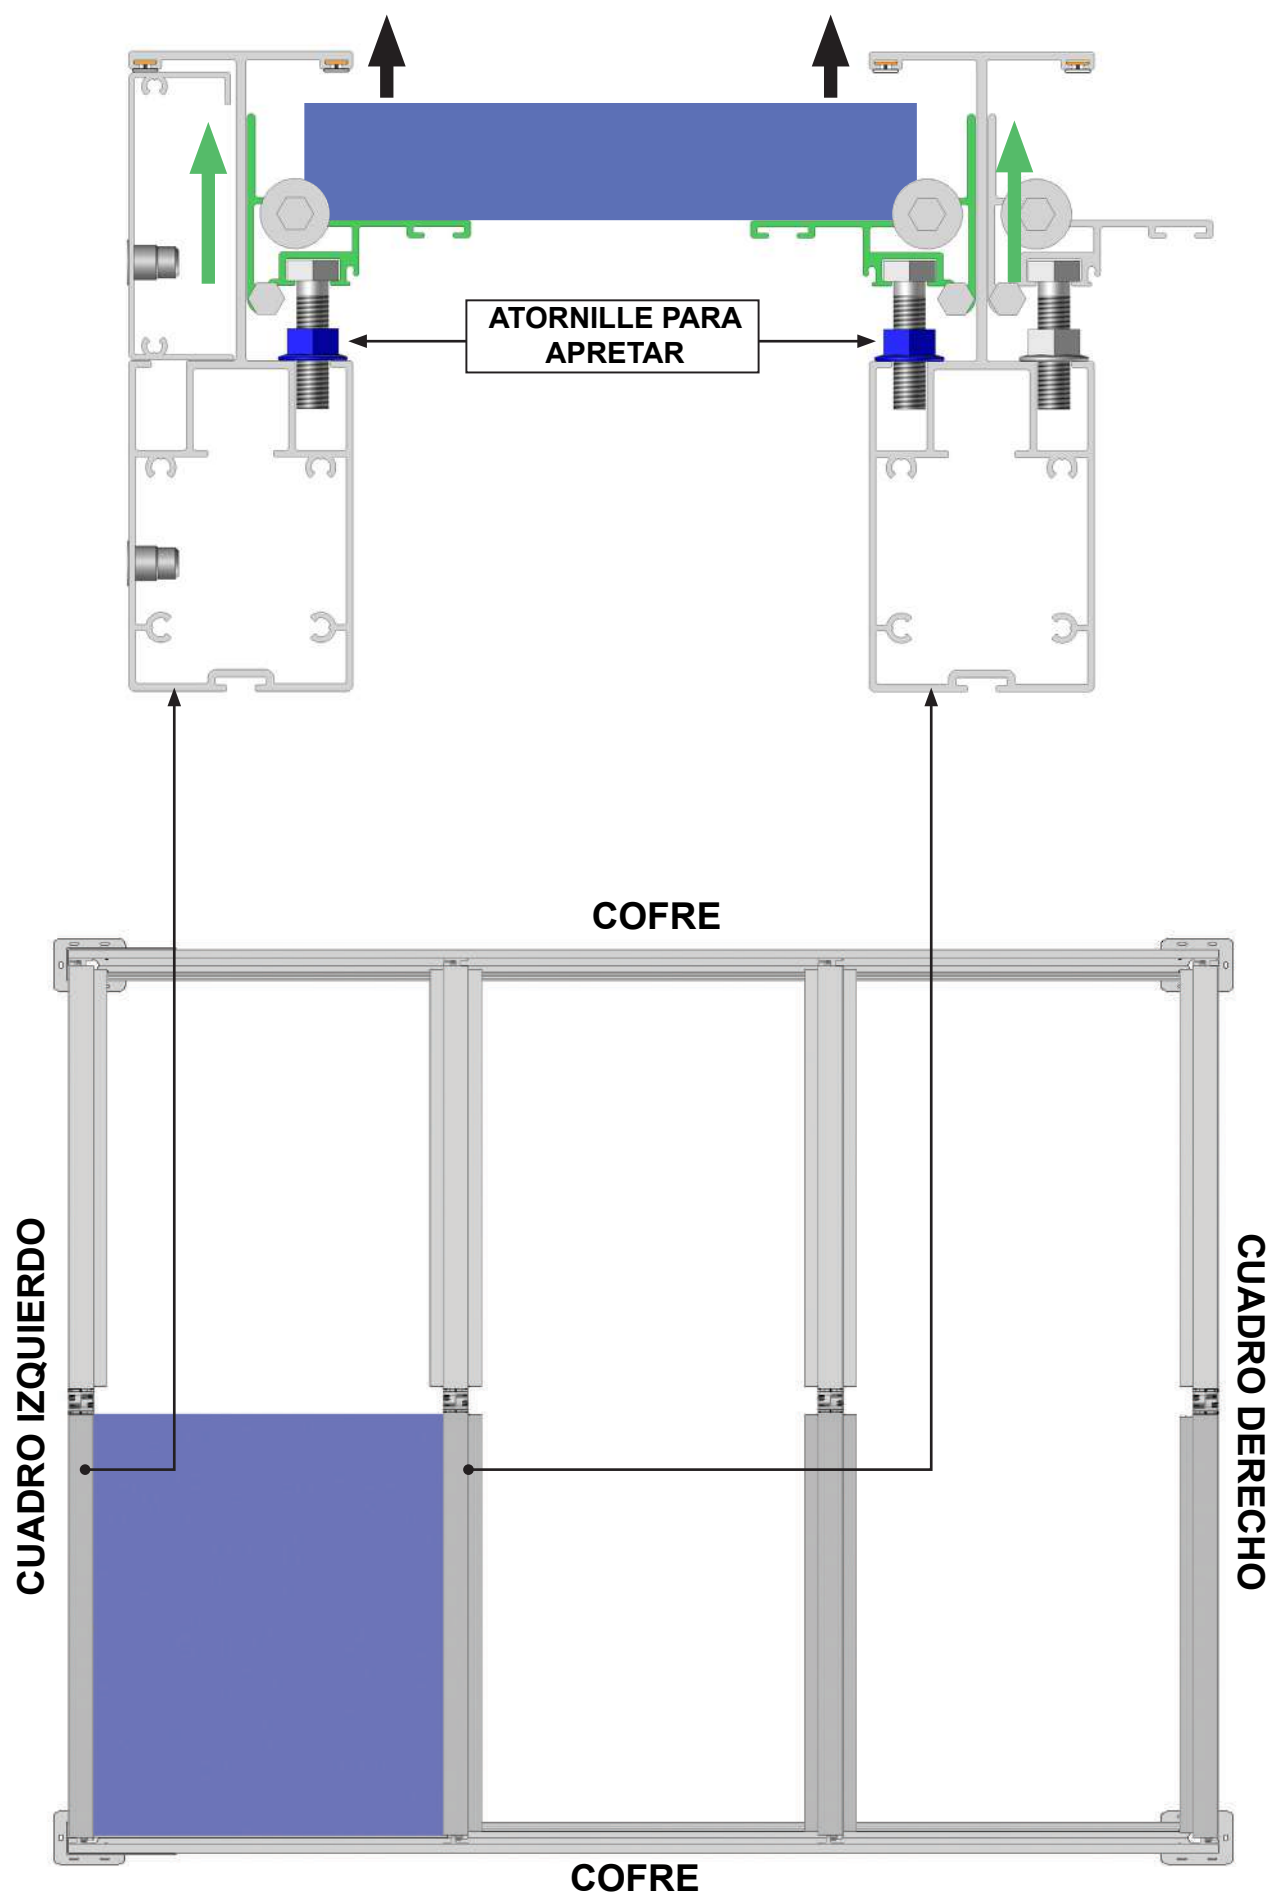

18 Colocación de las placas restantes.


Realice las mismas operaciones descritas en los apartados 16 y 17 y siga las mismas recomendaciones.

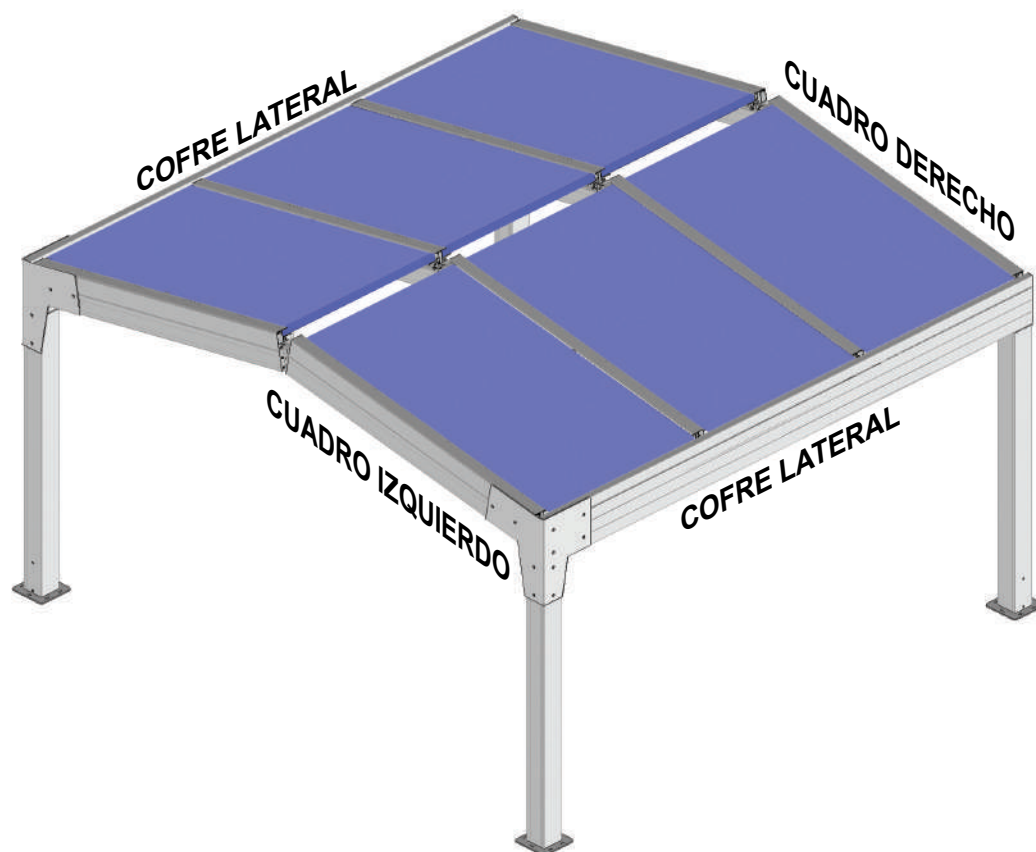


Opción LED.

Programación, consulte las instrucciones de instalación del KIT LED.



ATENCIÓN : Las tiras LED tienen un paso de corte de 17 cm. Adapte la longitud de la tira a la longitud del elemento que va a alojar el LED.

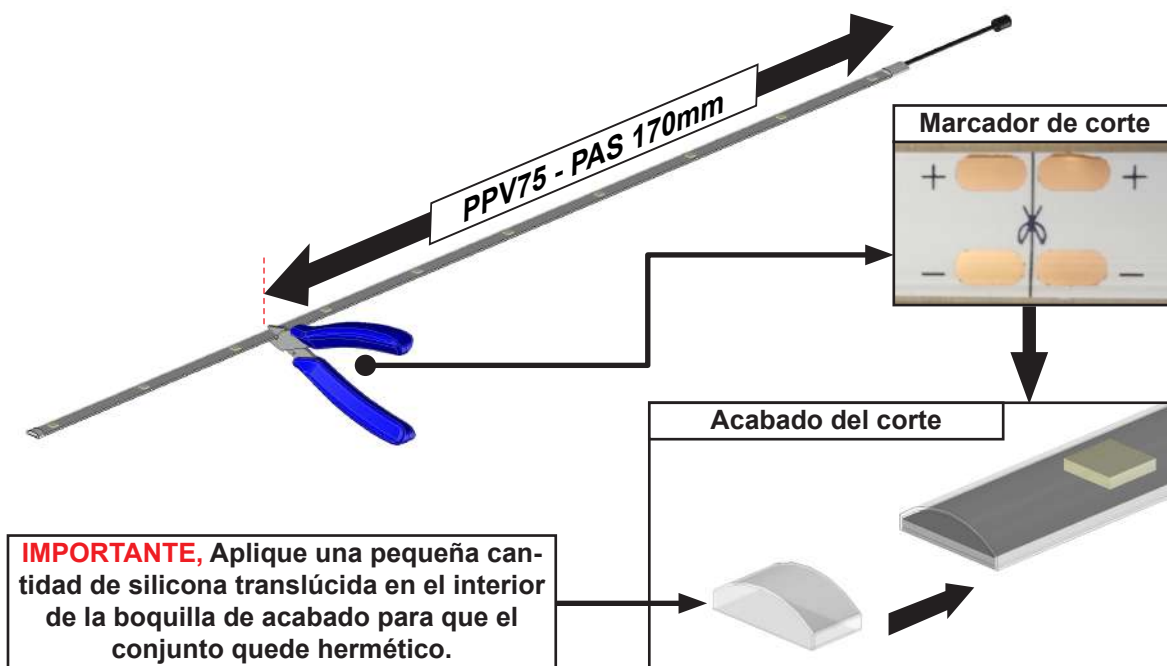

19 Colocación de las tapas de refuerzo.

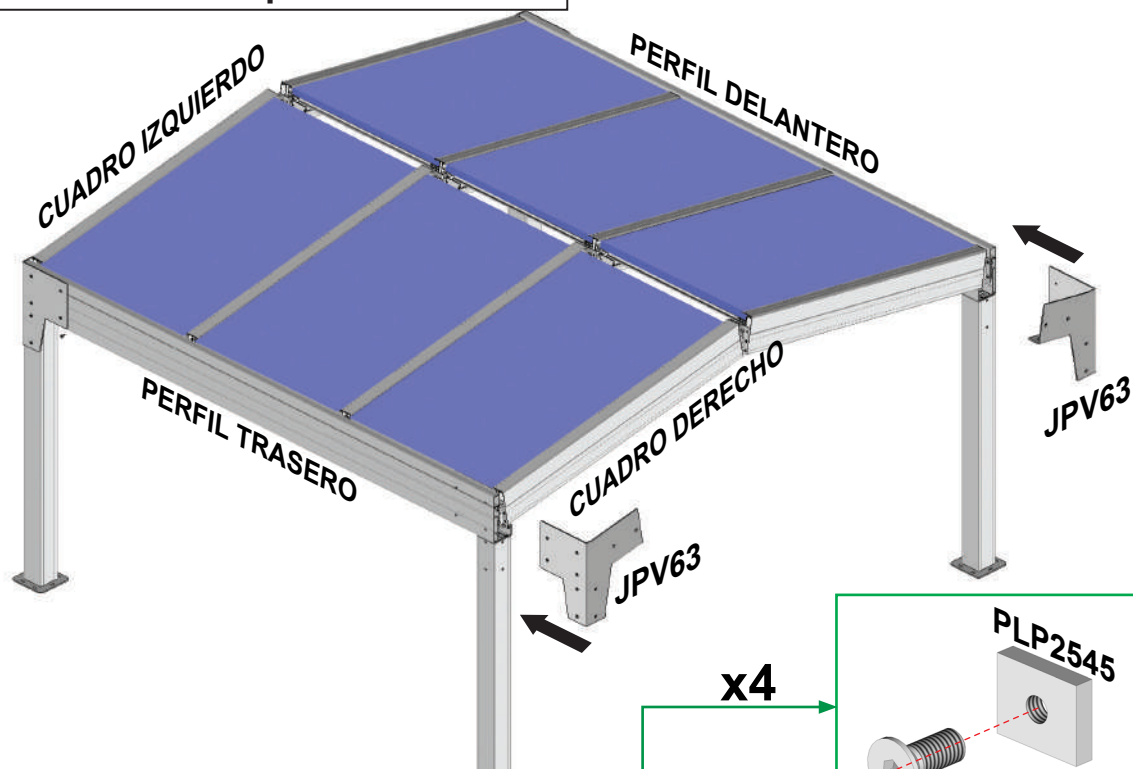


Realice una impermeabilización entre la tapa y el cofre.

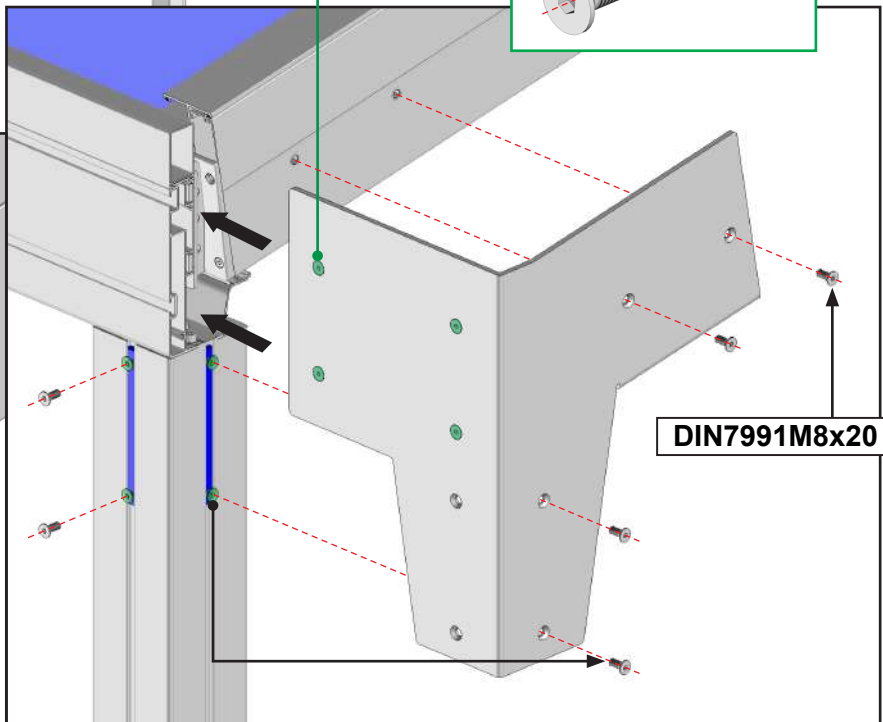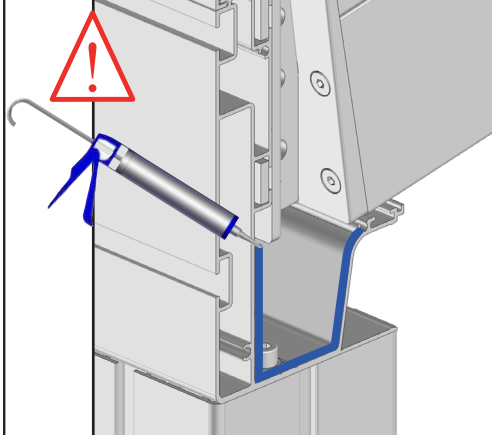





ATENCIÓN



Asegúrese de que los elementos estén bien fijados.
Riesgo de caída.

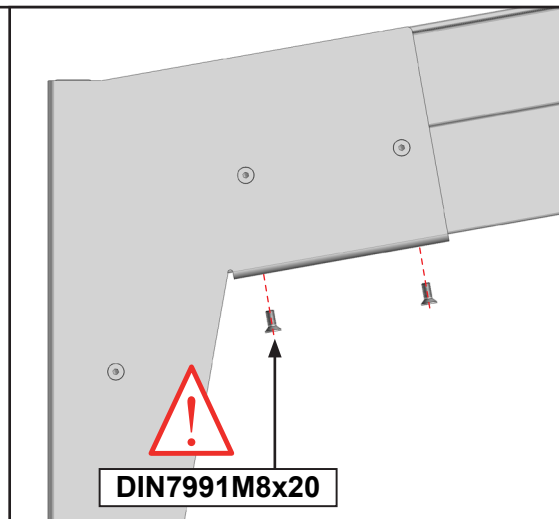

20 Colocación de la cubierta.

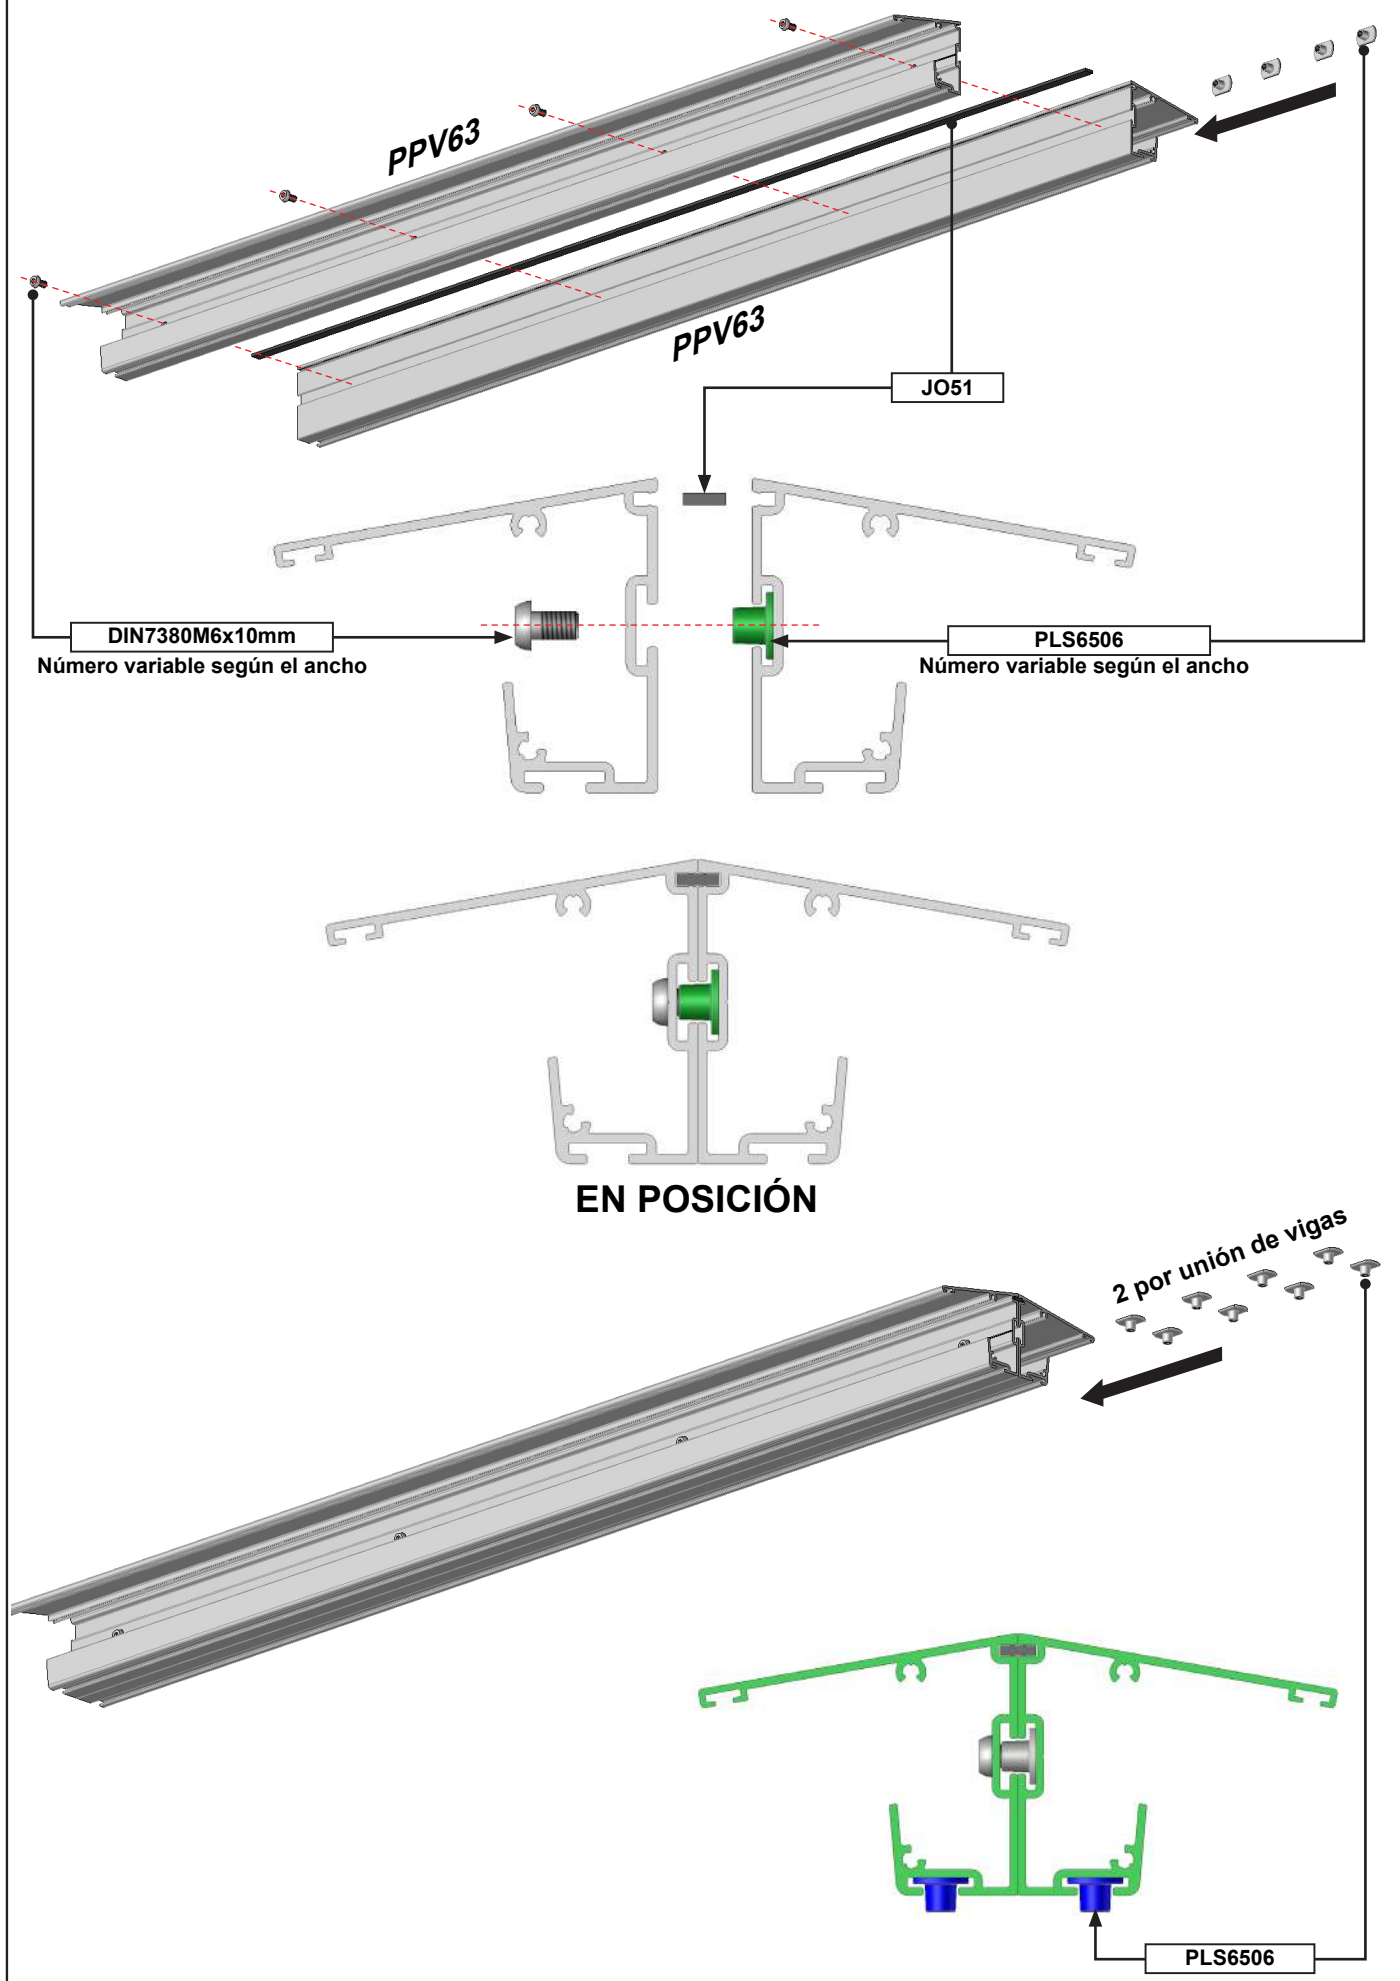

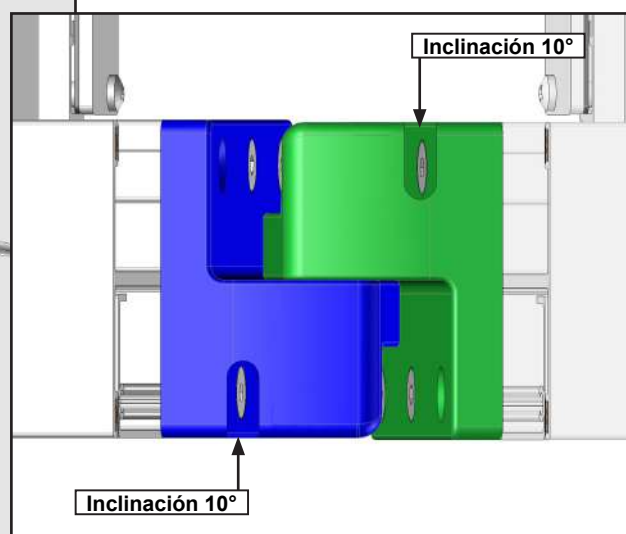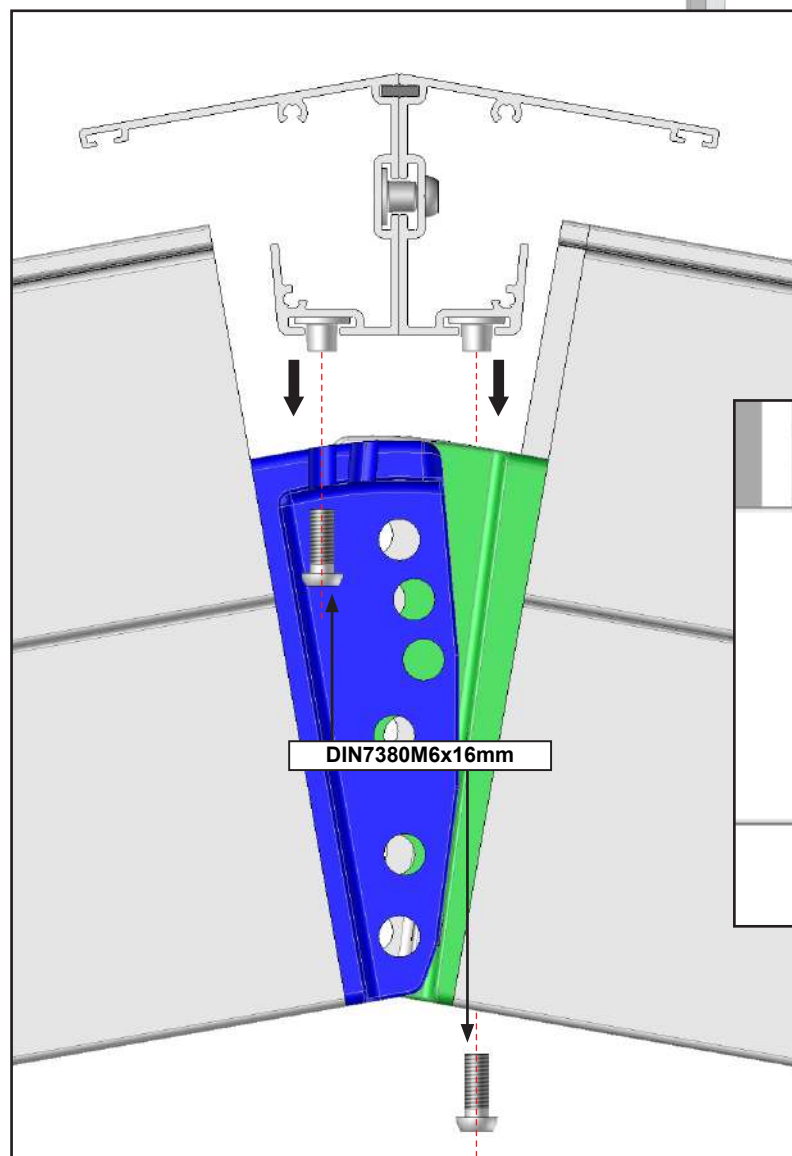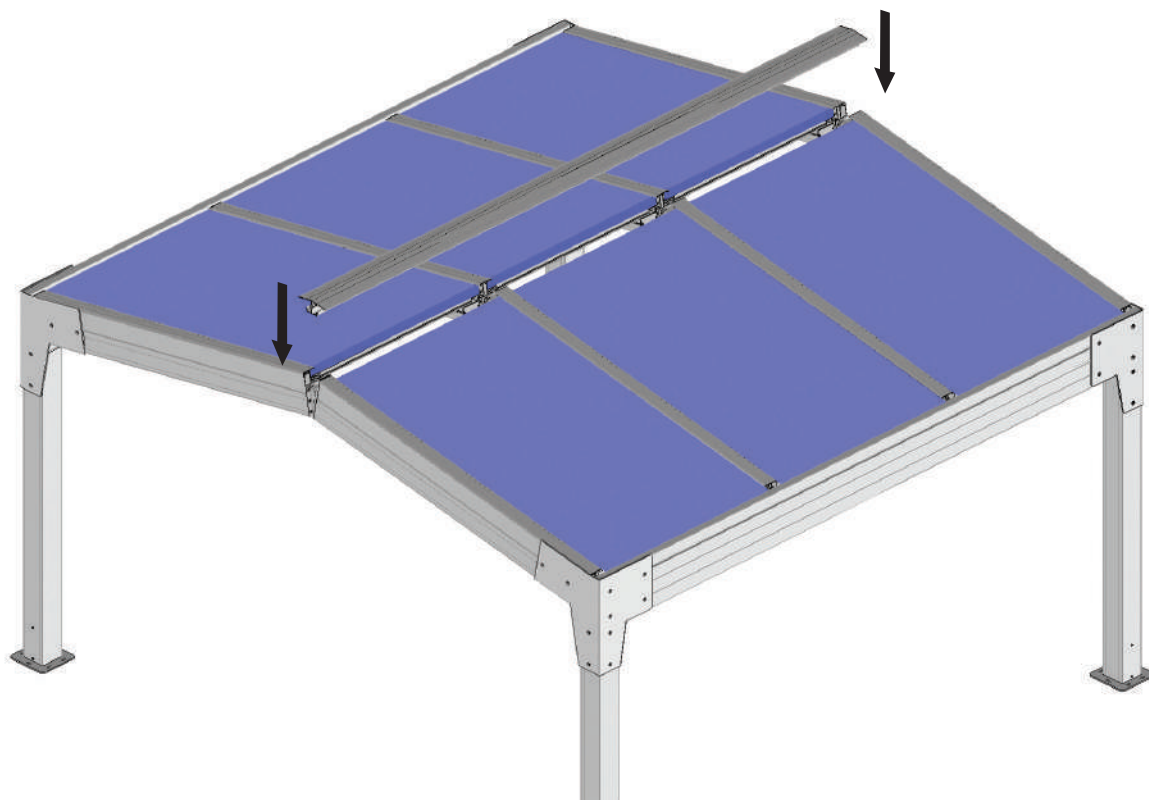

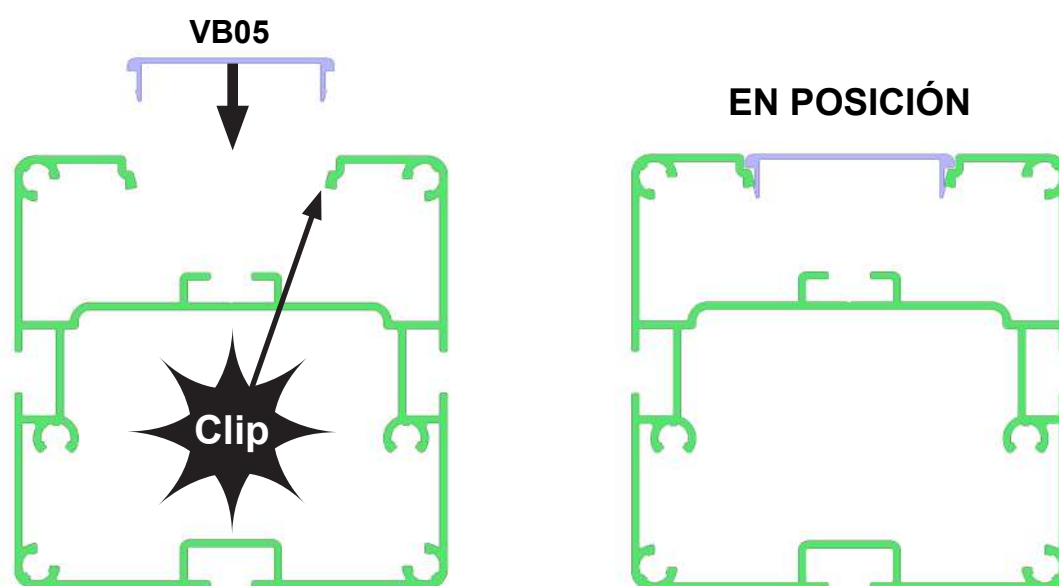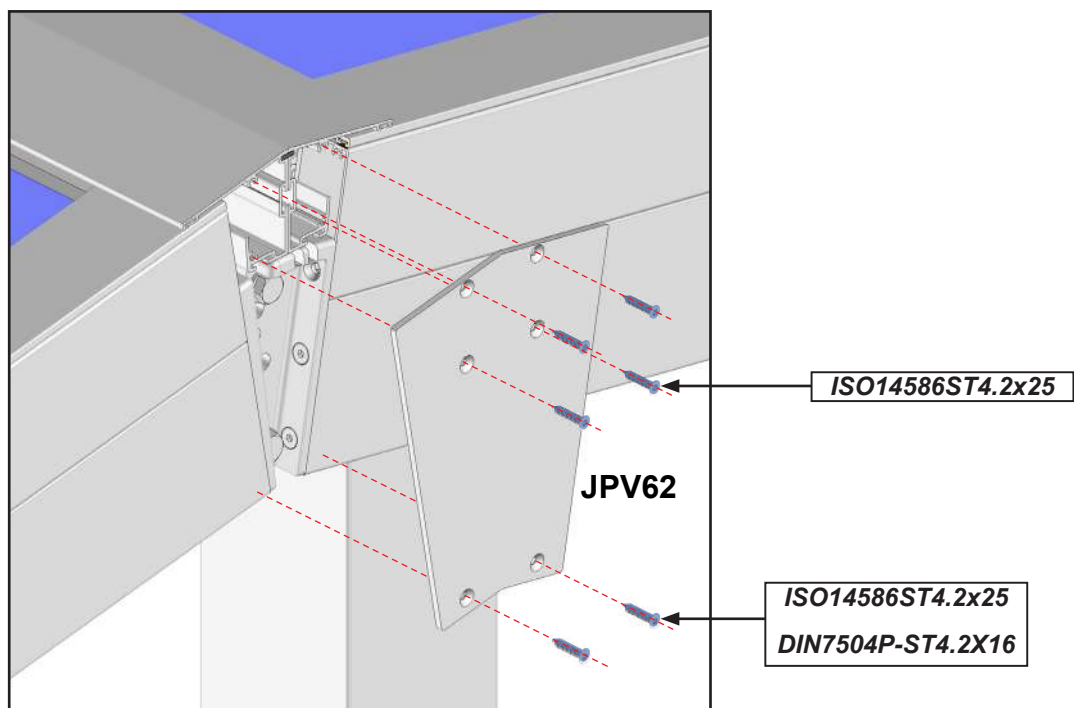

Preguntas frecuentes

1 - Las placas no se montan entre las vigas :

- Compruebe la posición de la viga izquierda y la viga derecha. La cara exterior de las vigas debe estar alineada con la cara exterior de los cofres
- Compruebe que la estructura está en escuadra.
- Compruebe la posición de las vigas intermedias.

2 - Agua que corre por los pies:

- Mala estanqueidad en las tapas de refuerzo. Compruebe o realice la estanqueidad entre las tapas de acabado del perfil delantero y el perfil delantero.

3 - Una tira de LED permanece encendida continuamente:

- Compruebe el paso del cable por la estructura. Compruebe que el cable LED no esté pelado ni en contacto con la estructura. Tenga cuidado de cortar la corriente antes de manipularlo.

4 - Una tira LED ilumina menos que las demás o un LED permanece encendido en el centro de la tira:

- Mal funcionamiento de la tira LED. Sustituya la tira LED.

Mantener fuera del alcance de los niños.



ADVERTENCIA



- Asegúrese de que el producto esté completamente fijado.
- Compruebe que la pared o el suelo estén nivelados. En caso de que la pared o el suelo estén combados o abombados, calce el perfil mural o las platinas para alinearlos correctamente. Una alineación incorrecta puede provocar un mal funcionamiento, la rotura o la caída del producto.
- Desconecte el producto de la alimentación eléctrica cuando se realicen operaciones de mantenimiento.
- No permita que los niños jueguen con las conexiones de la instalación del producto.
- Tenga cuidado con los dedos durante la instalación.
- No se debe realizar ninguna modificación en el diseño o la configuración del equipo sin consultar previamente al fabricante.
- No utilice nunca accesorios no recomendados por el fabricante. Estos podrían suponer un riesgo para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- Si se almacena el producto, debe hacerse en un lugar protegido, seco y sin humedad.
- No coloque el producto en lugares sujetos a vibraciones o impulsos.
- Utilice fijaciones adecuadas para el material de la fachada y el suelo. Consulte a un especialista. Los herrajes de fijación no se incluyen.
- No desembale el producto con herramientas que puedan rayarlo.


USO DEL PRODUCTO:

- Utilice este producto únicamente para el uso previsto.
- No nos hacemos responsables de los daños derivados de un uso incorrecto o del incumplimiento de las instrucciones.
- No cuelgue nada del armazón del producto. Podría caerse y causar daños materiales y/o lesiones corporales.
- No se cuelgue del armazón del producto. Podría caerse y causar daños materiales y/o lesiones corporales.
- No instale una barbacoa debajo del producto ni encienda fuego cerca.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Nunca intente desmontar o reparar el producto sin la cualificación necesaria. Llame a un profesional para que realice las reparaciones necesarias.
- No utilice el producto si es necesario repararlo.
- Compruebe con frecuencia a lo largo del año la instalación para detectar cualquier desequilibrio o signo de desgaste de las piezas.
- Compruebe con frecuencia a lo largo del año las fijaciones al suelo del producto, los tornillos de apriete de los cuadros, la fijación de las placas y de todos los elementos de sujeción o fijación.
- Limpie el armazón al principio y al final de la temporada. Atención: no utilice productos detergentes.
- Retire con frecuencia los elementos externos a la estructura presentes en las vigas y en el perfil delantero (hojas de árboles, arena, etc.) para que la evacuación del agua sea siempre óptima. Un mal mantenimiento provoca el desbordamiento del agua de los elementos de la estructura.
- Limpie las placas 2 o 3 veces al año.

VISTA EN DESPIECE



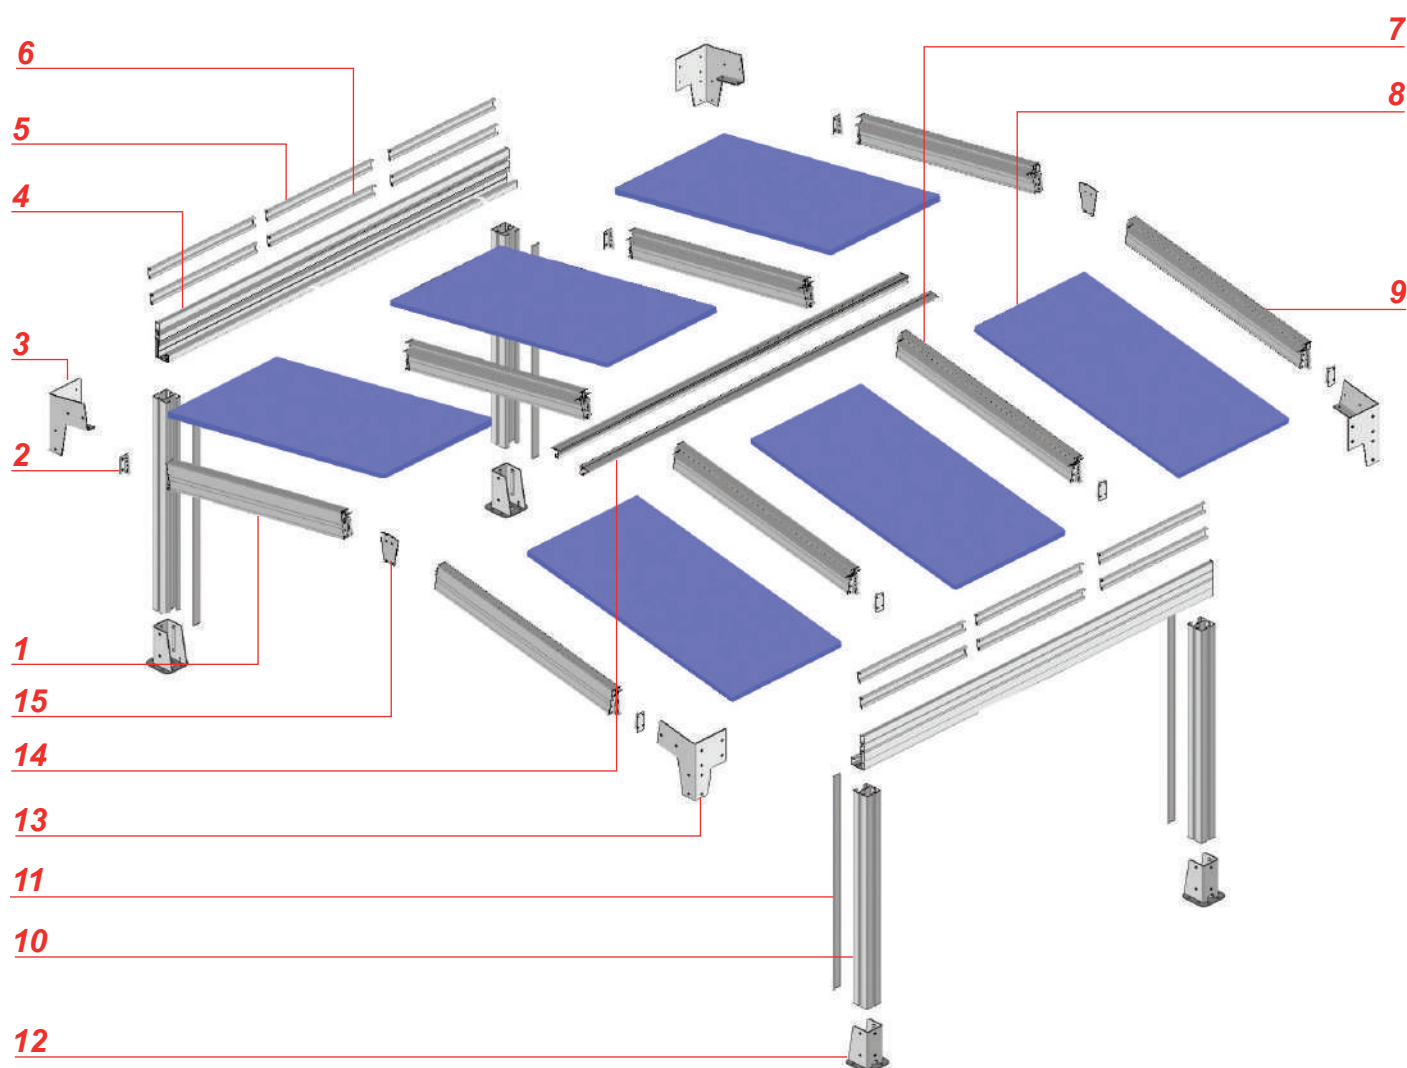



Número	Referencias	Denominación
1	Ver Sección en despiece	Viga de soporte
2	PV60	Pieza de soporte para viga
3	JPV63	Tapa de refuerzo
4	PBSO45 05	Perfil Cofre
5	PBSO47	Perfil de acabado para cofre
6	PPV64 02	Perfil de acabado para cofre
7	Ver Sección en despiece	Viga soporte intermedio
8	--	Placa
9	Ver Sección en despiece	Viga de soporte
10	VB05	Perfil de acabado para pie y cofre
11	PA34 02	Perfil pie
12	ST4512	Platina de fijación al suelo
13	JPV60	Tapa de refuerzo
14	PPV63	Perfil de cubierta
15	JPV62	Tapón perfilado para cubierta

SECCIONES EN DESPIECES

Viga soporte de placa.

1	PV60
2	PPV60
3	PPV62M
4	PV60
5	PPV61

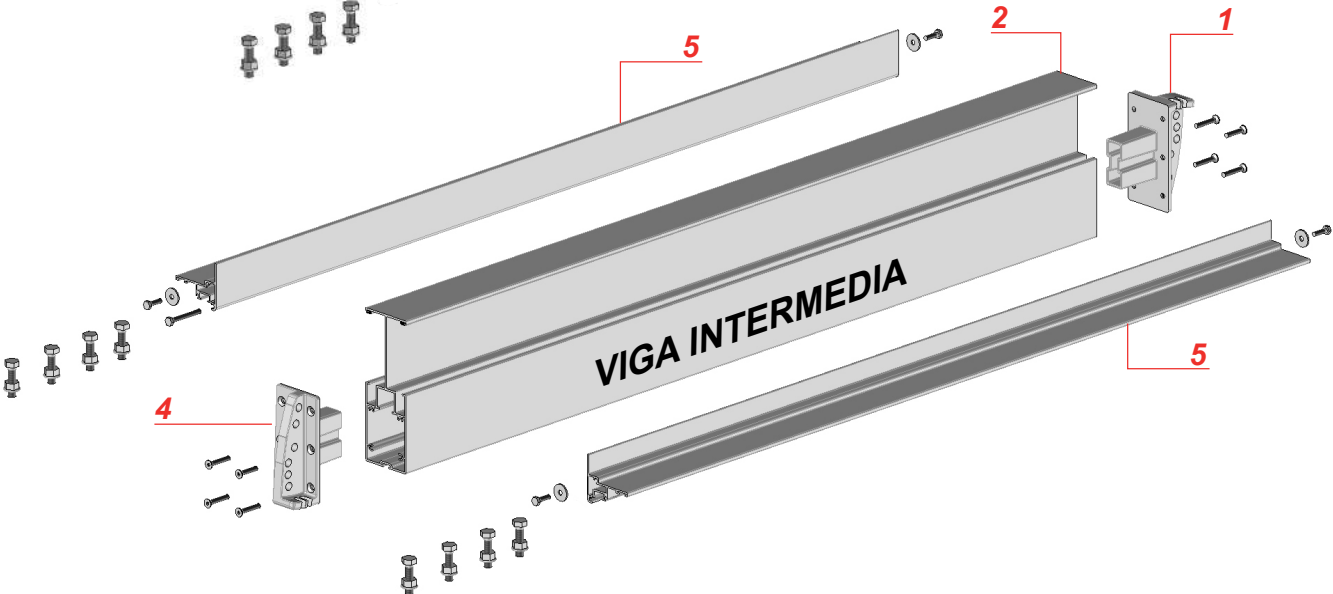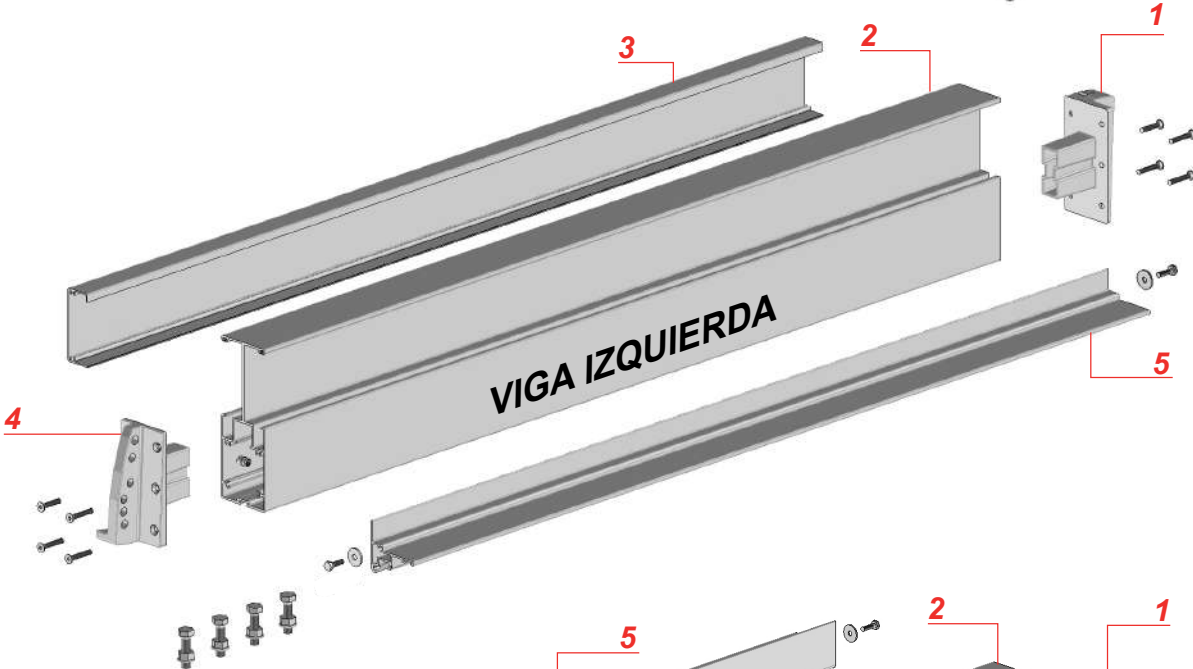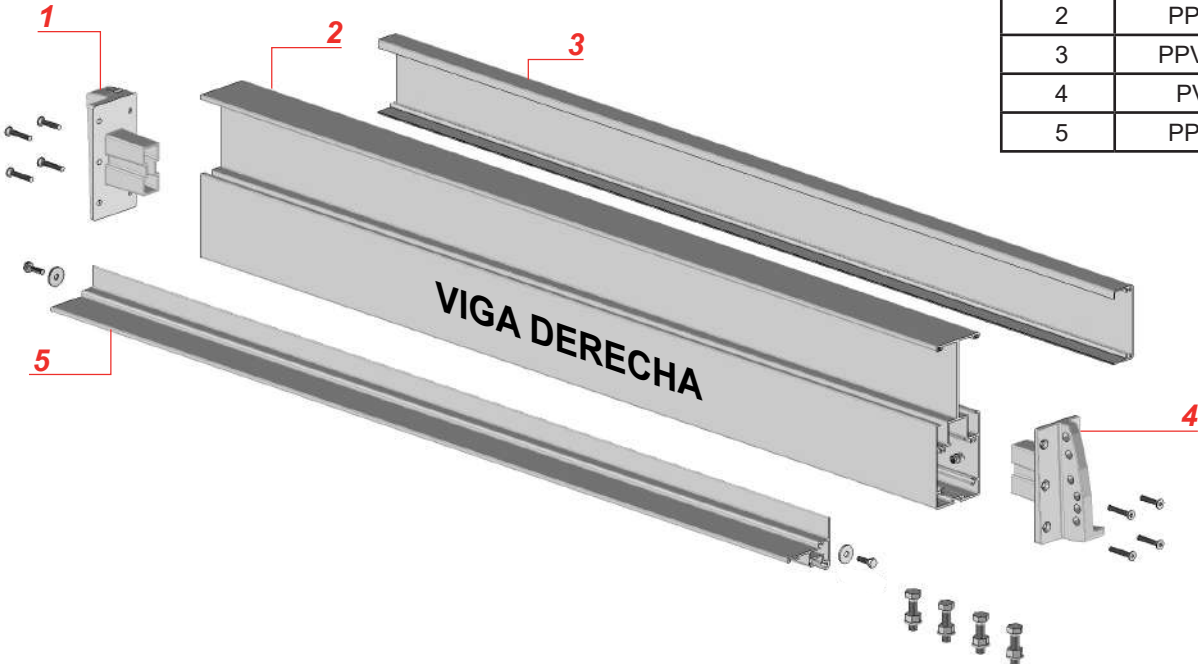



ABR2P-CLA



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ABRI 2 PENTES TEJADO FIJO

Teléfono y whatsapp : 628193602
E-mail : spv@sav-usine.fr