



VOLET BATTANT ISOLÉ



VOLET ISOLÉ

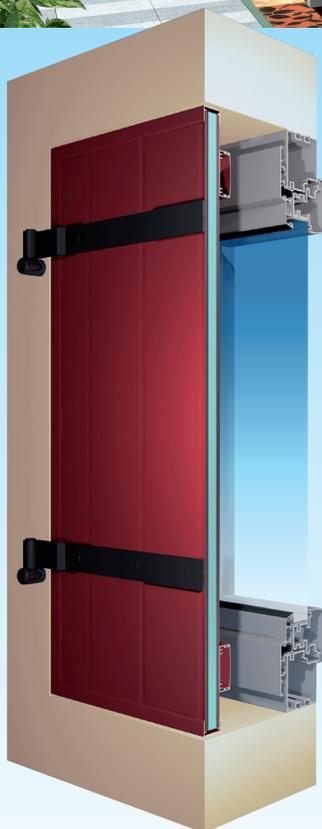

VOLET ISOLÉ avec PRÉ-CADRE

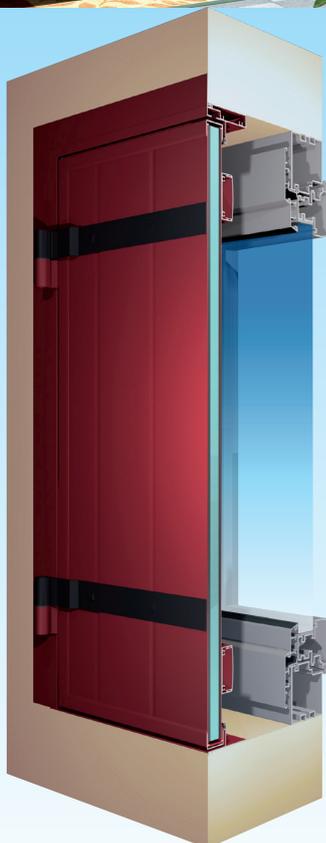

PLUS PRODUIT :

- Volet avec panneau à grand pouvoir d'isolation thermique
- L'aluminium offre une résistance aux chocs et une plus grande durée de vie, tout en restant plus léger (conforme aux normes 13659 et 13330)
- Volet Aluminium dont l'entretien est réduit et économique.
- L'utilisation d'un pré-cadre dans le cas d'une rénovation simplifie la pose et les réglages
- Nombreux choix de teintes durables .


 **MITJAVILA**

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL : spl-nice@mitjavila.com



VOLET BATTANT ISOLÉ

Parement polypropylène

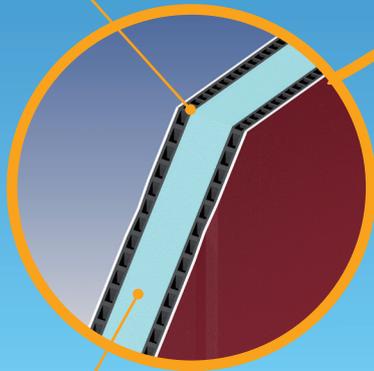


Isolant thermique

Infos techniques

Épaisseur	28mm
Coefficient U en W/m ²	0,97
Résistance Thermique m ² °C/W	1,06



Echarpe de 55mm



Barre de 60mm




Cadre 32mm



Performance thermique


* TEMPERATURES FROIDES *

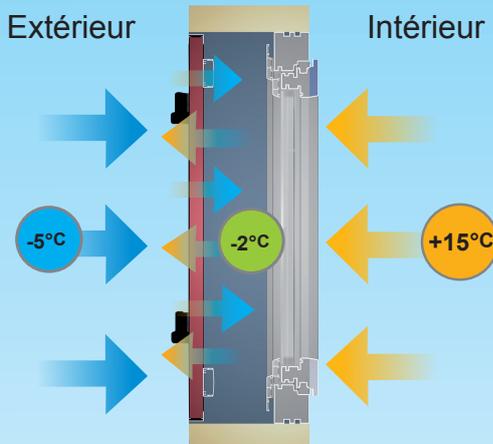

Volet battant traditionnel

On observe avec les volets traditionnels une grande perte d'énergie, le froid atteint facilement le vitrage et refroidit l'habitat. Pendant que le peu d'air réchauffé entre les volets s'échappe. En été la chaleur est retenue par le volet et réchauffe l'intérieur


* TEMPERATURES FROIDES *

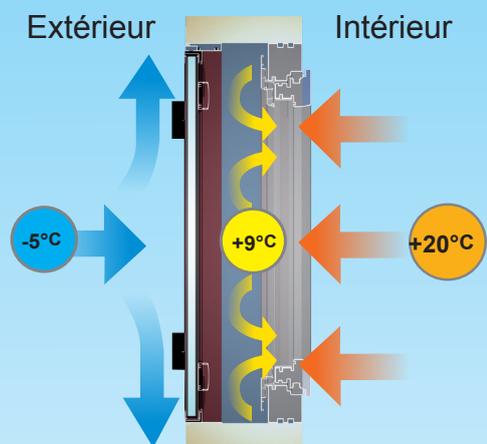


Volet battant isolé avec pré-cadre.

Le volet isolé joue le rôle de bouclier, l'air froid ne pénètre pas entre le volet et la vitre. Cet air créé un sas thermique supplémentaire. Ce système maintient une température constante à l'intérieur en toutes saisons. En été la chaleur ne rentre pas entre le volet, la température reste aussi constante.

* TEMPERATURES CHAUDES *

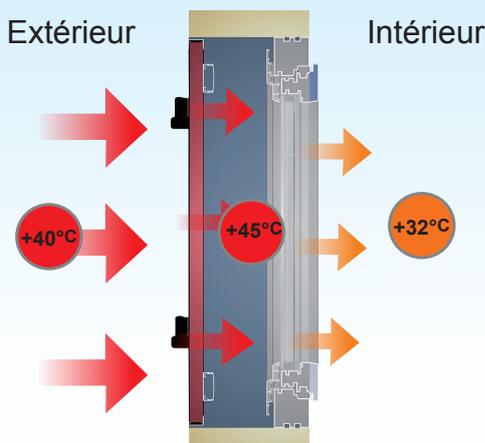


* TEMPERATURES CHAUDES *

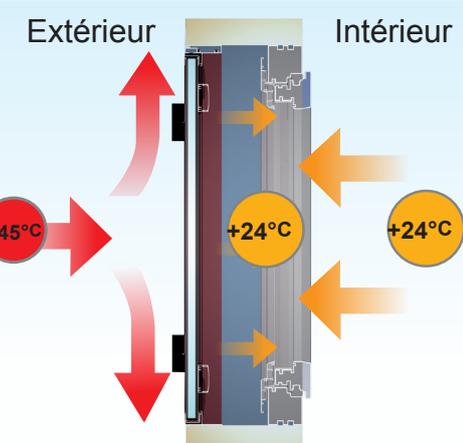





VOLET BATTANT ISOLÉ

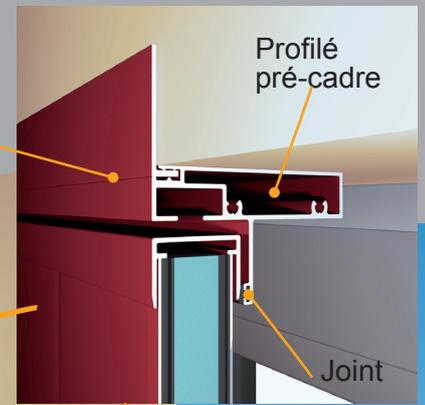

Pré-cadre

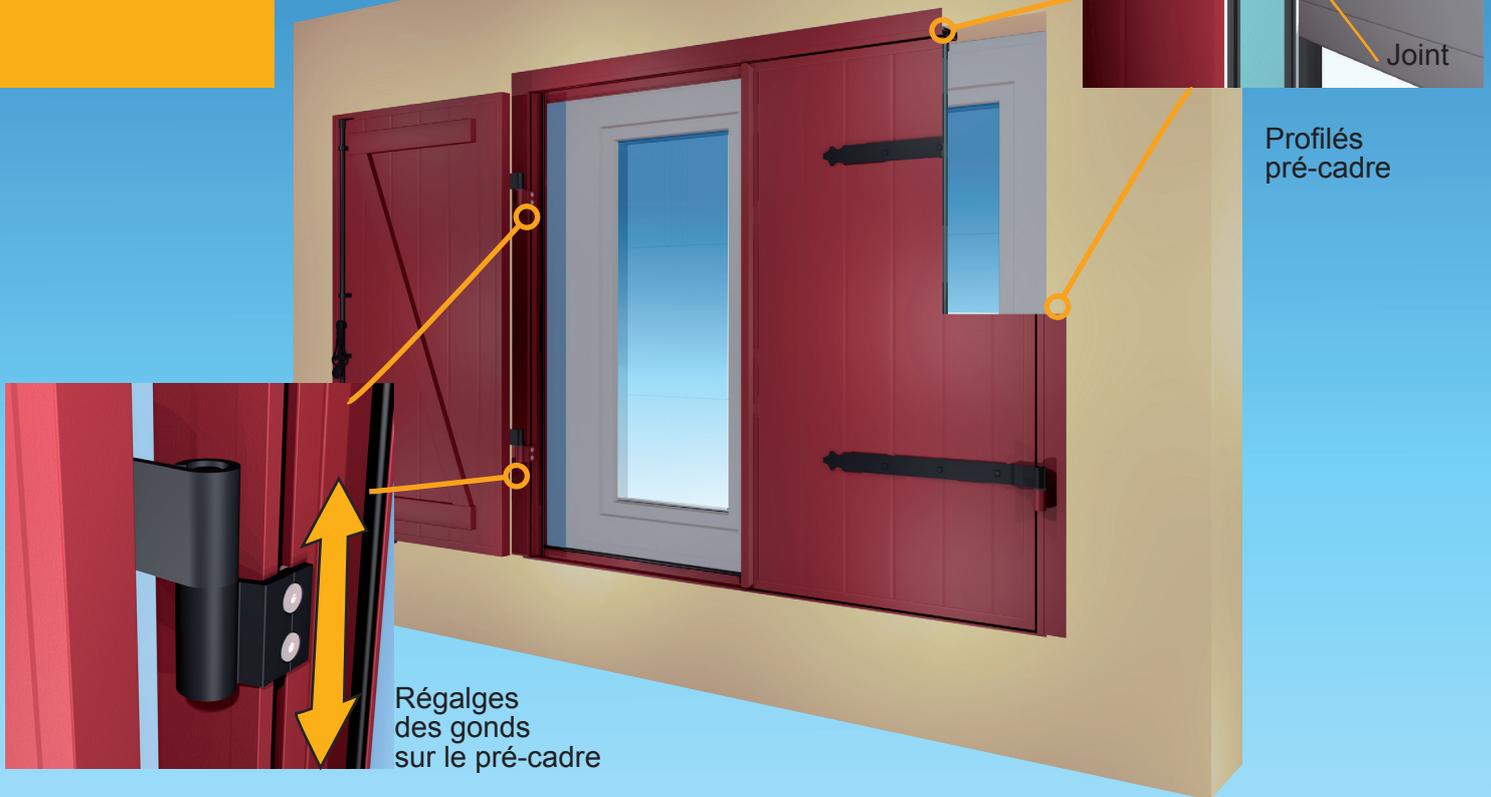

Volet isolé porte fenêtre

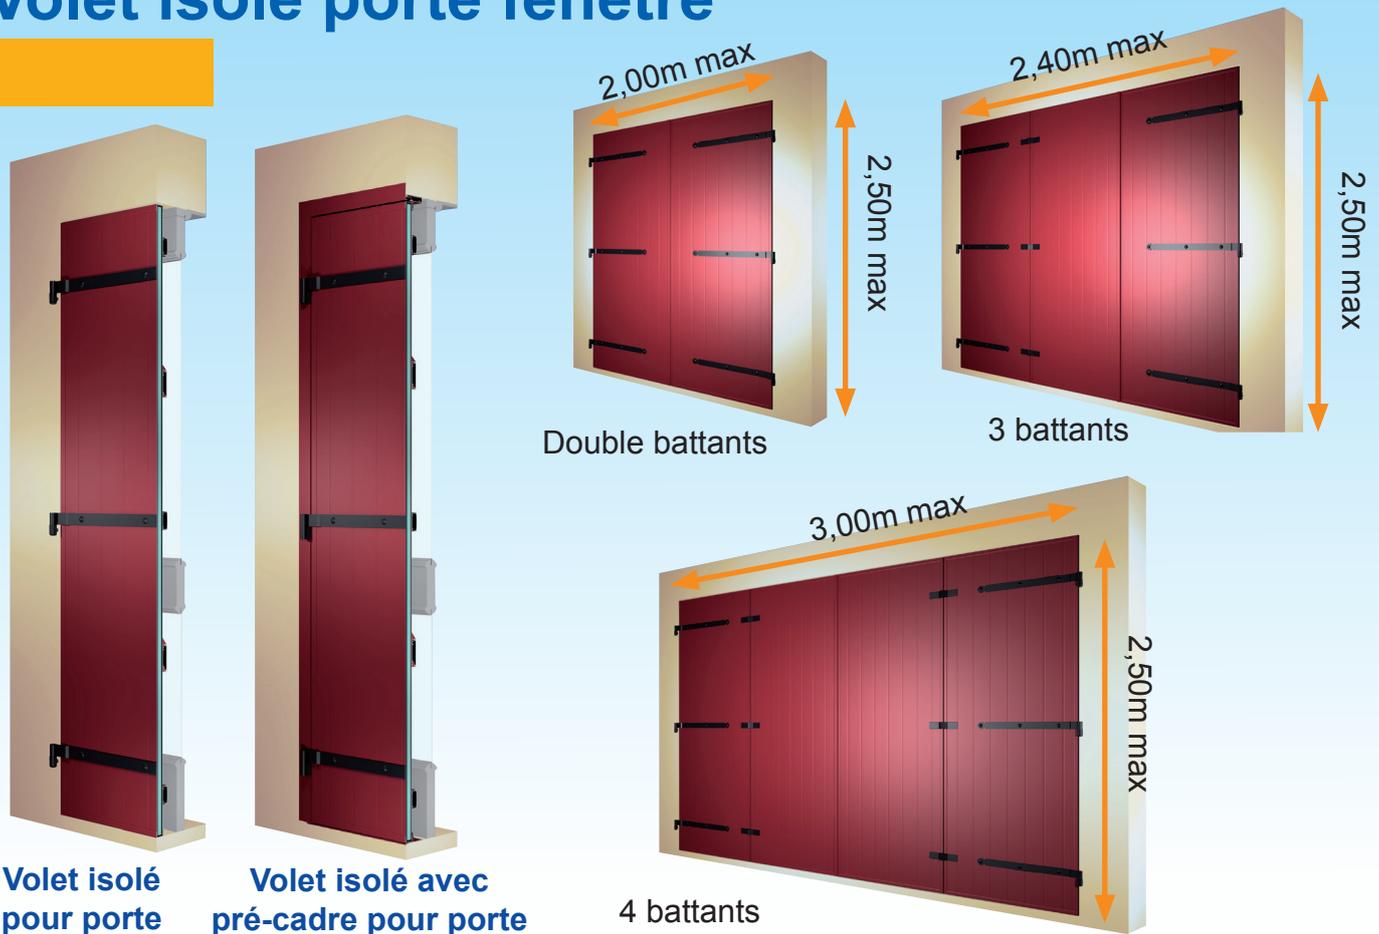

VOLET ISOLÉ

Disponible en coloris RAL



RAL8014



RAL1015



RAL5014



RAL3004



RAL6021



RAL7016



RAL9006



RAL9010

Retrouvez-nous sur



@groupe.mitjavila @Mitjavila.Innovation Mitjavila_Innovation



France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL : spl-nice@mitjavila.com