

MITJAVILA



Volet roulant Alu

- Lames aluminium isolées
- Fonctionnement silencieux
- Adapté au neuf comme à la rénovation
- Installation rapide
- Finition thermolaquage
- Sécurité renforcée disponible



www.mitjavila.com



Notre Technique

PLUS PRODUIT

- Aluminium ou Pvc
- Pose rapide en 3 étapes
- Esthétique, finition laquée (alu) grande résistance mécanique
- Pour la construction ou la rénovation
- Lames ajourées et mousse isolante (aluminium)
- Manœuvre au choix

Lames


Les lames en aluminium sont traitées et remplies d'un isolant assurant ainsi une isolation thermique et phonique, une bonne étanchéité à l'air et à la pluie. Les volets roulants sont équipés d'un système anti-bruit permettant de lutter contre les désagréments de l'infiltration du vent.

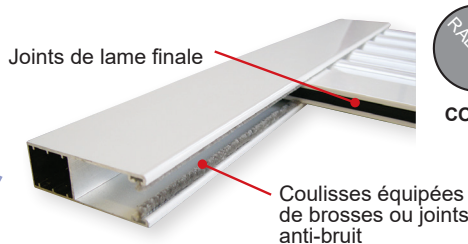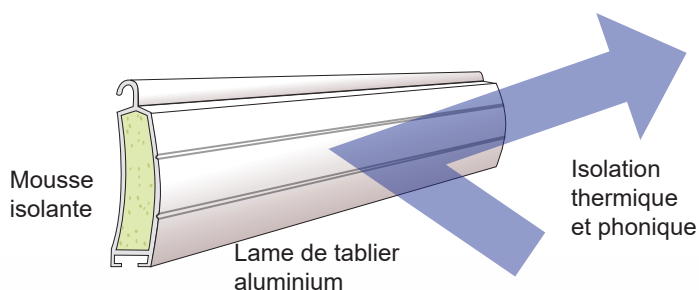


COLORIS : Coulisse et lame finale et Tablier Aluminium




COLORIS : Tablier PVC




Sangle



Manivelle



Moteurs



Automatismes

Volet roulant aluminium – Lame 39 × 9 mm

Tablier composé de lames aluminium double peau 39 × 9 mm injectées de mousse polyuréthane haute densité 90 kg/m³.

Solution compacte offrant un bon compromis entre rigidité, isolation thermique et encombrement réduit.

Largeur maximale : 2,90 m.


Volet roulant aluminium – Lame 55 × 14 mm

Tablier composé de lames aluminium double peau 55 × 14 mm injectées de mousse polyuréthane haute densité 90 kg/m³.

Sa section renforcée apporte une rigidité supérieure et permet d'équiper des ouvertures de plus grandes dimensions.

Largeur maximale : 4,00 m.

Nos Dimensions

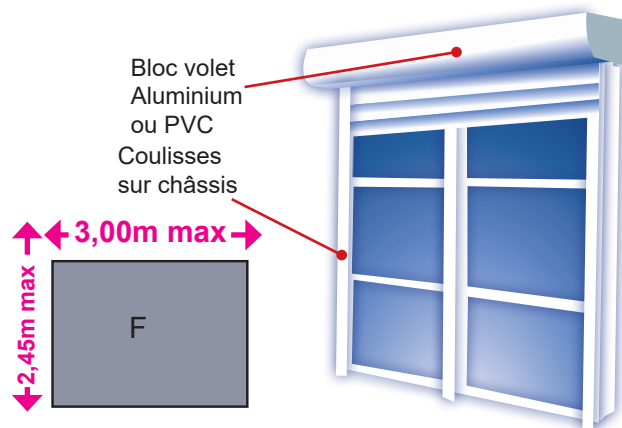

COFFRE TUNNEL

PLUS PRODUIT

- Association, dans un seul élément, d'une fenêtre avec son volet roulant pré-réglé
- Pratique, discret et facile à utiliser
- Isolation thermique optimale
- Economique et gain de temps (diminue le coût et le temps de pose)




BLOC BAIE

PLUS PRODUIT

- Association, dans un seul élément, d'une fenêtre avec son volet roulant pré-réglé
- Pratique, discret et facile à utiliser
- Isolation thermique optimale
- Economique et gain de temps (diminue le coût et le temps de pose)

4,50m max

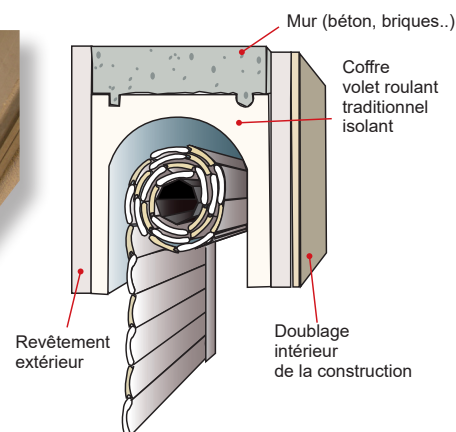

Bouchon
de sécurité
anti effraction



PLUS PRODUIT

- Volets roulants aluminium avec des systèmes de sécurité en plus.
- Coulisses à ailettes
- Tablier alu extrudé
- Bouchon de blocage
- Seuil de lame finale

Nos Options

Motorisation solaire Telco

Moteur autonome alimenté par panneau photovoltaïque, permettant une motorisation sans raccordement direct au réseau électrique.



Moustiquaire intégrée

Moustiquaire directement intégrée au système du volet roulant pour assurer une protection contre les insectes tout en conservant une installation compacte et discrète.



100% Recyclable



Réparable