



AUV-BSO




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN TEJADILLOS CON LAMAS AJUSTABLE



2 personas
mínimo 2h para
1 tejadillo

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias

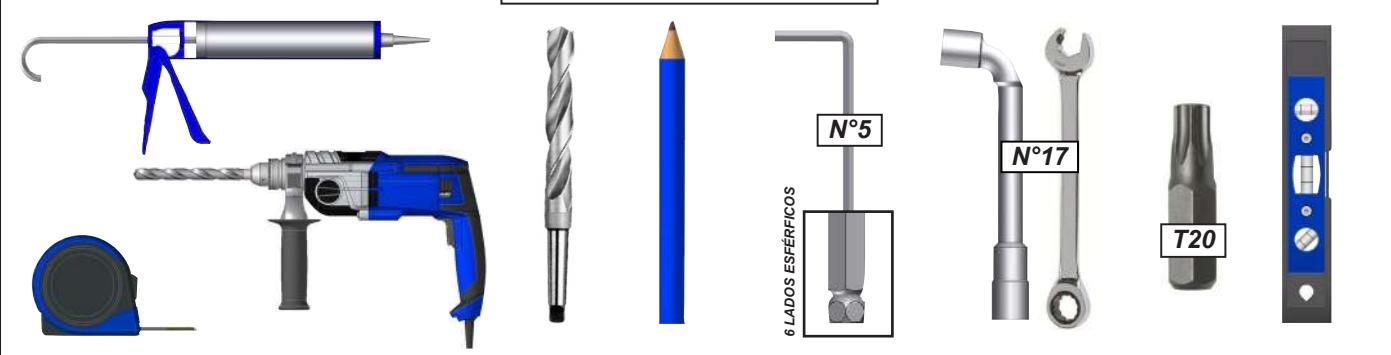

ATENCIÓN



ATENCIÓN: LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

- La instalación del producto debe realizarse con cuidado debido a sus limitaciones y requiere un cierto nivel de habilidad:
 - Medir y nivelar el producto.
 - Perforación de la pared y el suelo Instalación de selladores químicos o fijaciones adecuadas.
 - Trabajos en altura y manipulación de cargas pesadas.
- Si tiene dudas sobre la corrección y la seguridad de la instalación, recurra a un profesional.
- El producto debe instalarse de acuerdo con las reglas del oficio. Se requiere un mínimo de dos personas, utilizando equipos de protección individual (EPI) y materiales adecuados. En caso de problema, consulte a una persona cualificada en este producto para obtener asistencia.
- Siga las instrucciones de seguridad para evitar daños por un uso incorrecto. Siga todas las advertencias de las instrucciones.
- Este producto presenta riesgo de caída y lesiones personales graves. Todos los pasos de montaje deben seguirse al pie de la letra. Una fijación o instalación incorrectas podrían provocar la caída o rotura del producto. Es importante para la seguridad personal seguir estas instrucciones.
- Está terminantemente prohibido subirse a la estructura del producto.
- Está terminantemente prohibido colgarse de la estructura del producto.
- No cuelgue nada de la estructura del producto. Podría caerse y causar daños materiales y/o personales.
- Es responsabilidad del instalador asegurar y mantener el producto.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados al producto o a su contenido por catástrofes naturales o acontecimientos especiales para todos los productos instalados incumpliendo las recomendaciones de las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
- En caso de fuertes nevadas, retire la nieve del producto. No deje nunca que se acumule la nieve.

ATENCIÓN: Lea todas las instrucciones que figuran a continuación antes de empezar a instalar el producto. Su seguridad depende de ello.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, compruebe el contenido de los paquetes que reciba si observa que falta alguna pieza durante esta comprobación, póngase en contacto con nuestro departamento técnico lo antes posible (no monte la estructura si hay piezas defectuosas).




Compruebe que la pared es plana. En el caso de una cavidad o una pared curva, asegúrese de que los soportes angulares estén firmemente encajados en su lugar para garantizar una alineación correcta.

La altura del toldo solar no debe superar los 10 m.



TEJADILLOS CON LAMAS AJUSTABLE

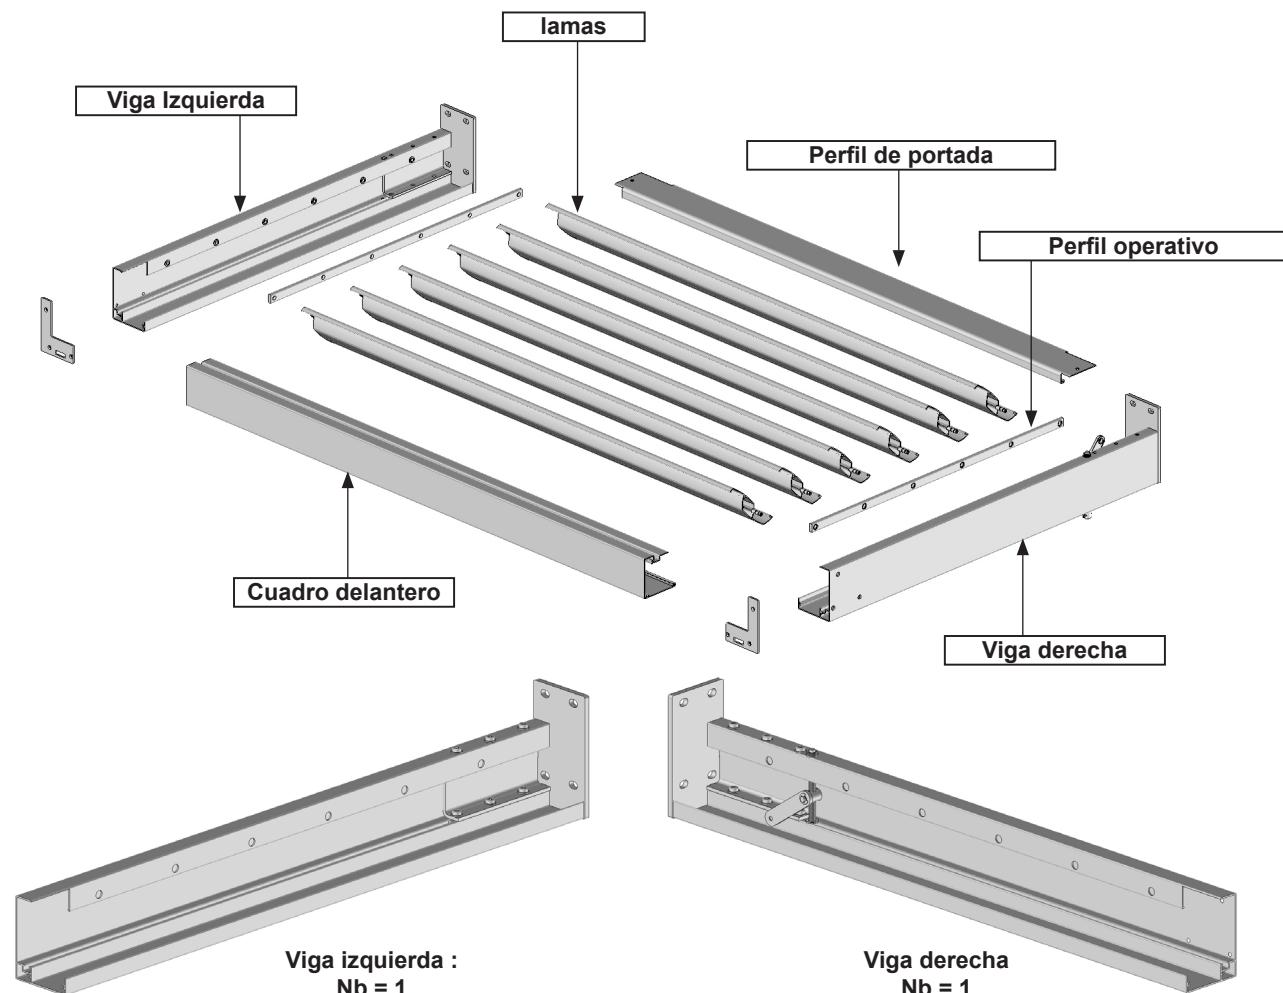


Viga izquierda :
Nb = 1

Viga derecha
Nb = 1


Nota : La maniobra está premontada en la Viga derecha o izquierda, según el pedido.

Lamas
Nb = según pedido



P20x8M14902
Nb : 2

EBPA42 :
Nb = 1 derecha + 1 izquierda



PBSO61
Nb : 1



ART9086ST5.5x32mm
Nb : 2 x Lama

CE26M
Nb : 1



DIN7982-ST5.5x38mm
Nb = 7

DIN7982-ST4.2x32mm
Nb = 4



DIN7504PM4.2X16mm
Nb = 2



PLB9470
Nb : 2 por lama




PLB11212
Nb: 2 por lama




PLB11211
Nb : 2 por lama

1

Marcar los agujeros.

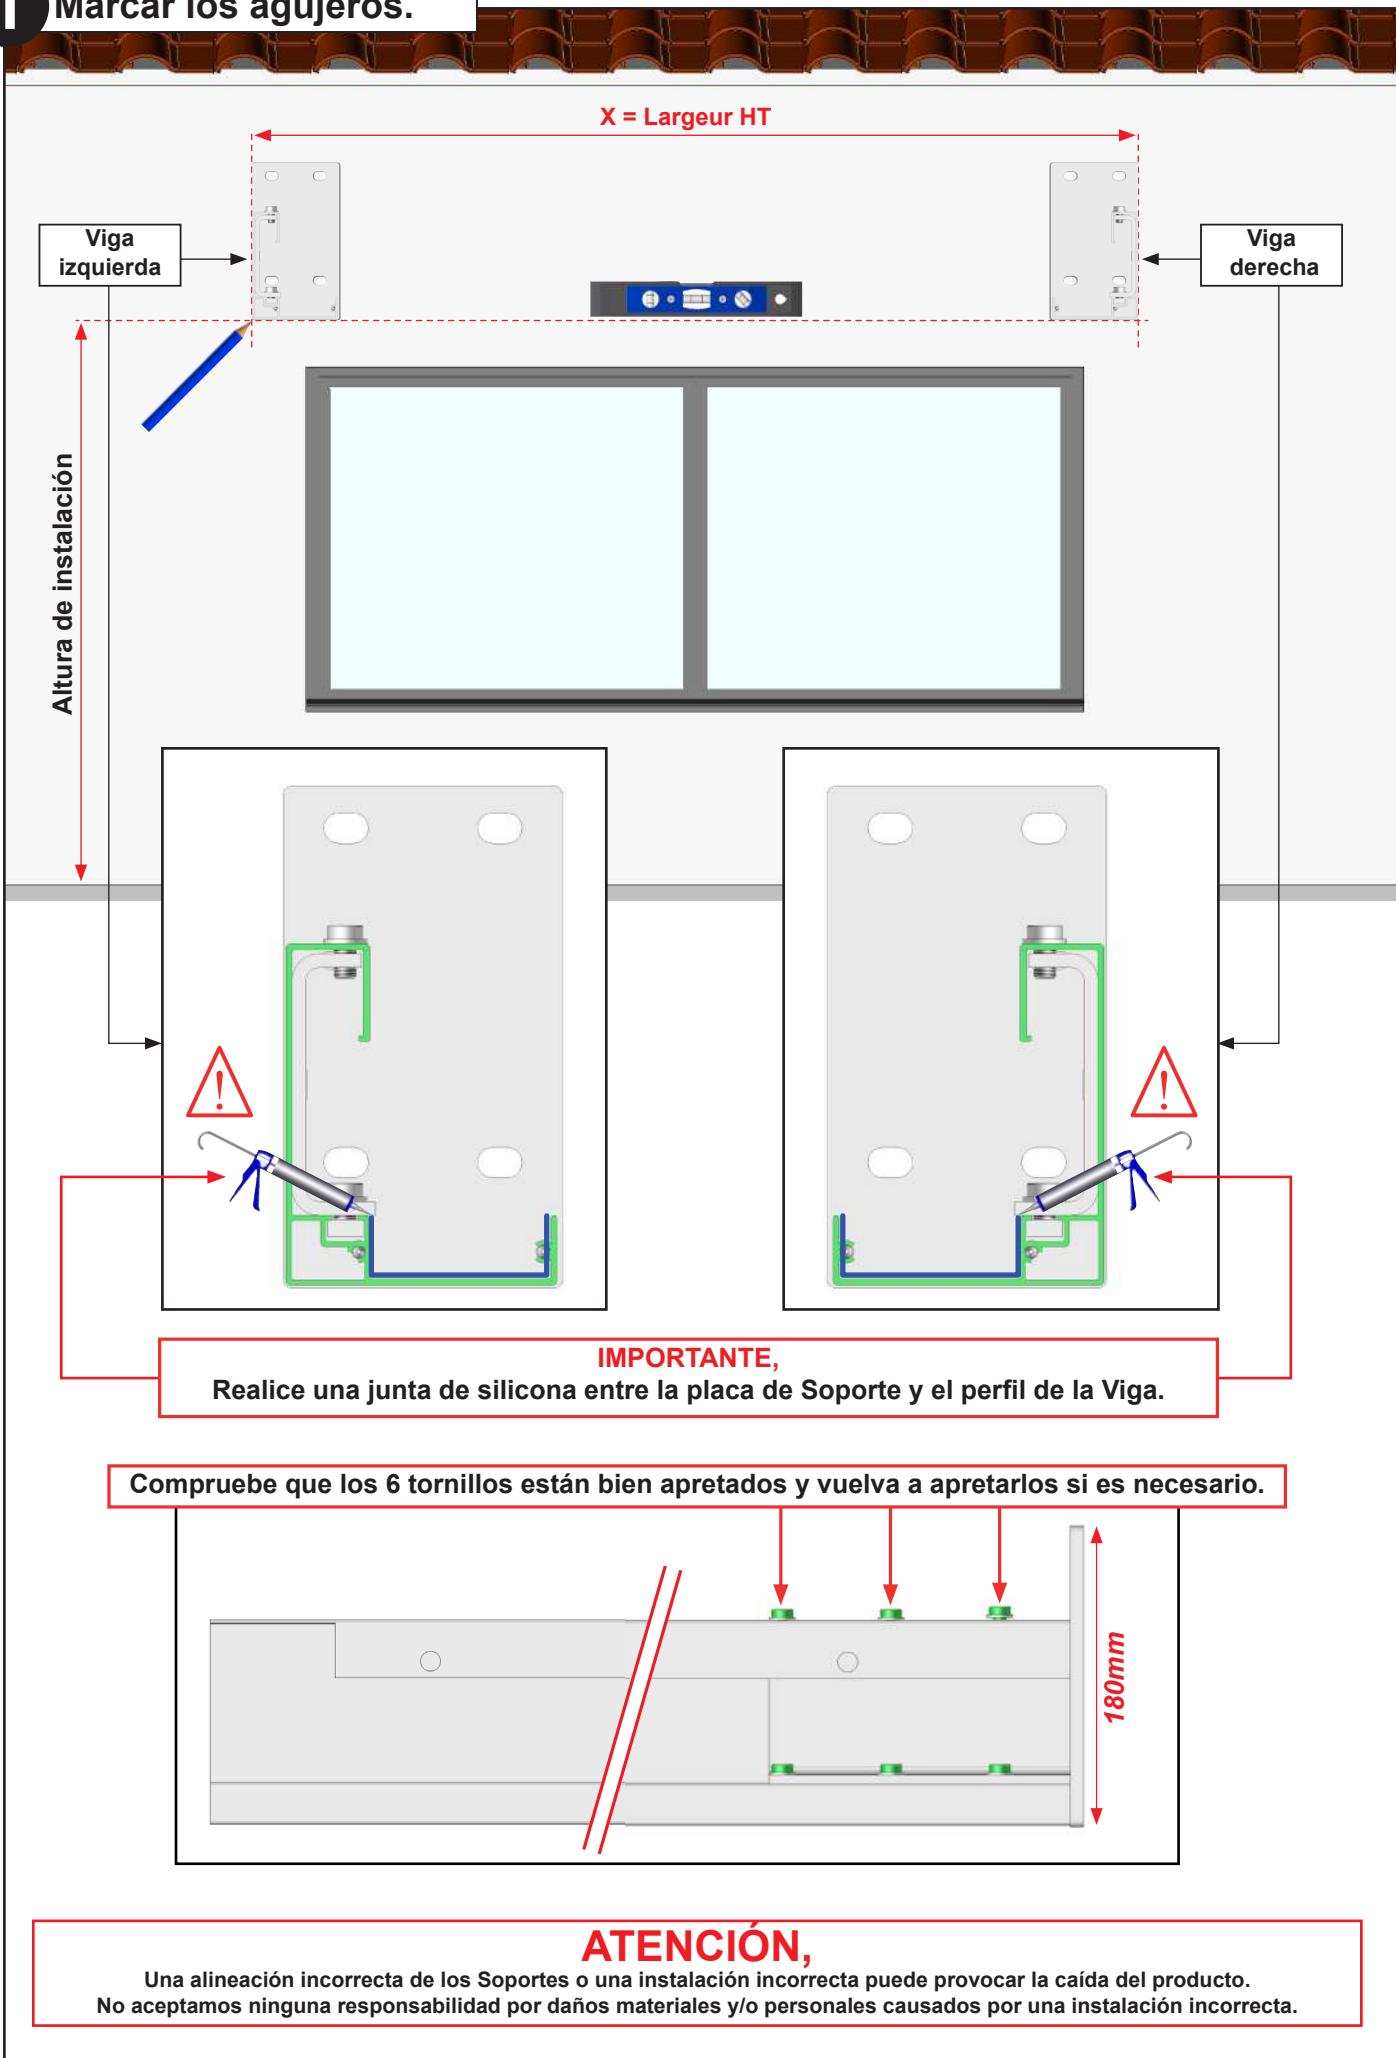

2 Marcar.

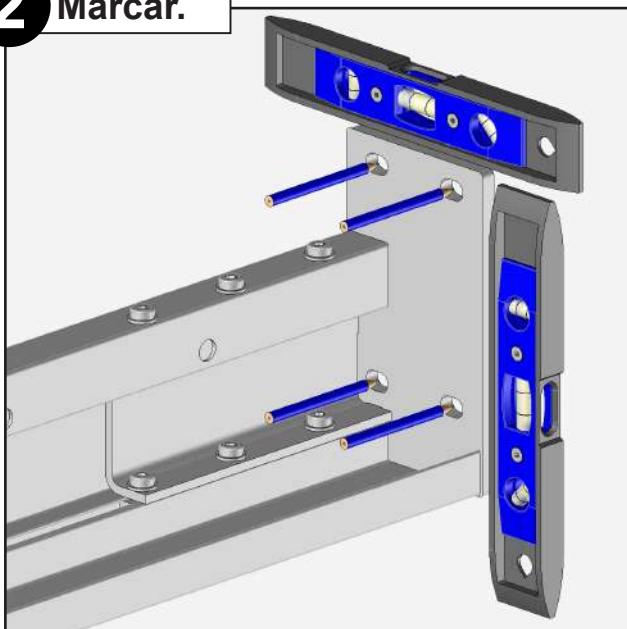


3 Taladro.




4 Colocación de las Vigas.

IMPORTANTE,


Asegúrese de que las Vigas estén niveladas y bien sujetas. Riesgo de caída.

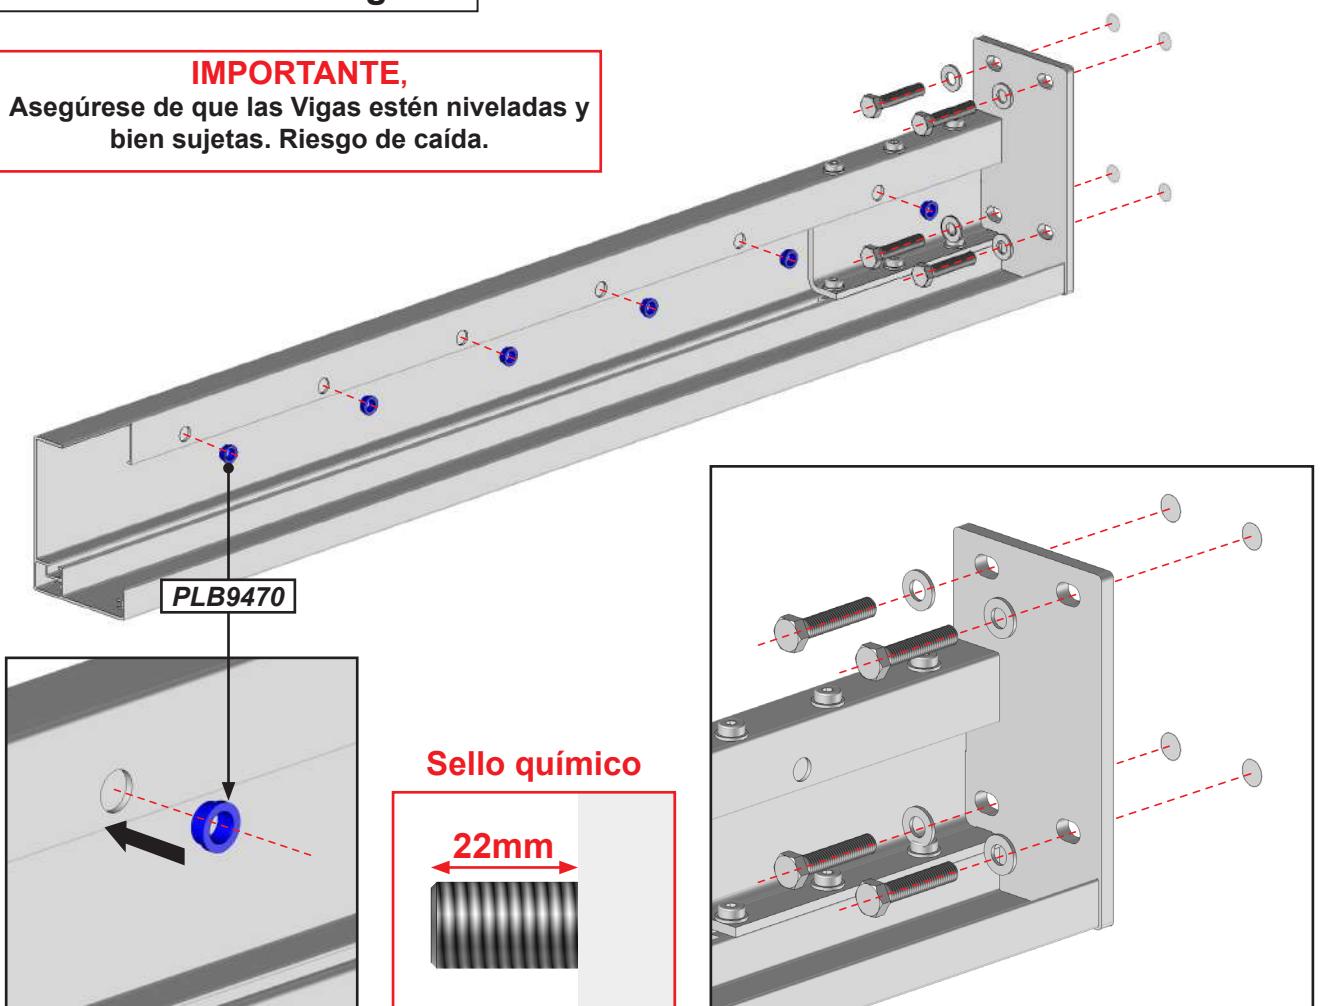

 Adaptar la fijación al tipo de pared. Fijación con tornillos de Ø10mm. Kit de tornillos y arandelas no incluido. Para la instalación con un kit de sellador químico, consulte las instrucciones de uso del producto utilizado.

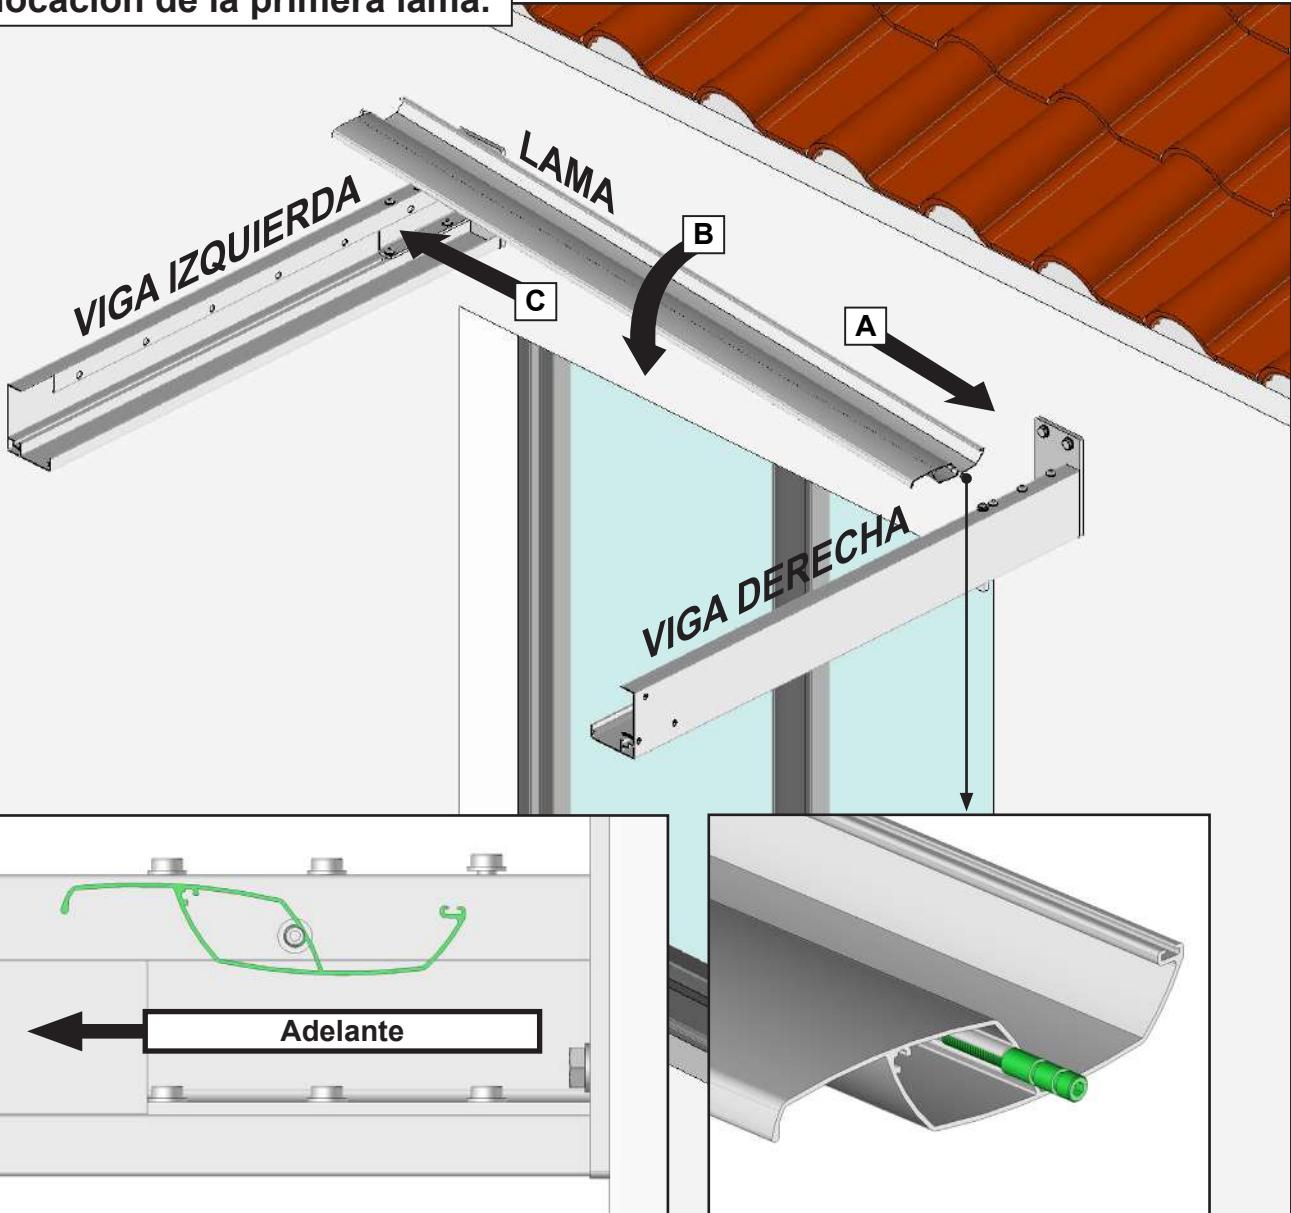
5**Colocación de la primera lama.****IMPORTANTE,**

Compruebe que las vigas estén a escuadra y que estén niveladas.

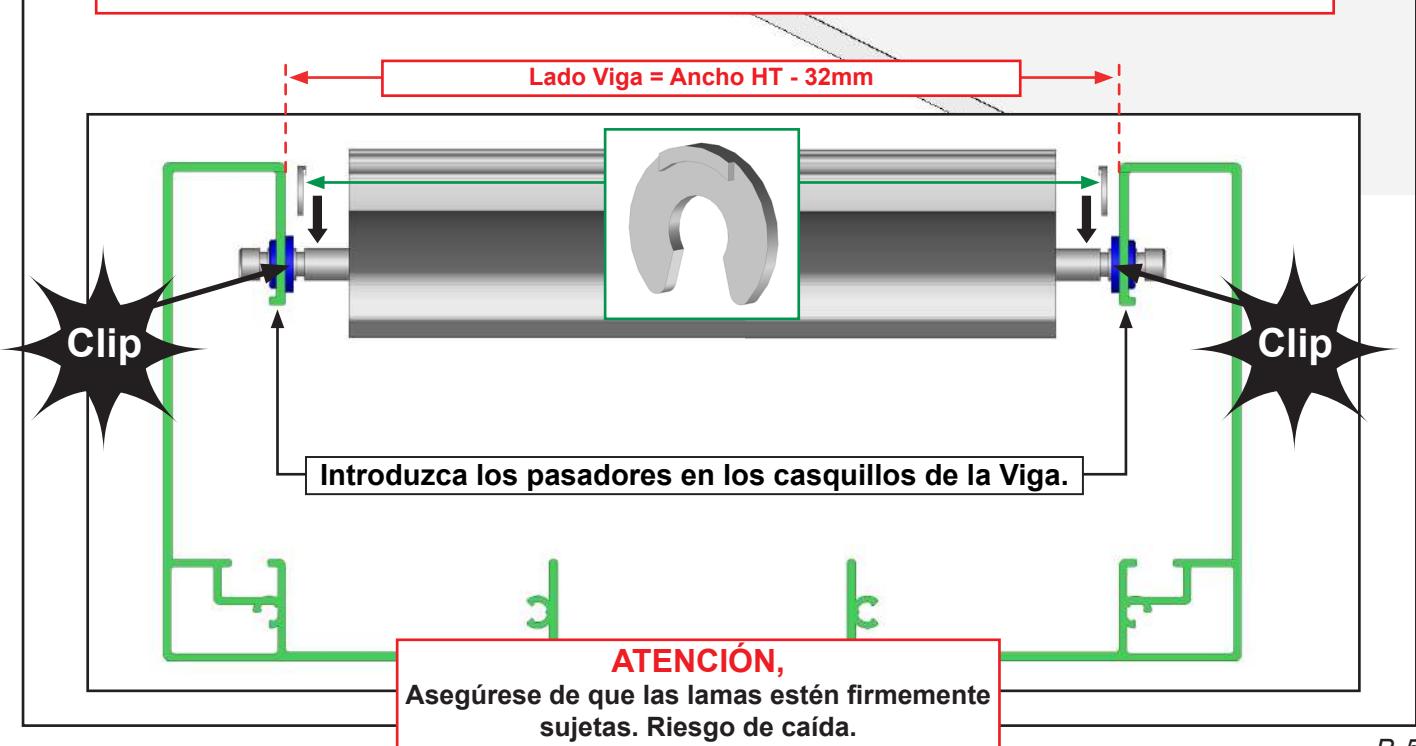

6

Montaje del cuadro.

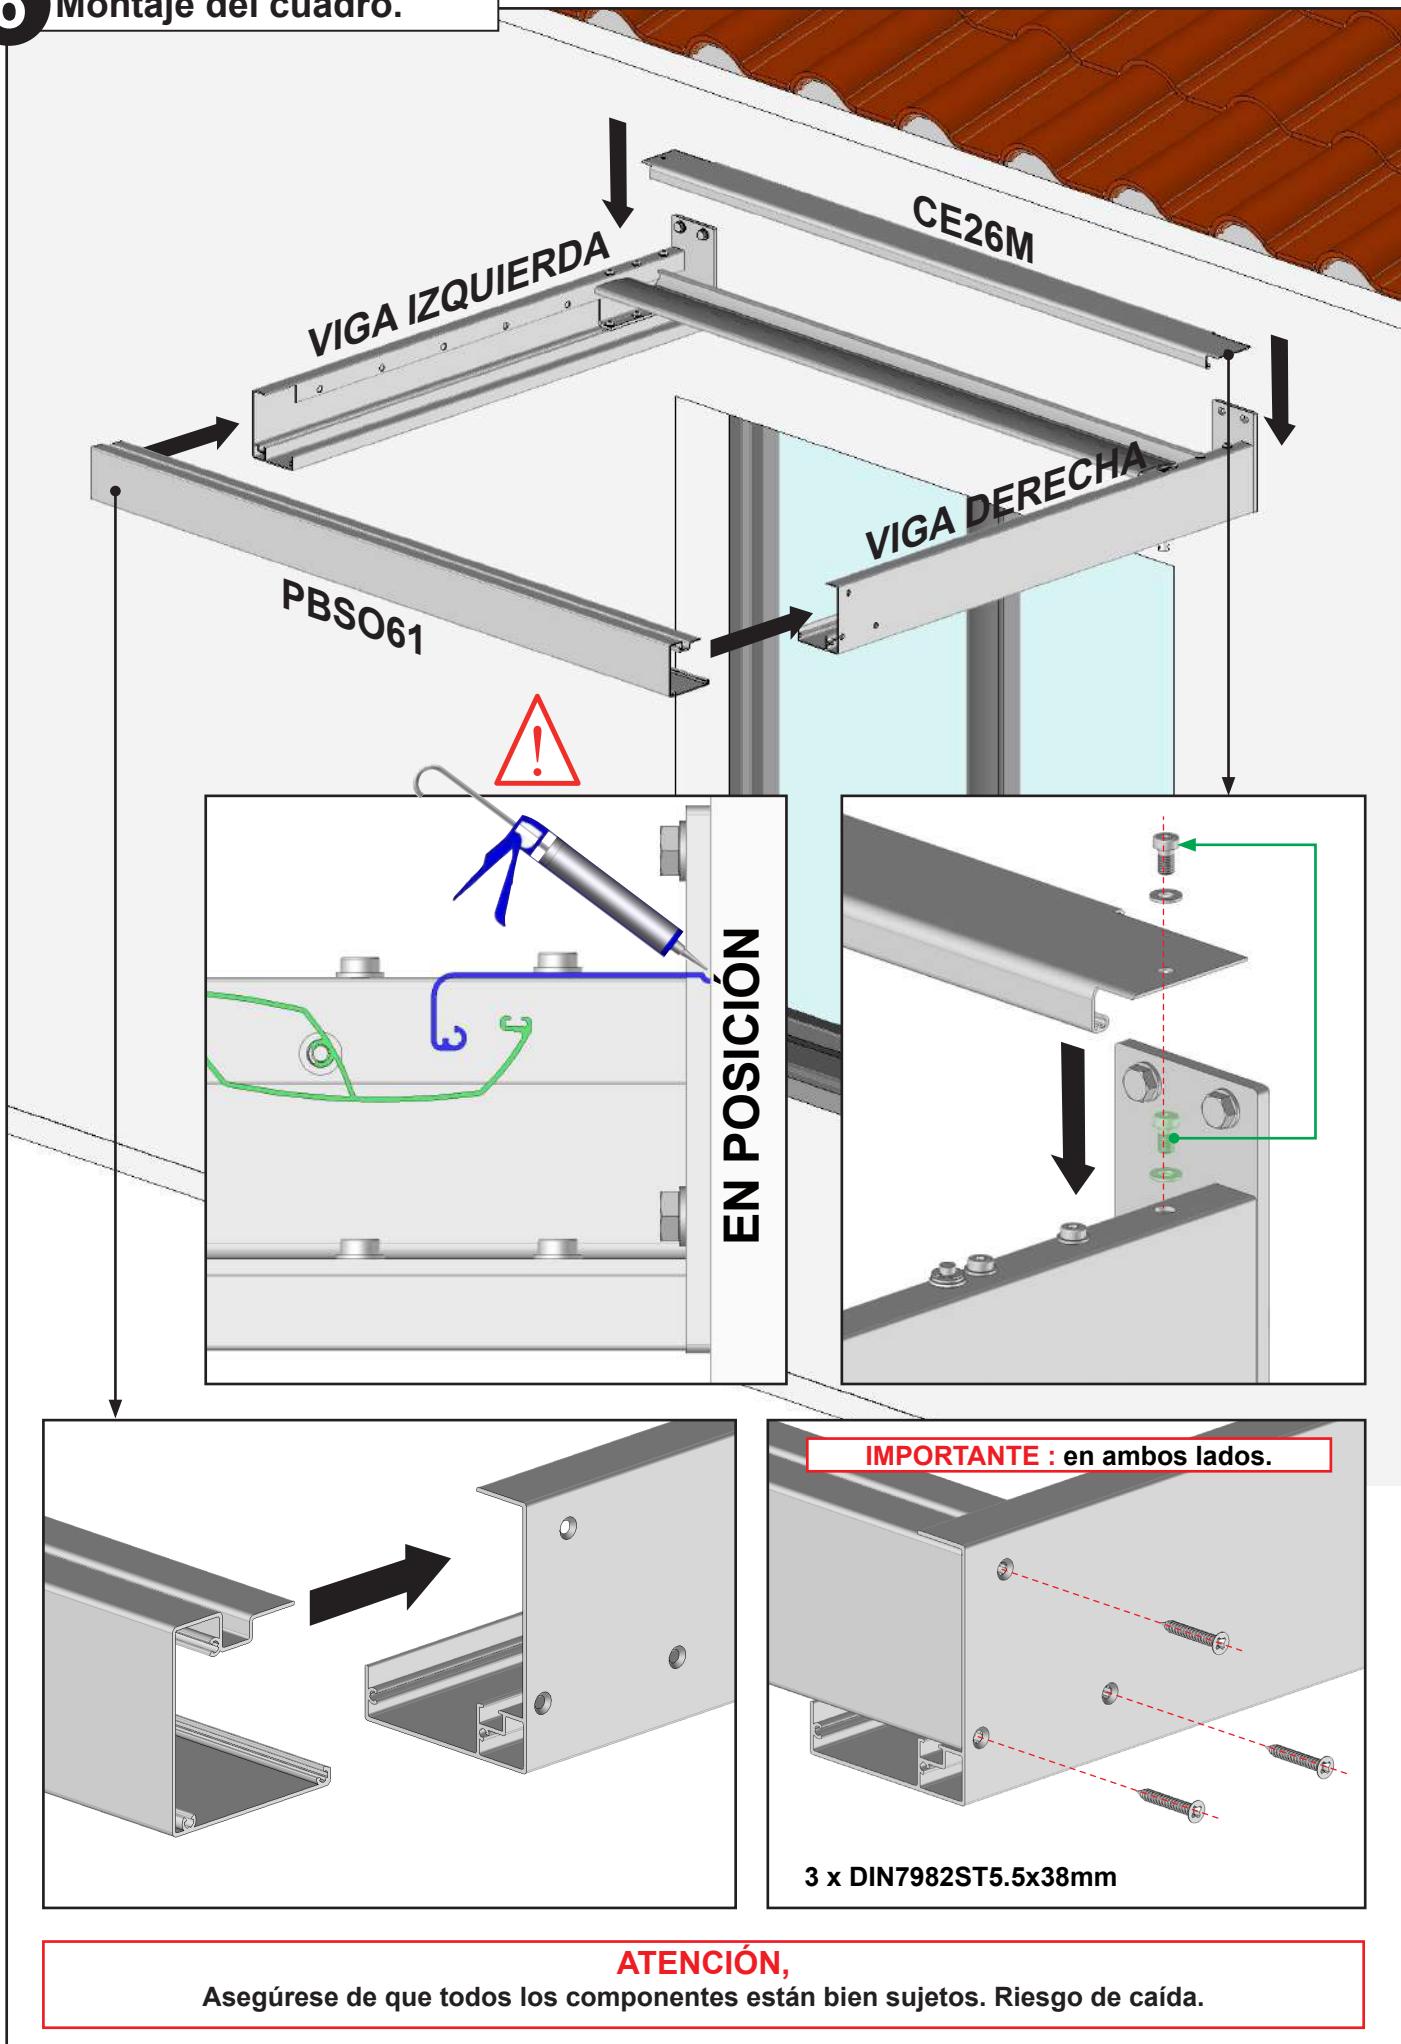

7


Colocando las lamas restantes.






IMPORTANTE,

Realice la misma operación que para la primera Lamas.

PBSO61

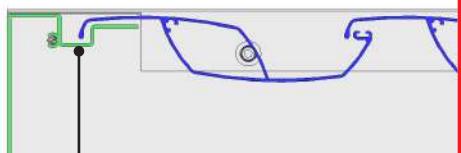


PRIMERA LAMAS

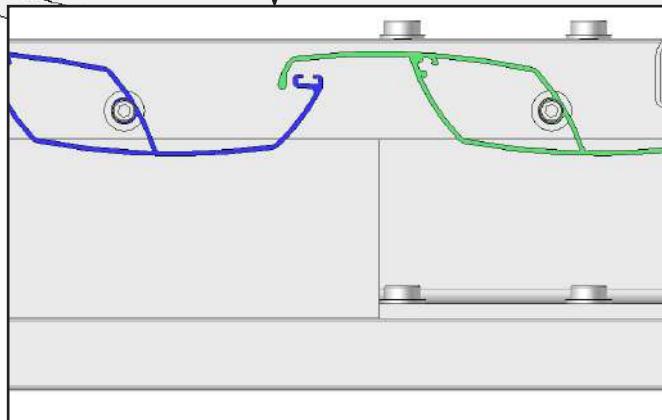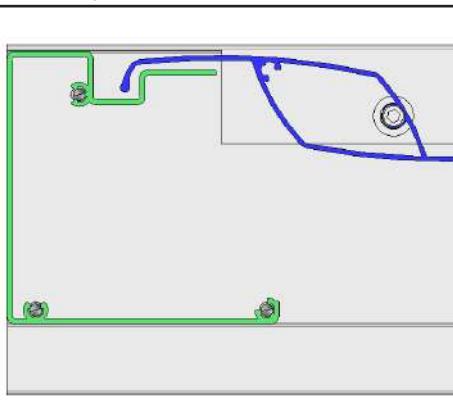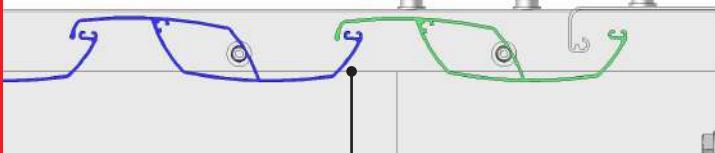


8

Colocación de los perfiles de maniobra. Lado de maniobra.

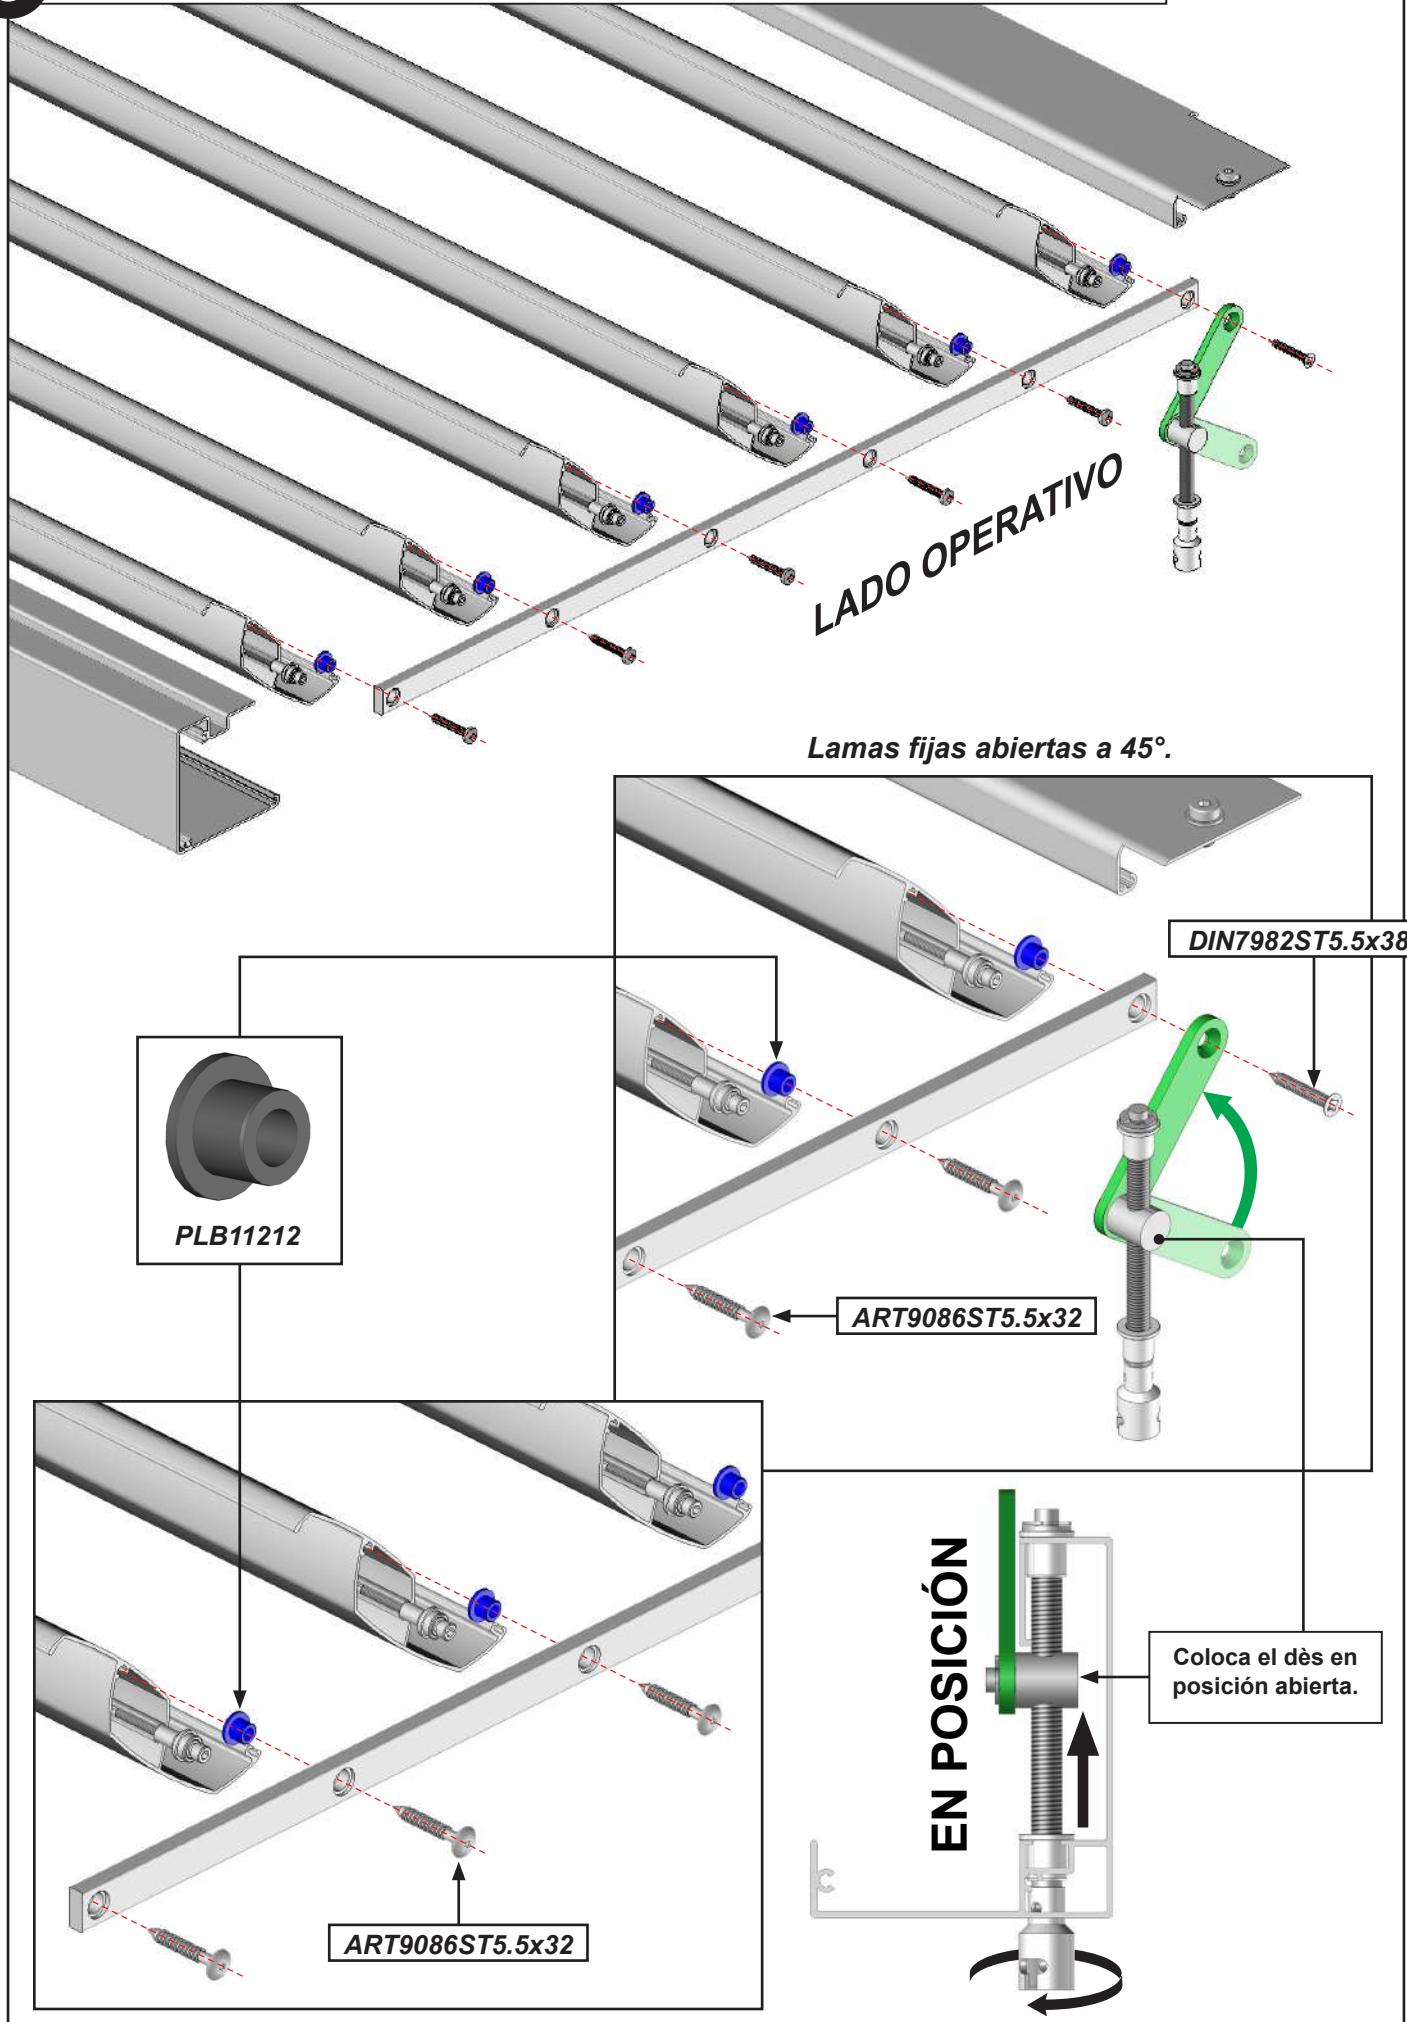


9


Instalación de los perfiles de maniobra. Lado opuesto a la maniobra.

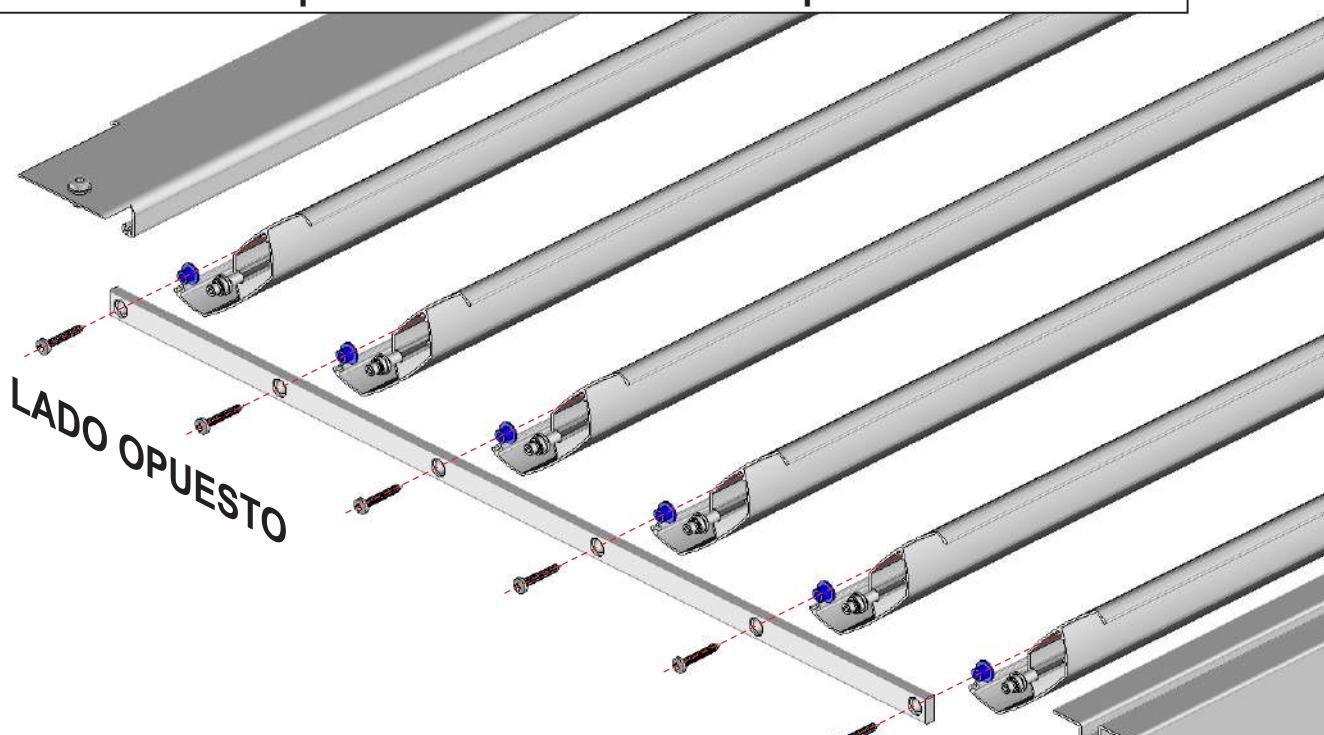

Lamas fijas abiertas a 45°.

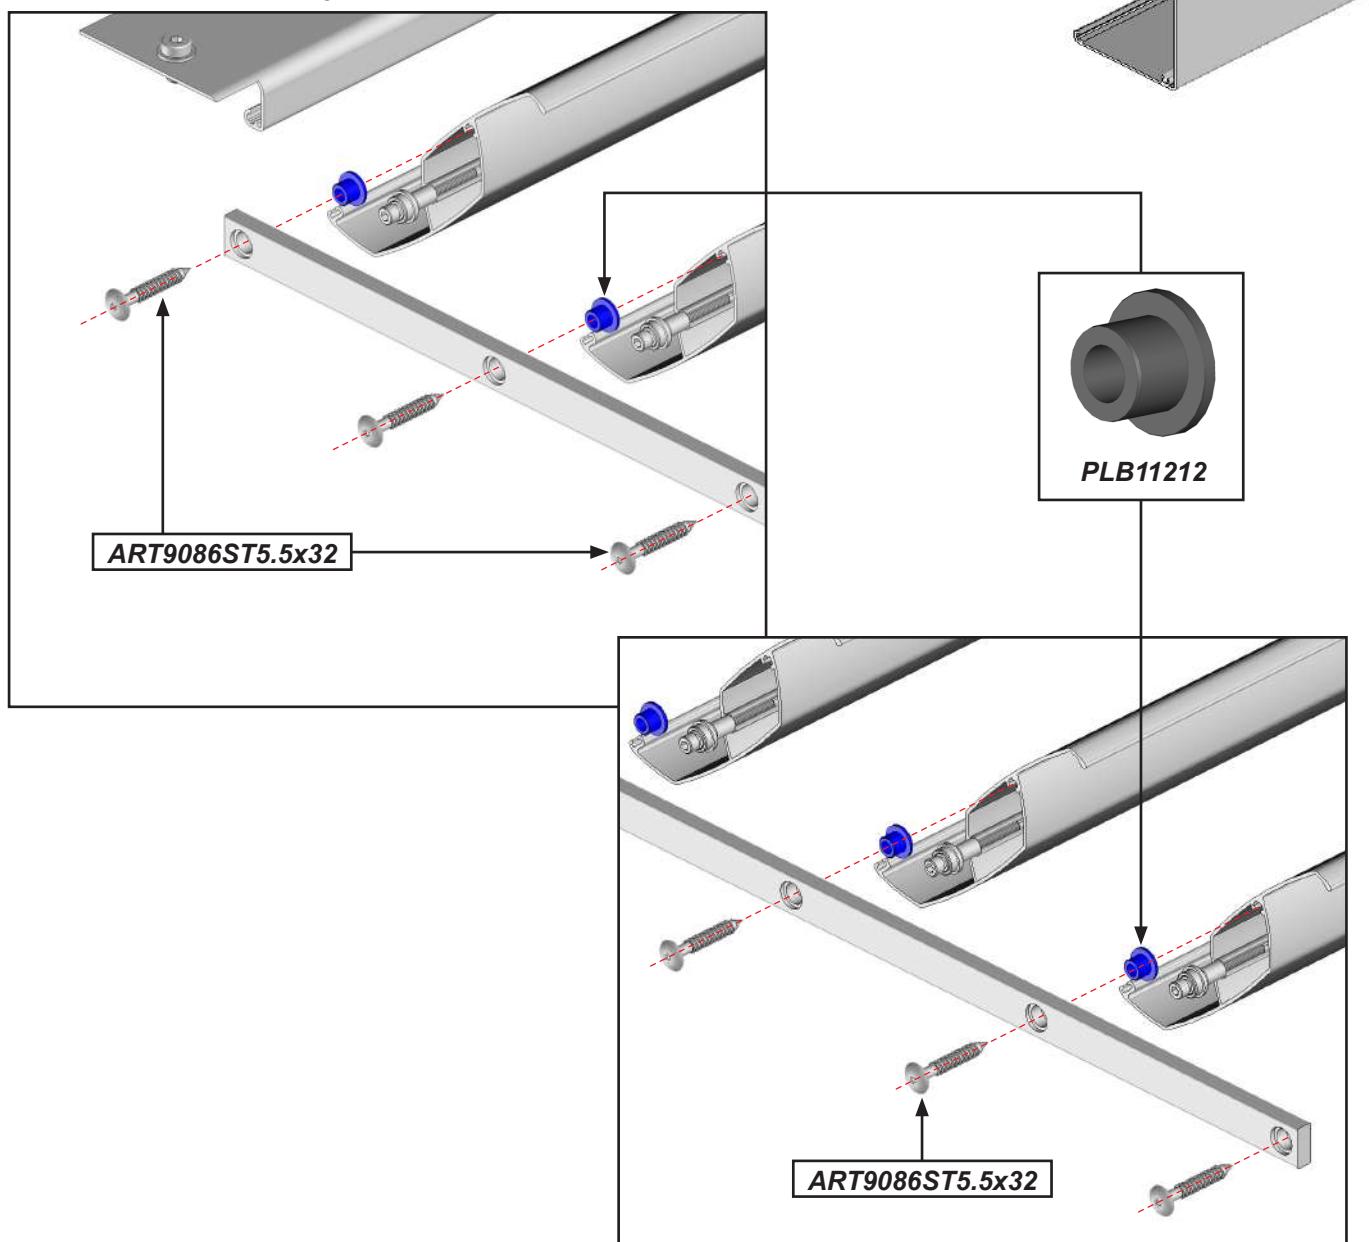


10 Acabado.

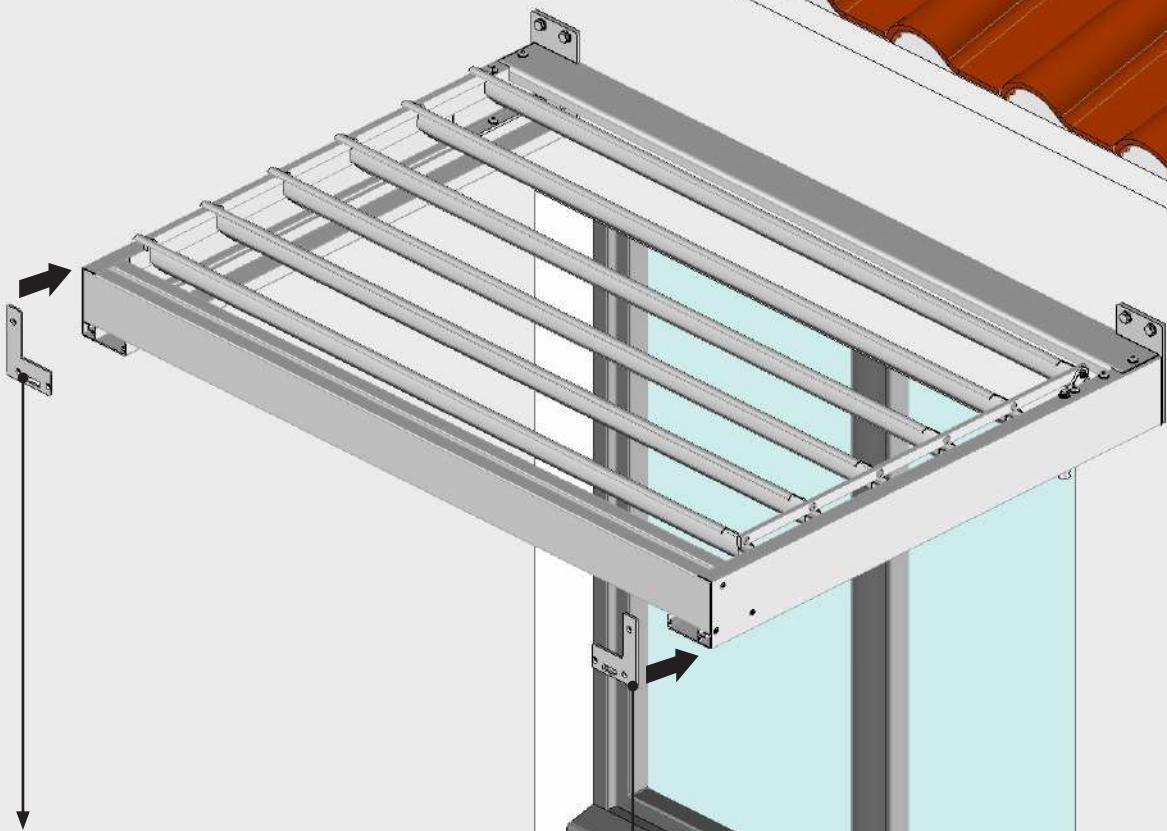

Tornillo autoperforante


DIN7504PM4.2x16

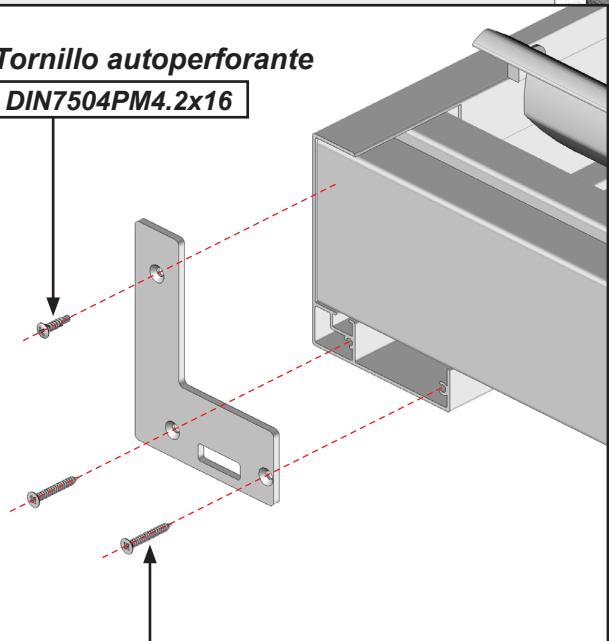


DIN7982ST4.2x32

Tornillo autoperforante

DIN7504PM4.2x16

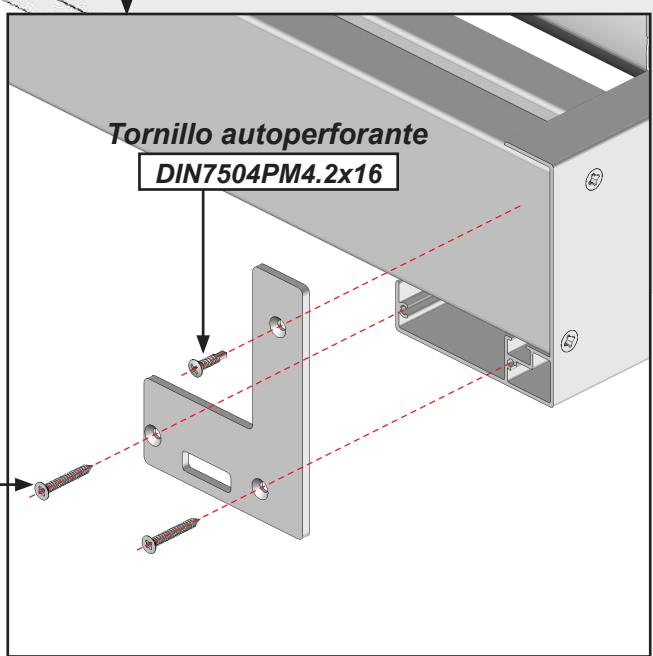

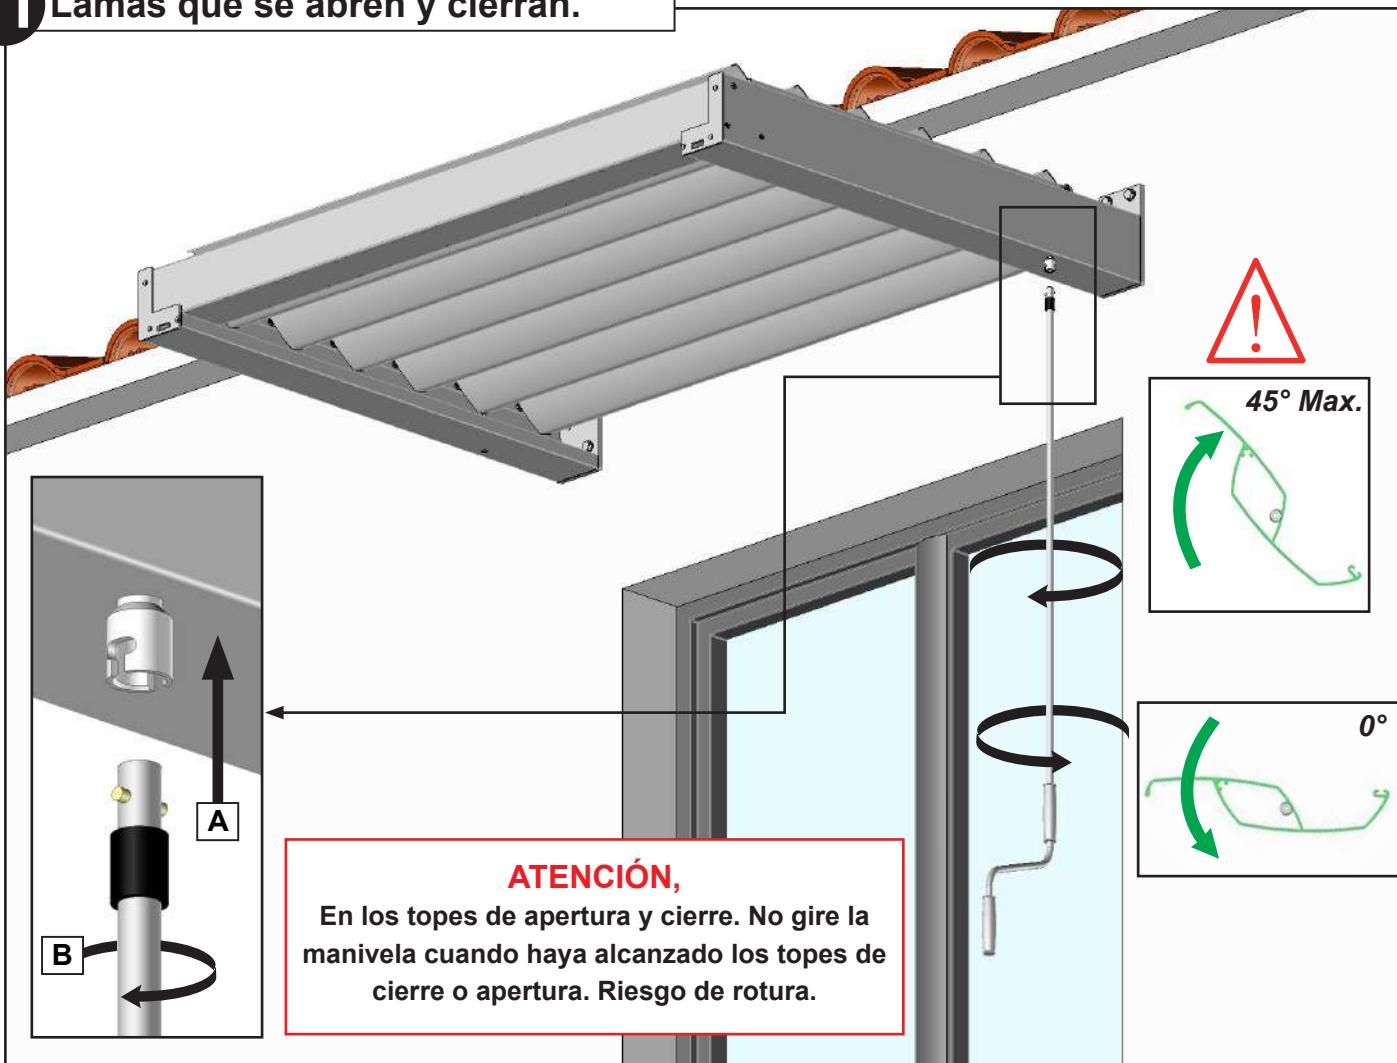

ADVERTENCIA



- Compruebe que la pared es plana. Si la pared es hueca o curva, calce los Soportes para que queden correctamente alineados. Una alineación incorrecta puede hacer que el producto funcione mal, se rompa o se caiga.
- Tenga cuidado con los dedos durante la instalación.
- No modifique el diseño o la configuración del equipo sin consultar previamente al fabricante.
- No utilice nunca accesorios no recomendados por el fabricante. Podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- Si se va a almacenar el Toldo, debe hacerse a cubierto, en un ambiente seco y no húmedo.
- No utilice el producto en zonas sometidas a vibraciones o impulsos.
- Utilice las fijaciones adecuadas al material de su fachada. Pida consejo a un especialista. No se suministran elementos de fijación.
- No desembale el producto utilizando herramientas que puedan rayarlo.
- No duerma nunca debajo del producto, ya que un cambio brusco de tiempo podría provocar su caída.


USO DEL PRODUCTO :

- Utilice este producto únicamente para los fines previstos.
- No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones.
- No cuelgue nada en el armazón del producto. Podría caerse y causar daños materiales y/o personales.
- No cuelgue nada del armazón del producto. Podría caerse y causar daños materiales y/o personales.
- Compruebe las fijaciones después de colocar el producto en la parte delantera.
- No coloque una barbacoa debajo del producto ni encienda fuego cerca.


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO :

- No intente nunca desmontar o reparar el producto sin la cualificación necesaria. Recurra a un profesional para realizar las reparaciones necesarias.
- No utilice el producto si es necesaria una reparación.
- Compruebe con frecuencia a lo largo del año que la instalación no está mal equilibrada ni presenta signos de desgaste.
- Compruebe a lo largo del año las fijaciones murales del producto, los tornillos de apriete de los Soportes de pared y todos los elementos de sujeción o fijación.
- Limpie el armazón al principio y al final de la temporada. No utilice detergentes.
- Retire con frecuencia los elementos situados fuera de la estructura (hojas de árboles, arena, etc.) para garantizar un drenaje óptimo en todo momento. Un mantenimiento deficiente provocará el desbordamiento del agua de la estructura.

VISTA EN DESPIECE

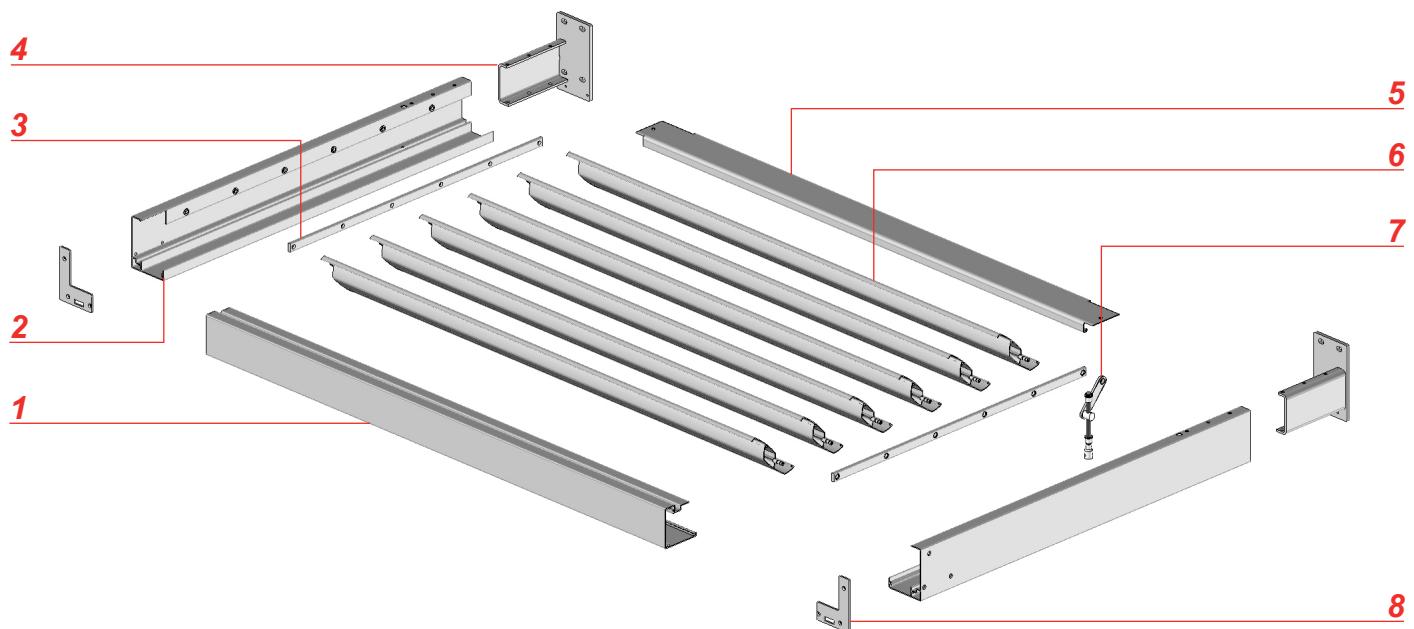

Número	Referencias	Designación
1	PBSO61	Perfil del cuadro delantero
2	PBSO60 M3	Perfil de Viga
3	P20x8M149 02	Perfil operativo
4	EBPA38	Placas de montaje
5	CE26M	Perfil de portada
6	PBSO63	Lamas ajustables
7	KITABSO	Kit de maniobra
8	EBPA39	Tapón de acabado

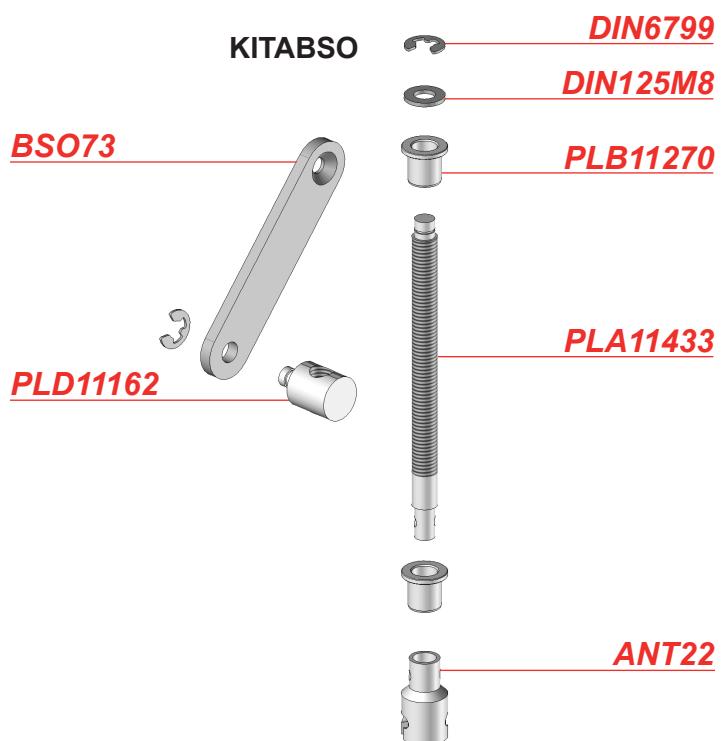

Teléfono y whatsapp : 628193602
E-mail : spv@sav-usine.fr