



SERIE 95 - 125 - 135

Una gama completa adaptada a cada configuración



MITJAVILA



Una nueva forma de disfrutar de sus exteriores

Soluciones de protección solar compactas y modulares, diseñadas para combinar rendimiento mecánico, integración estética y fiabilidad duradera en todo tipo de fachadas.



LOGIA 95

El toldo pequeño esencial y funcional

Toldo compacto de referencia, especialmente diseñado para dar sombra a balcones y terrazas pequeñas, que combina rendimiento, discreción y un tamaño mínimo para una integración arquitectónica cuidada.

Diseño tipo logia sin cofre. Estructura compuesta principalmente por piezas de fundición que garantizan su fiabilidad y durabilidad.

Mini brazos BME equipados con muelles de tracción que garantizan una tensión constante de la lona.


Inclinación regulable hasta 60° para un control eficaz de la luz solar.

Instalación en fachada o techo con fijación directa, sin placa intermedia.

Maniobra manual con máquina o motorización PM13 (13 Nm) para un confort de uso óptimo.

**Dimensiones máximas: línea 3,60 m
salida 2,00 m**



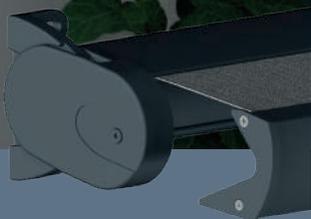

COFRE 95

El cofre pequeño con grandes cualidades

Toldo cofre integral fabricado en aluminio extruido, que garantiza una protección completa y duradera de la lona contra las agresiones externas. Diseñado para ser sobrio y discreto, se integra perfectamente en fachadas que buscan una solución compacta y estética.

Sistema de enrollado por la parte superior que limita el roce y el desgaste de la lona, garantizando una mayor durabilidad. Mini brazos BME equipados con muelles de tensión que garantizan una excelente estabilidad y un mantenimiento óptimo a largo plazo.

Soportes orientables que permiten un ajuste preciso de la inclinación y la alineación global del cofre.

Instalación en pared o techo, con montaje directo sin placa intermedia.

Solución especialmente adecuada para balcones y fachadas muy expuestas.

Dimensiones máximas: línea 3,60 m salida 2,00 m



Diseñado para ser fácil de instalar

Toldos premontados en fábrica (cofres y monoblocs)

Nuestros toldos cofres se suministran premontados de fábrica. La lona se entrega enrollada en su tubo, los brazos fijados a sus soportes, todo colocado en el cajón: el instalador sólo tiene que fijar el conjunto a la pared y realizar los ajustes finales.

Este premontaje completo acelera considerablemente la instalación en la obra. Al reducir el número de pasos de montaje que hay que realizar en altura, también se garantiza la seguridad de la instalación. El uso de aluminio extruido contribuye además a esta facilidad: la ligereza del material facilita la manipulación de los toldos premontados.




Instalación en pared o techo con el mismo producto

Esta gama ha sido diseñada para ofrecer la máxima versatilidad de instalación.

Un mismo producto puede instalarse en fachada o techo sin necesidad de adaptaciones complejas. Gracias a sus laterales pivotantes, el cambio de una configuración en fachada a una instalación en techo se realiza directamente en la obra, mediante un simple ajuste.

Este diseño inteligente permite una rápida instalación, al tiempo que garantiza la estabilidad y la estética. El resultado: un solo modelo cubre dos configuraciones, lo que simplifica la elección del producto, reduce las existencias y ahorra tiempo a los instaladores.



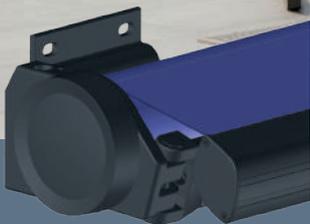

LOGIA 125

Cuando la estructura pasa a un segundo plano para sublimar la lona


Todo loggia polivalente que combina una gran capacidad de sombreado con un diseño cuidado, desarrollado específicamente para terrazas y aberturas de grandes dimensiones. Su diseño sin cofre ofrece una solución ligera sin renunciar a un excelente rendimiento funcional.

Diseño con líneas redondeadas que realzan la lona y facilitan su integración en la arquitectura del edificio. Opción de barra de carga tradicional, diseñada para limitar el impacto visual y centrar la atención en la lona.

Brazos BMFY equipados con muelles de tracción que garantizan una tensión constante de la lona. Soportes de brazos orientables que permiten un ajuste preciso de la inclinación hasta 60° para una gestión óptima de la luz solar.

Instalación en fachada o techo, con sistema de montaje con perchas que facilita la instalación.

Dimensiones máximas: línea 4,80 m, salida 3,00 m.

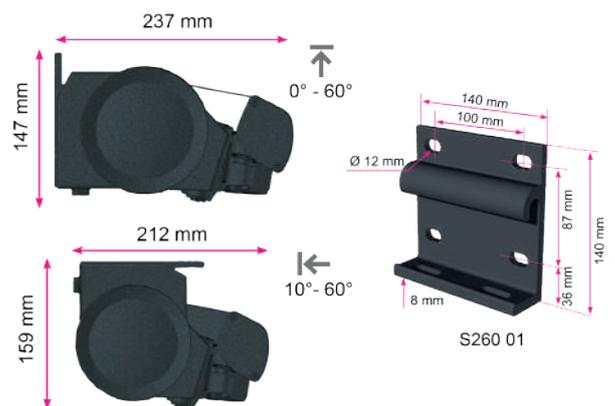



COFFRE 125



El cofre con diseño moderno y protección total de la lona

Toldo cofre de diseño contemporáneo, que combina robustez mecánica y protección total de la lona para un confort de uso de alta gama. Su diseño en aluminio extruido, con estructura en dos partes, garantiza rigidez, durabilidad y precisión de montaje.

Cofre integral que garantiza una protección completa de la lona contra las inclemencias del tiempo y la suciedad, lo que prolonga significativamente su vida útil. Brazos de nueva generación BMFYD equipados con horquilla de brazo con dos casquillos, que limitan el juego mecánico y mejoran la estabilidad y la fiabilidad del toldo a lo largo del tiempo.

Soportes orientables integrados en las tapas que permiten un ajuste global preciso del cofre. Instalación en fachada o techo, con fijación mediante perchas de anclaje rápido que facilita la instalación. Opción de iluminación LED integrada en el cofre, utilizable con el toldo abierto para un mayor confort visual y realzar la terraza.

Dimensiones máximas: línea 4,80 m, salida 3,00 m.

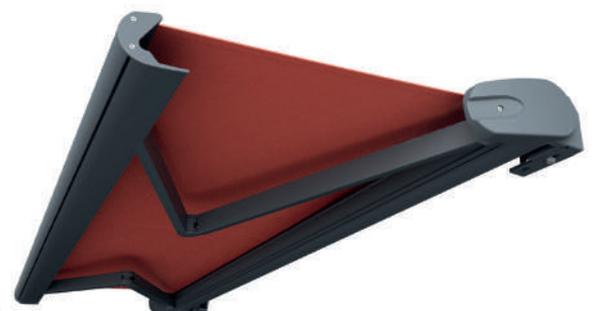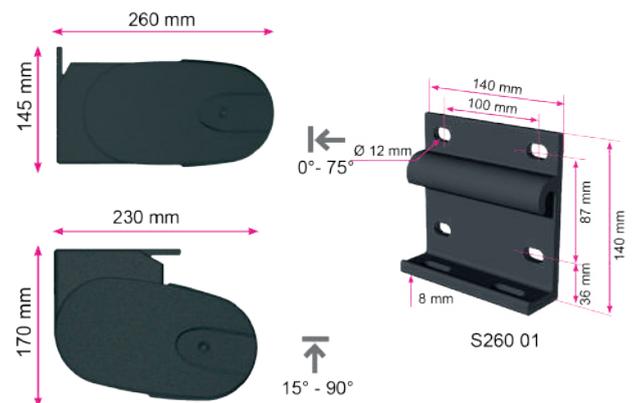



COFRE 135

El cofre de grandes dimensiones


Solución de gran alcance que combina potencia, estabilidad estructural y protección reforzada. Diseñado específicamente para cubrir eficazmente terrazas de grandes dimensiones sin comprometer la estética.

Toldo cofre de gran tamaño destinado a terrazas amplias, que integra un cofre de aluminio reforzado que garantiza una protección óptima y duradera de la lona.

Brazos BMFYD de gran capacidad, desarrollados para grandes salidas, que garantizan una excelente resistencia mecánica. Ajustes precisos de la orientación y de la barra de carga para una adaptación óptima a las exigencias de la obra. Resistencia al viento validada hasta la clase 2 según la norma EN 13561, en las configuraciones definidas.

Solución eficaz y fiable para proyectos residenciales de alta gama y aplicaciones del sector HORECA.

Dimensiones máximas: línea 5,98 m salida 3,50 m

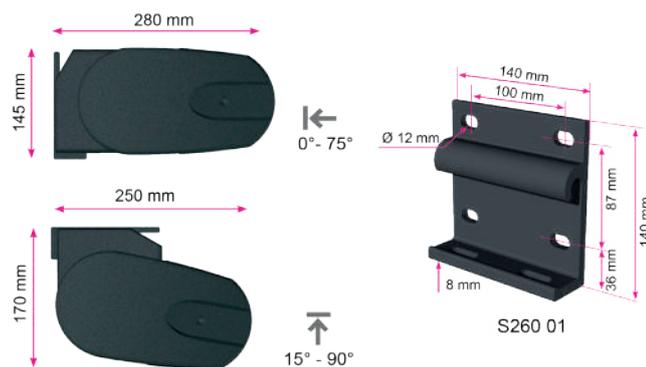



PERGOLA 135

El toldo pérgola con líneas depuradas para una sombra óptima.

Pérgola-toldo arquitectónico diseñado para transformar la terraza en un auténtico espacio exterior habitable, combinando una sombra de primera calidad con una estructura de aluminio duradera. Estructura de aluminio autoportante, desarrollada para cubrir grandes superficies garantizando al mismo tiempo estabilidad y fiabilidad mecánicas.


Combinación de una estructura rígida y un toldo de protección solar integrado, que ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento funcional y estética. Líneas depuradas e integración arquitectónica contemporánea.

Estructura de aluminio extruido termolacado que garantiza una excelente resistencia a las condiciones climáticas y una alta durabilidad en exteriores.

Motorización integrada y opciones de confort disponibles, como bambalina frontal enrollable, iluminación y automatismos.

Solución alternativa eficaz entre el toldo tradicional y la pérgola fija, adaptada a terrazas con altas exigencias.

Dimensiones máximas: línea 4 m salida 4 m

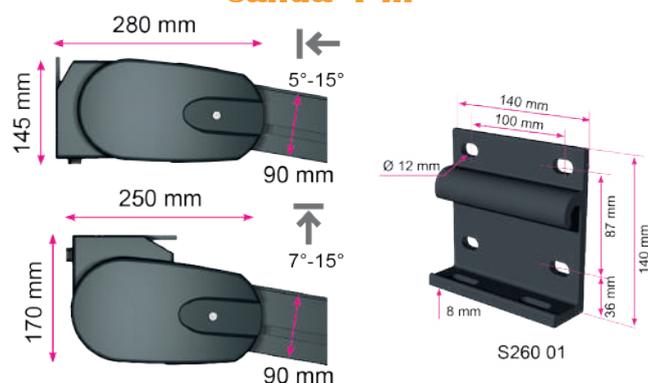

Diseñado para ser fácil de instalar

Ranuras integradas para iluminación LED

Para un confort óptimo por la noche, nuestras pérgolas y toldos incorporan una solución de iluminación LED integrada directamente en sus perfiles de aluminio. Cada perfil está diseñado con una ranura específica que permite la integración discreta y perfectamente alineada de tiras de LED.

Este diseño garantiza un resultado estético homogéneo y una sujeción duradera de la tira. El perfil de aluminio también actúa como disipador térmico, lo que mejora la longevidad y el rendimiento lumínico de las tiras de LED.

Los motores específicos, como el TMS50LED-W, permiten la alimentación directa de los LED integrados. El resultado: una iluminación elegante, fiable y duradera, perfectamente integrada en la arquitectura de la pérgola o del toldo.



Motor inteligente TME con ajuste automático de los finales de carrera

El motor tubular TME integra un sistema inteligente de detección de tensión que permite el ajuste automático de los finales de carrera. Identifica con precisión las posiciones de apertura y cierre sin intervención manual. Resultado: puesta en marcha rápida, eliminación de ajustes para una protección óptima de la lona. Esta tecnología garantiza un funcionamiento fluido, preciso y duradero.



Fijación mural con gancho por debajo (tipo S260)



Los toldos L125, C125, C135 y pérgola 135 están equipados con una percha mural diseñada para fijarse mediante encaje desde abajo. El toldo se coloca y se mantiene de forma autoportante desde el momento de su instalación, antes del atornillado definitivo.

Con un simple encaje, el toldo queda fijado a la platina, lo que libera al instalador de la necesidad de soportar la carga durante la fijación. Este diseño, pensado para trabajos en escaleras o escaleras de mano, reduce considerablemente la dificultad, limita el riesgo de errores y permite una instalación rápida, segura y controlada.



Oferta modular: soluciones completas, armazones individuales y componentes

Con el fin de satisfacer todas las necesidades del mercado, ofrecemos una gama modular y flexible. Nuestros productos pueden comercializarse como soluciones completas, que incluyen armazón, lona y motorización (1), o solo como armazón, sin lona y/o sin motor (2). Los armazones están diseñados para adaptarse a diferentes tipos de lonas y motorizaciones, lo que facilita la adaptación a las especificidades de cada proyecto.

Además, todos los componentes también están disponibles en despiece (3). Esta disponibilidad garantiza una gran flexibilidad de suministro, facilita el montaje a medida, el mantenimiento y la sustitución específica de los elementos.



La gama 95, 125, 135 y Pergola 135 se adapta a todos los usos, desde balcones urbanos hasta grandes terrazas arquitectónicas. Aunque conservan una lógica de diseño común, cada producto se ha desarrollado para ofrecer un equilibrio óptimo entre compactibilidad, rendimiento mecánico y capacidad de sombreado.

Basada en perfiles de aluminio robustos, componentes estandarizados y soluciones técnicas probadas, la gama garantiza una gran modularidad: motorizaciones, opciones de confort, integración de LED y configuraciones de instalación. La Pergola 135 completa el conjunto aportando una solución estructural para proyectos de gran envergadura y espacios exteriores exigentes.



MITJAVILA