

PERGOLA TOP LUCIA

Nouvelle pergola fixe
pour plaques 32mm



PLUS PRODUIT :

- Occultation totale et constante
- Plaques thermiques 32mm
- Assemblage avec système à clipper
- Largeur plaque jusqu'à 1.20 m
- Abri multi-usages : abri de voiture, terrasse et jardin
- Evacuation de l'eau vers les pieds grâce au coffre avant
- Poteaux de 105 x 105 mm
- Cadre horizontal 0°, Incliné des plaques dans la structure Adossée 4cm de pente llot 2cm de pente

7 m max

4 m max

90° fixe
Plaque inclinée


3 m max

 **MITJAVILA**

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

INFORMATION TECHNIQUE

TOP LUCIA

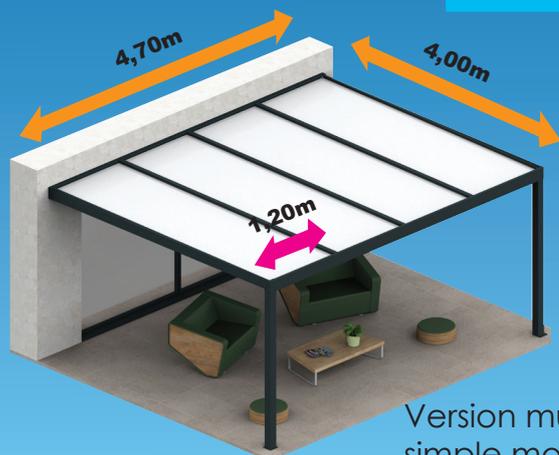

Version murale simple module



Version murale double module

DIMENSIONS MAXI D'UTILISATION


Largeur par plaque : **1,20 mètre Maxi**
 Largeur entre les poteaux :
4,70 mètres (7 m en double modules)
 Avancée maxi : **4,00 mètres**
 Hauteur des poteaux maxi: **3 mètres**
 Inclinaison fixe **0°**
 Pente des panneaux **2 ou 4 cm**

Nouveau profil d'accroche mural.

Il permet de venir se fixer sur les platines de fixation S275 pour une facilité de pose optimale, mais désormais, il permet également d'emboîter les plaques en parties hautes afin de réaliser l'étanchéité en direct.

Le coffre avant assure la liaison entre les chevrons et les pieds, il permet également la récupération d'eau de pluie pour une évacuation dans les pieds.

Un nouveau profil latéral permet une fixation mécanique (vis-plaquette) dans la rainure, permettant d'avoir une pente pour l'évacuation d'eau de pluie.

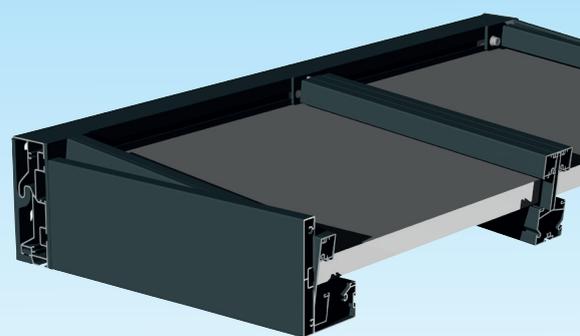

Nouvelle accroche mural avec le profil.

Profilé latéral incliné, support des plaques




Equerre de renfort version îlot




INFORMATION TECHNIQUE


TOP LUCIA

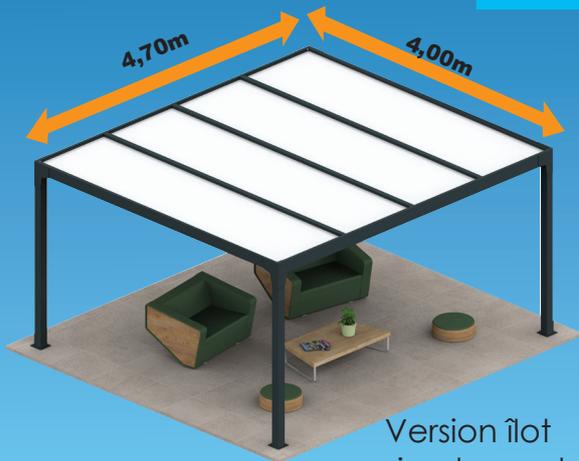


Version îlot simple module

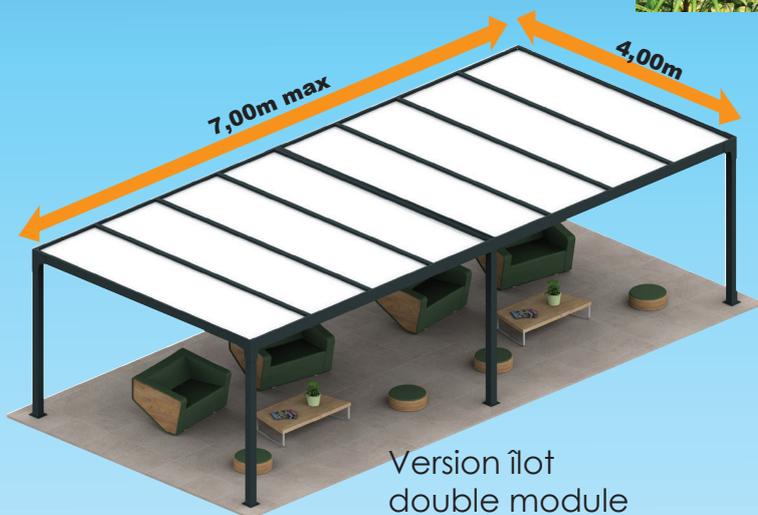


Version îlot double module

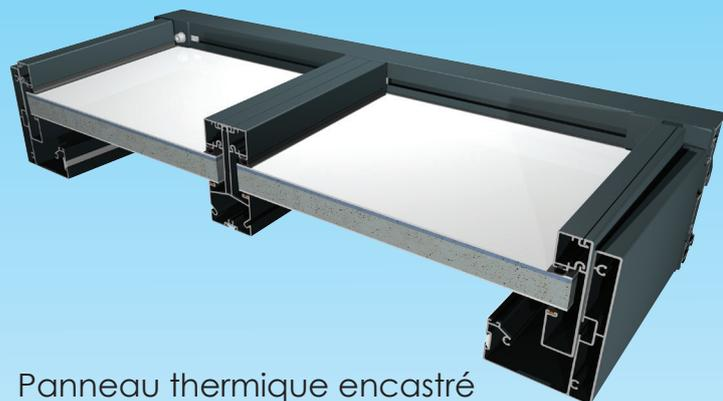


Panneau thermique encastré (panneau sandwich aluminium) dans les profils avec une légère inclinaison.




Support de fixation au sol: **ST3802**




Support de fixation au sol: **ST38**



Support de fixation au sol Pose Îlot **ST4509**



PA29

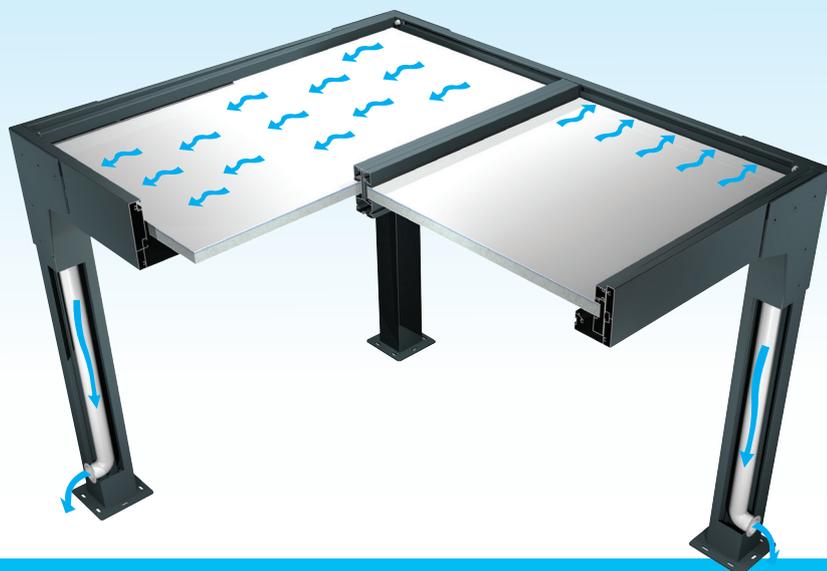

Evacuation de l'eau (drainage)


OPTIONS & ACCESSOIRES

La nouvelle pergola Top LUCIA est compatible avec tous les panneaux d'épaisseur 32mm thermiques, afin d'ajuster au mieux l'ensoleillement de votre terrasse en fonction de vos besoins.

Panneaux thermiques disponibles en :

 - blanc & blanc (sur les 2 faces)

  - Anthracite & blanc (à l'intérieur)

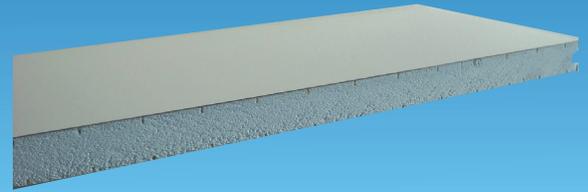

Panneaux thermiques
(panneau aluminium sandwich)

Portée maxi / Zone Neige

RDM Chevron pergola EUROCODE 1

Pergola **Top Lucia** (PPV2103)

Avancée >

	<3 m	3 m	3,5 m	4 m
Charge maxi Thermotop 1,2m	140 kg/m ²	100 kg/m ²	60 kg/m ²	35 kg/m ²



Habillage latéral



Habillage avec toute la gamme 105mm

- Verre coulissant
- Screen toile Zip ou Cristal Zip
- Clastra*

FINITION

Ral standard



+ Ral sélection



OPTION LED

Kit complet éclairage LED Variation de lumière sur coffre avant **KITLEDFIX1C** sur 3 côtés **KITLEDFIXT3C**



- 3x Ruban 5ml LED Enrobée
- 1x Transformateur 3 sorties
- 1x Automatisation - AUTOMOVERLED
- 1x Télécommande 7cx- TELEVN07C



OPTION KIT 105

KIT105 Coffre mural de rangement pour automatismes et connectiques



MITJAVILA

D900 - Km 7 - B.P.99
66602 RIVESALTES Cedex France
Tél +33 (0)4.68.38.20.00
www.mitjavila.com