






INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN TEJADILLO BIOCLIMÁTICO LUCIA



2 personas
mínimo 2h para
1 tejadillo

PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN

Herramientas necesarias

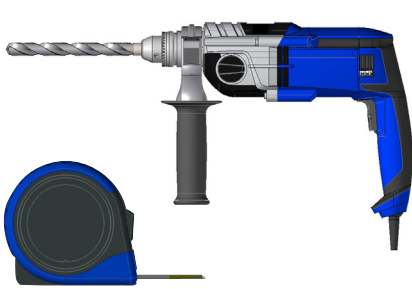

ATENCIÓN



ATENCIÓN ! LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

- La instalación del producto se debe realizar con precaución y requiere un cierto nivel de habilidad:

- Medición y nivelación del producto.
- Perforación de la pared y del suelo. Instalación de sellado químico o fijación adecuada.
- Trabajo en altura y manejo de cargas pesadas.

En caso de dudas sobre la seguridad de su instalación, llame a un profesional.

- El producto se debe instalar dentro de estas reglas. Se requiere un mínimo de dos personas con equipo de protección individual (EPI) y el equipo adecuado. Si hay un problema, consulte a una persona calificada en este producto para obtener ayuda.
- Respete las instrucciones de seguridad para evitar daños por un uso incorrecto! Preste atención a todas las advertencias del manual.
- Este producto presenta riesgo de caída y lesiones corporales graves. Todos los pasos del montaje deben seguirse escrupulosamente. Una fijación o instalación incorrecta pueden provocar caída o rotura del producto. Es importante para la seguridad personal seguir estas instrucciones.
- Está terminantemente prohibido subirse a la estructura del producto.
- Está terminantemente prohibido colgarse de la estructura del producto.
- No cuelgue nada de la estructura del producto. Podría caerse y causar daños materiales y/o personales.
- Es responsabilidad del instalador asegurar la fijación y el mantenimiento del producto.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados al producto o su contenido por desastres naturales o acontecimientos particulares para cualquier producto instalado en incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- En caso de fuertes nevadas, retirar la nieve presente en el producto. No permita que la nieve se acumule bajo ninguna circunstancia.


ATENCIÓN, lea completamente las instrucciones antes de empezar a instalar el producto. Su seguridad depende de ello.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, verifique el contenido de los paquetes recibidos, si un elemento le llama la atención o falta durante esta verificación, contacte con nuestro servicio técnico lo antes posible (no monte la estructura si algún elemento está defectuoso).








Compruebe la planitud de su pared. En el caso de una pared hueca o curva, realizar un calce sólido en los soportes de escuadra para obtener una alineación correcta.

La altura de colocación del tejadillo no debe superar los 10 m de altura.



TEJADILLO BIOCLIMÁTICO FIJO

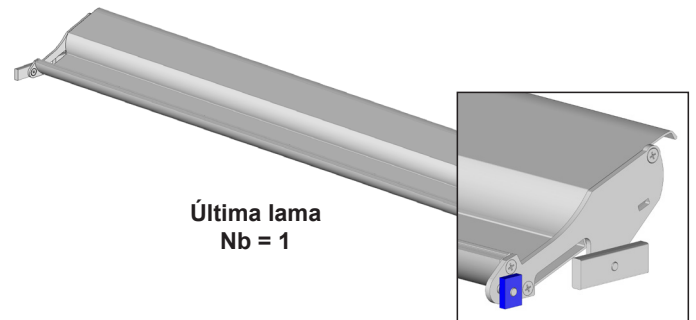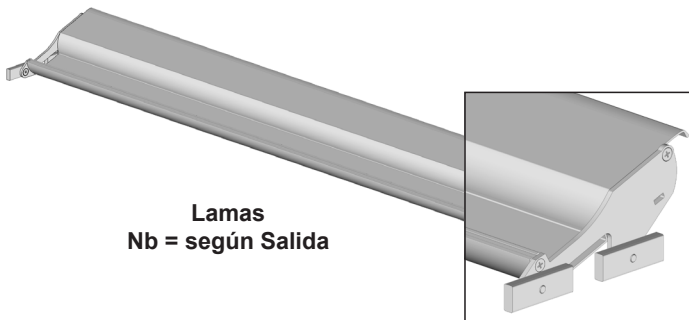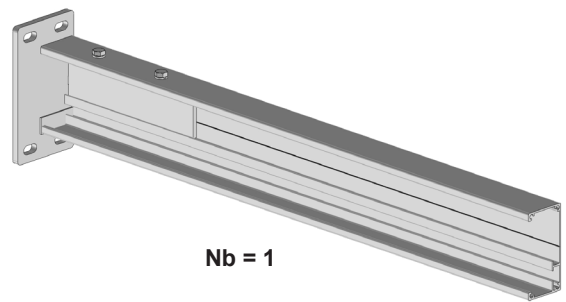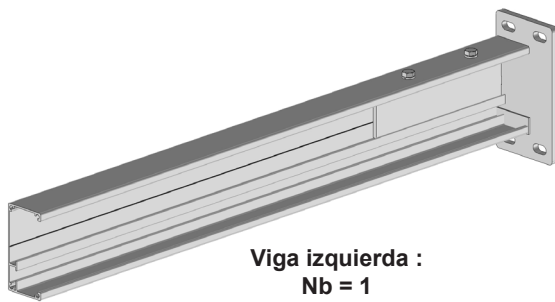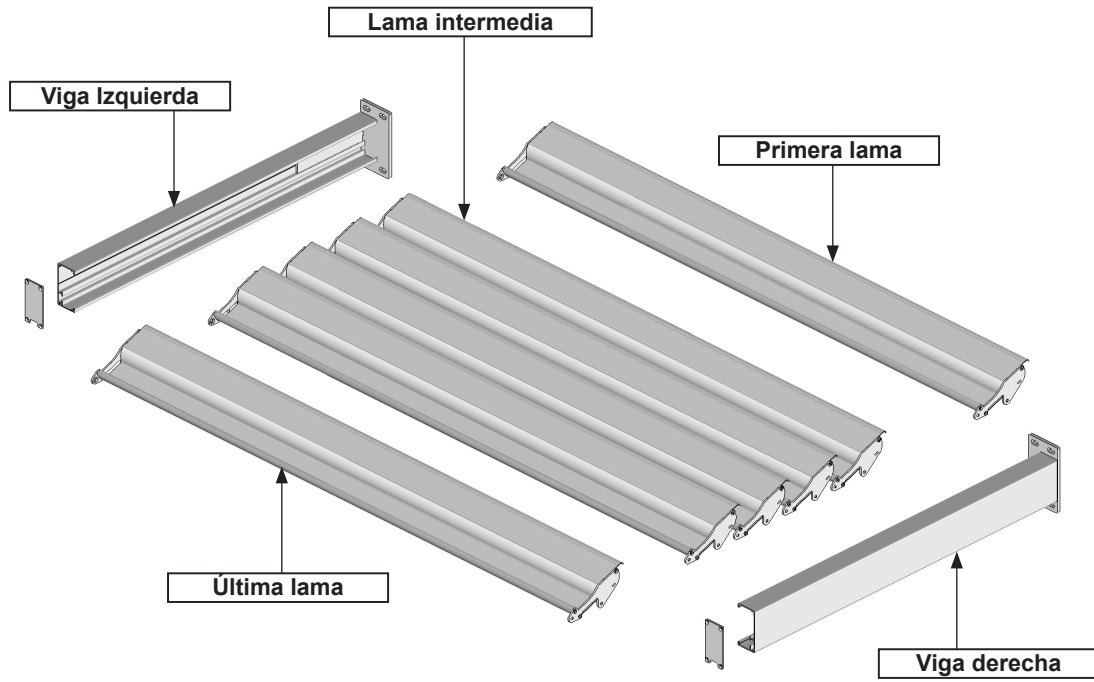


Nb = 1 derecha + 1 izquierda




Nb = 8

1 Marque los agujeros.

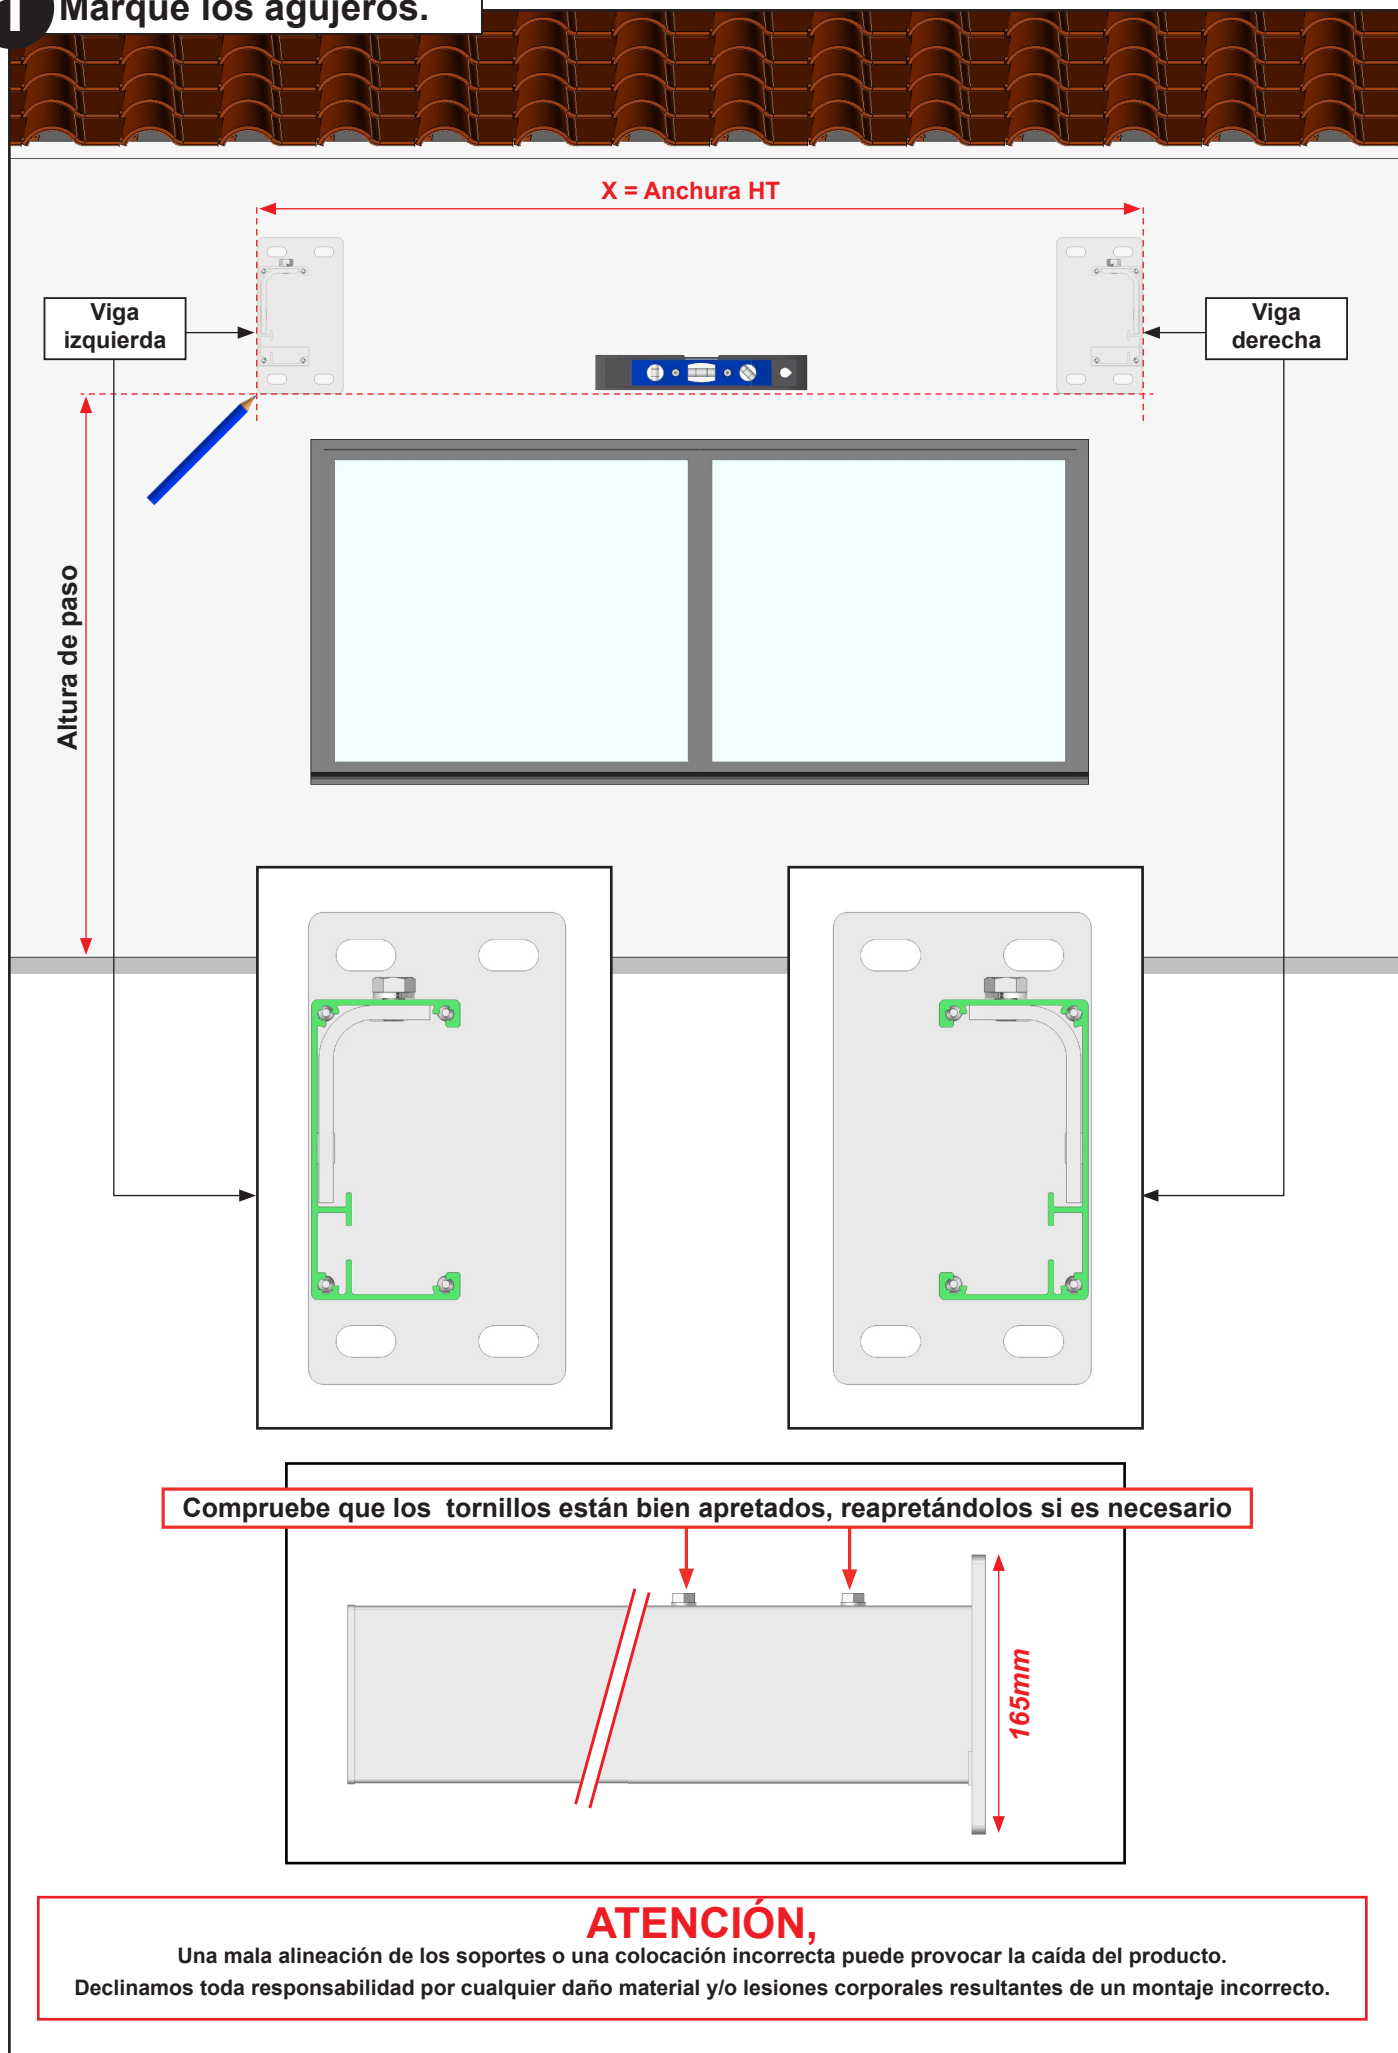

2 Marcar.

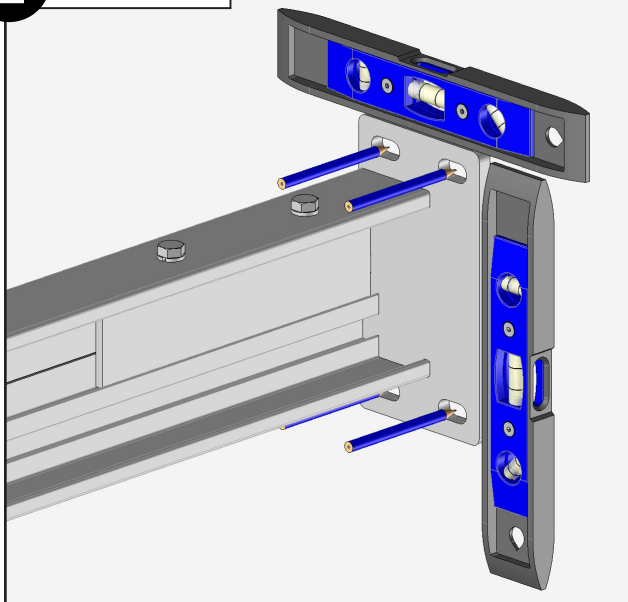


3 Taladrar.





4 Colocación de las Vigas.

ATENCIÓN,
Asegúrese de que están bien niveladas
y fijadas las vigas. Riesgo de caída.

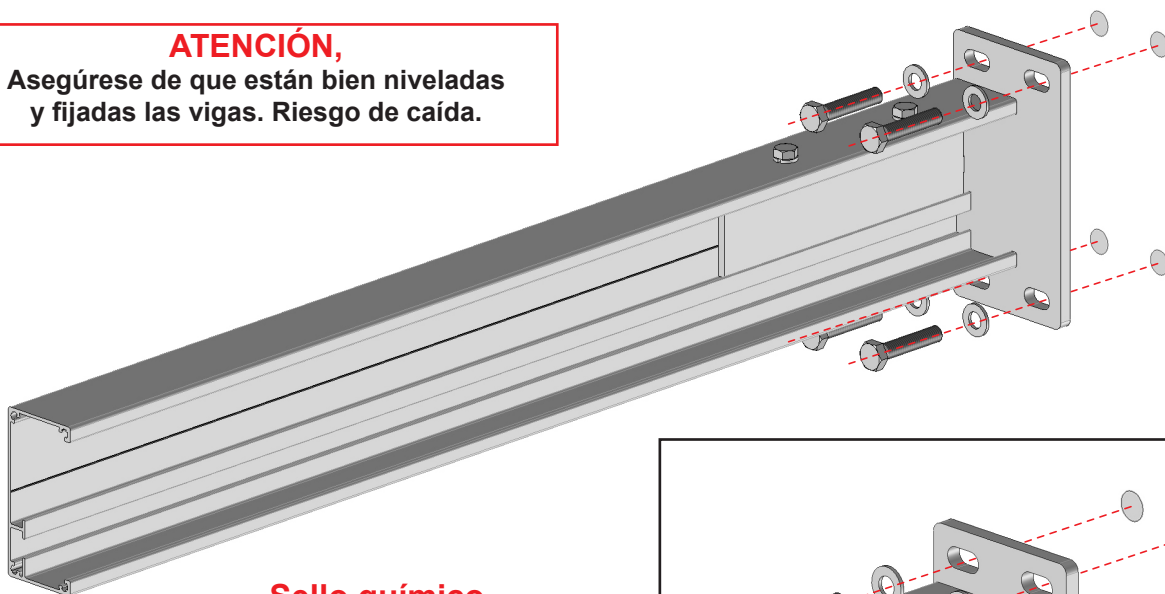





Sello químico

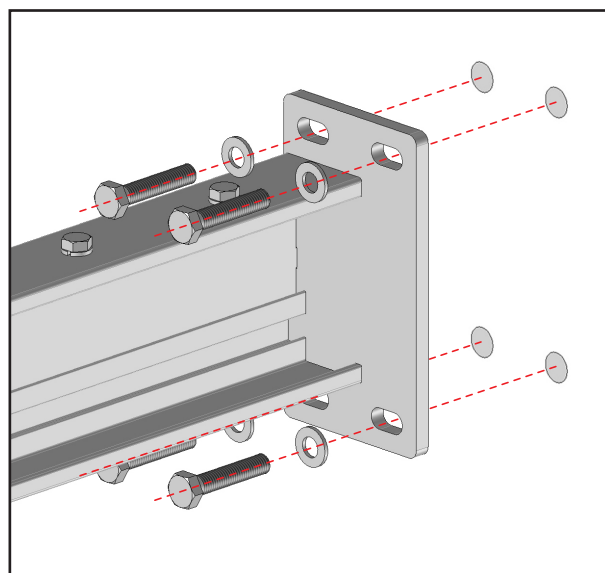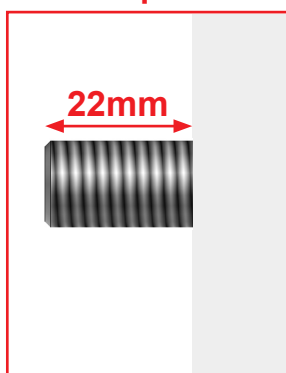

Adaptar la fijación a la naturaleza de la pared. Fijación con tornillos de $\varnothing 10$ mm. Kit de tornillos y arandelas no incluidos. En caso de instalación con kit de sellado químico, consultar las instrucciones de uso del producto utilizado.

5 Colocación de la primera lama.


Nota : la primera lama y las lamas intermedias son iguales.

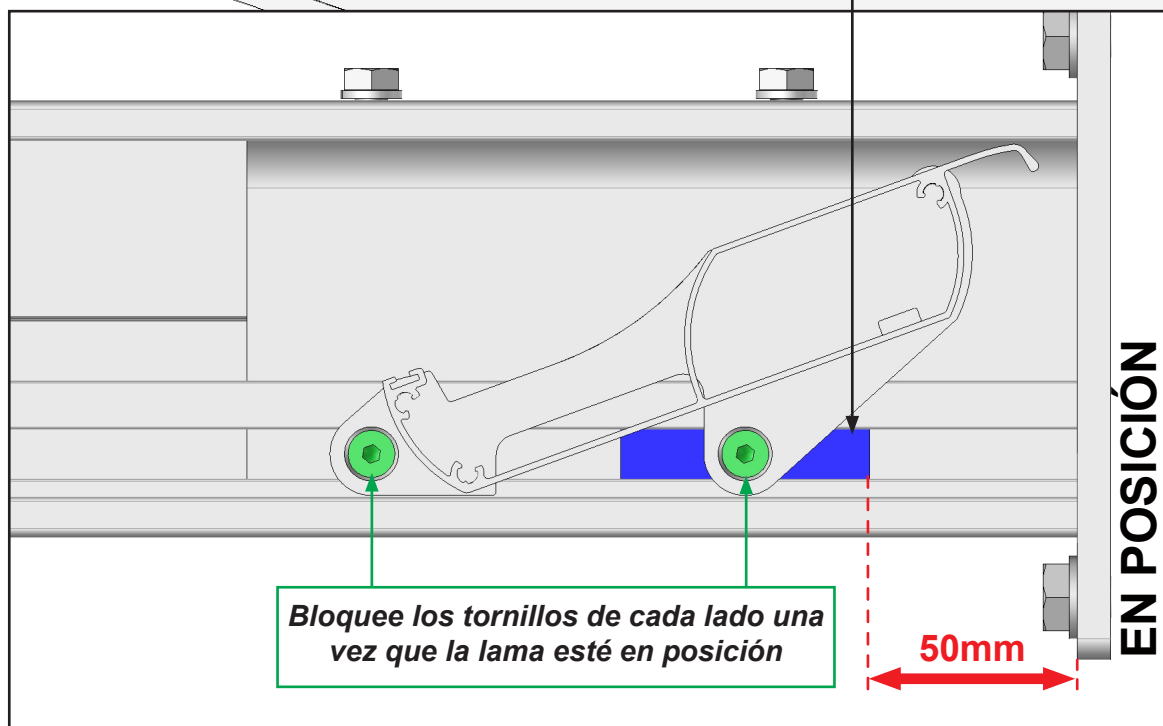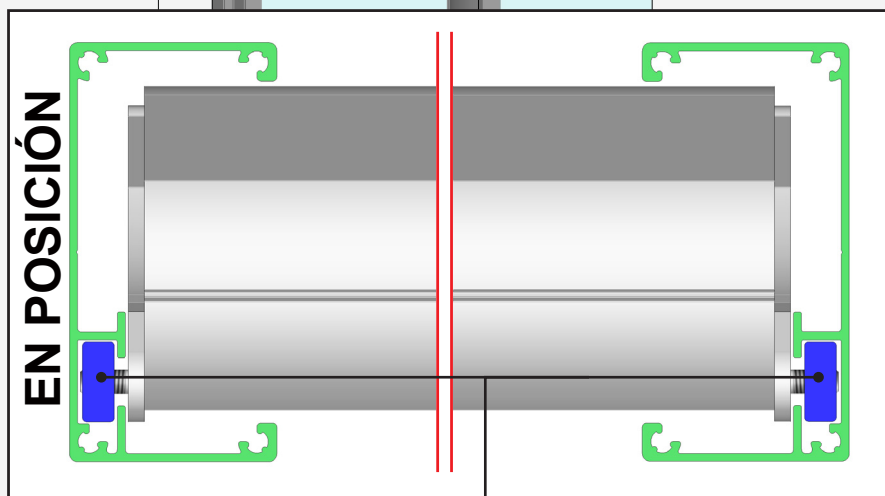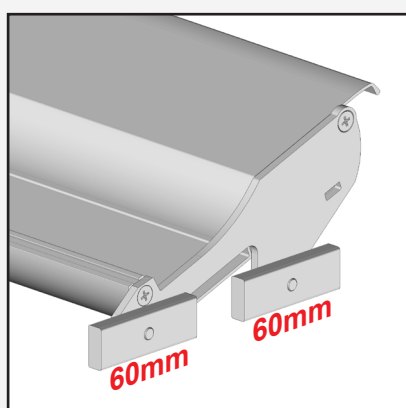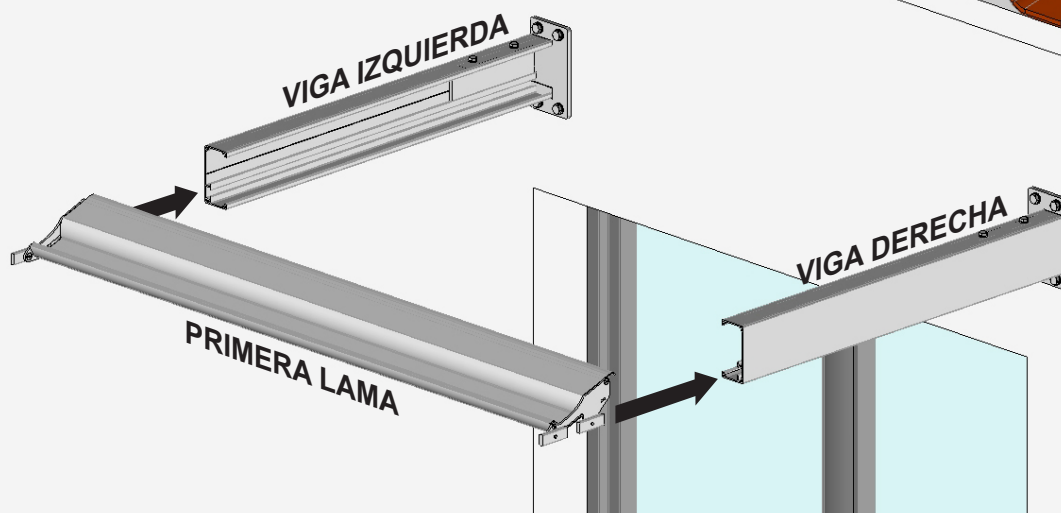

ATENCIÓN,
Asegúrese de que las lamas estén bien fijadas. Riesgo de caída.

6 Colocando las lamas restantes.

Nota : la primera lama y las lamas intermedias son iguales.

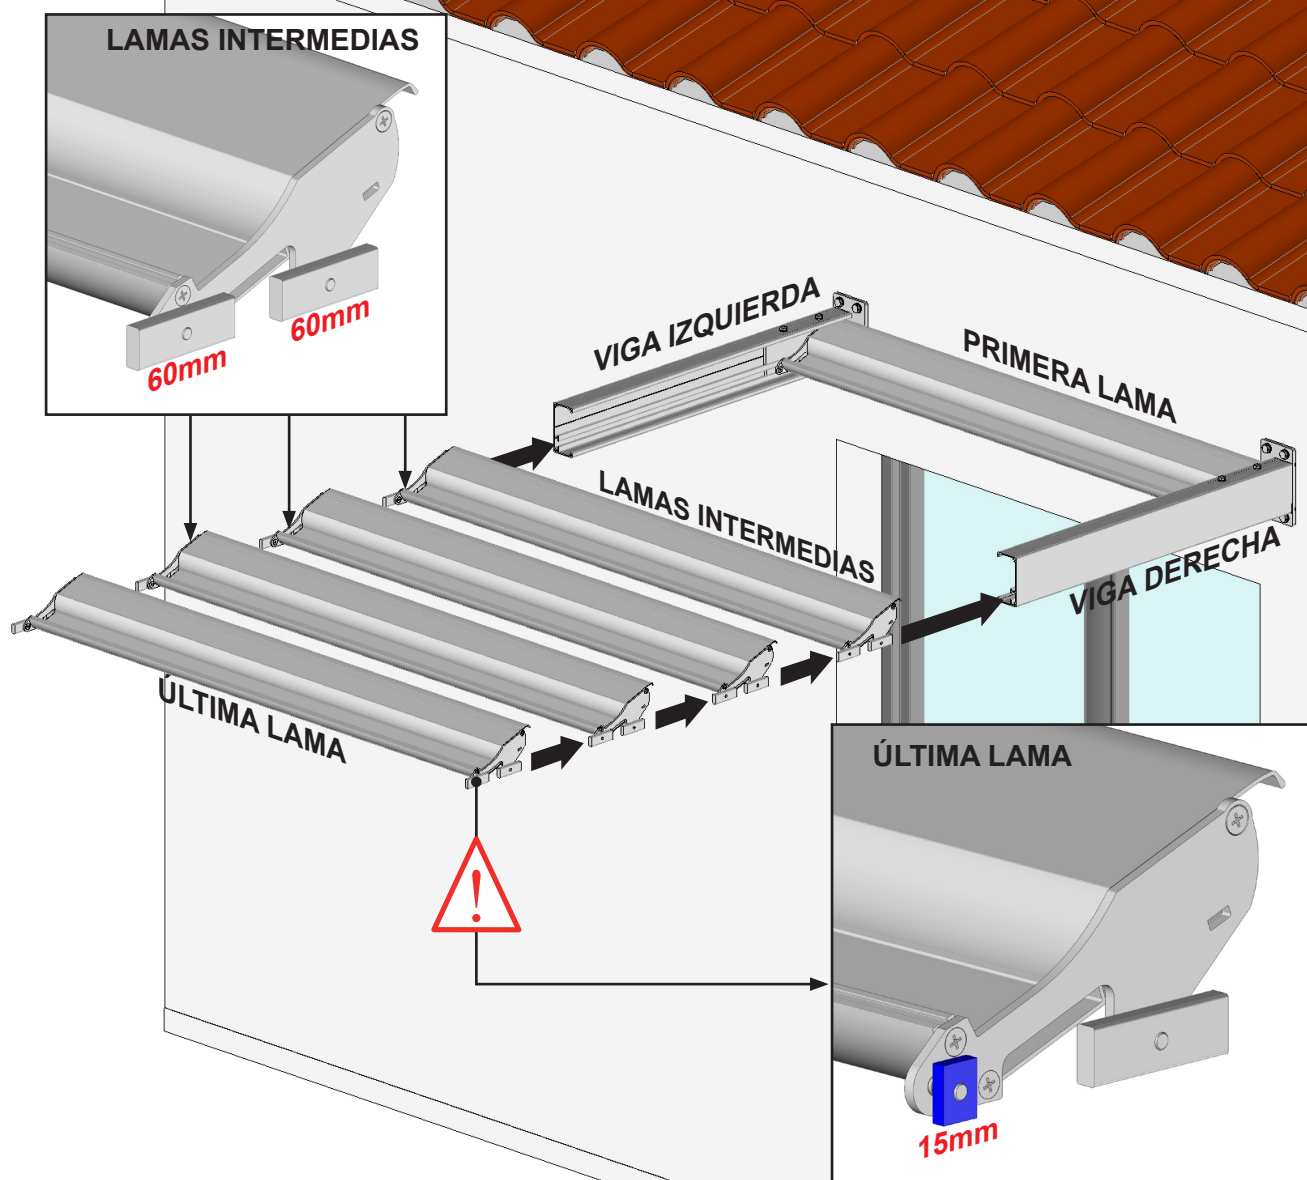


Coloque las pletinas de las lamas una contra la otra y bloquéelas en su posición.



ATENCIÓN,

Asegúrese de que las lamas estén bien fijadas. Riesgo de caída.

7 Colocación de las tapas.

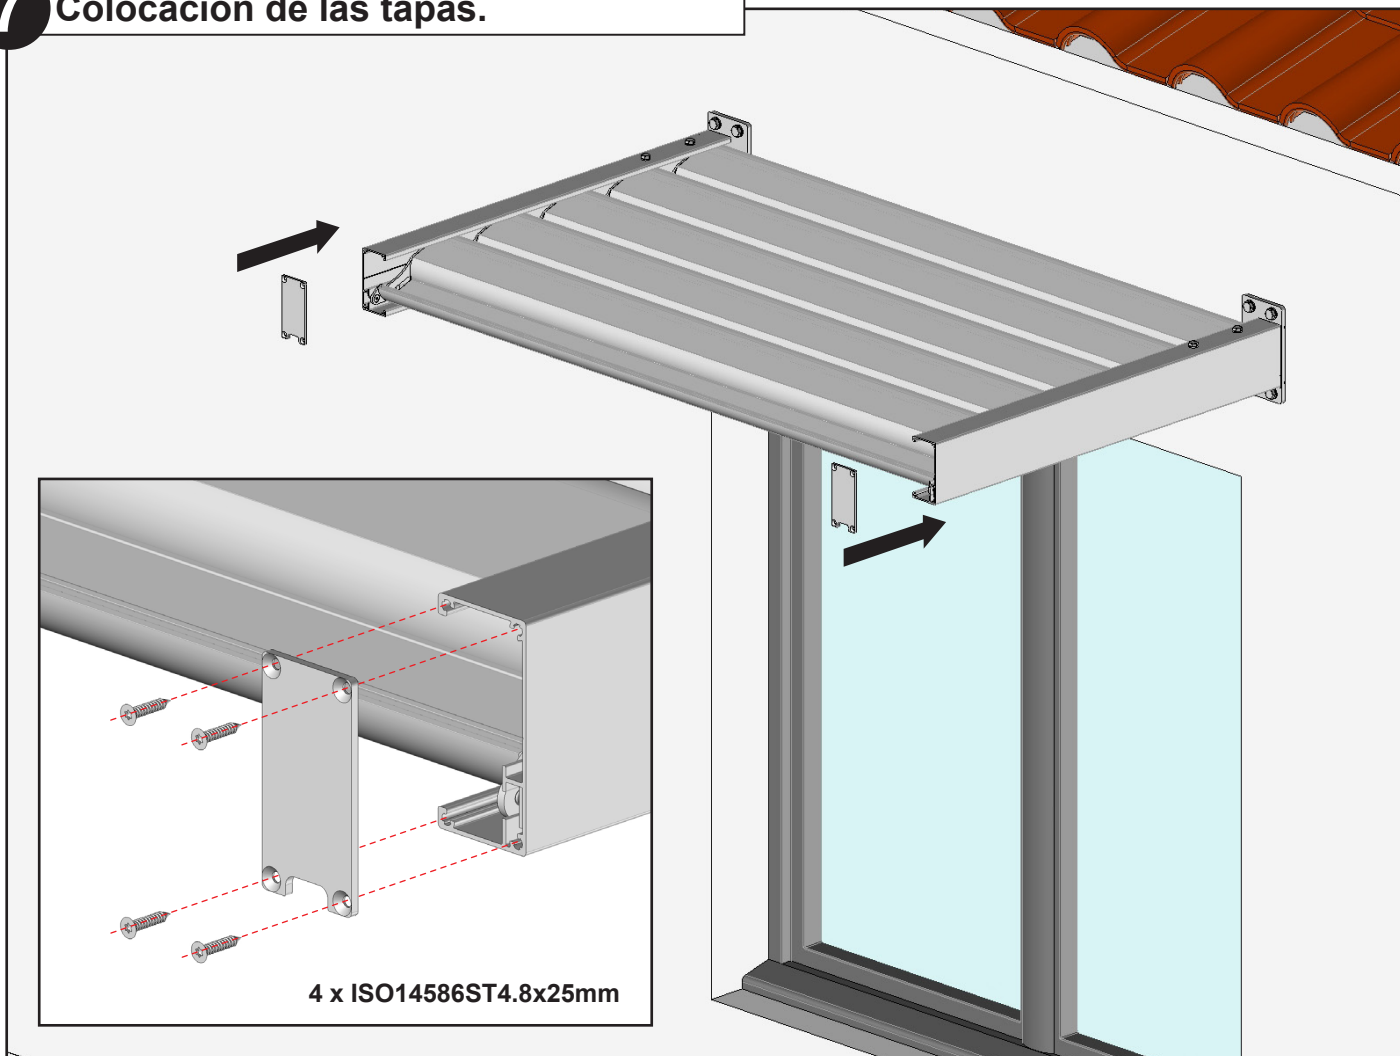

PRECAUCIÓN



- Compruebe la planitud de su pared. En el caso de una pared hueca o curva, calce los soportes para alinearlos correctamente. Una mala alineación puede hacer que el producto no funcione correctamente, se rompa o se caiga.
- Tenga cuidado con sus dedos durante la instalación.
- No se deben realizar cambios en el diseño o configuración del equipo sin consultar previamente al fabricante.
- Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. De hecho, estos podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- En caso de tener stock del producto, almacenar bajo cubierto en un ambiente seco y no húmedo.
- No coloque el producto en lugares sujetos a vibraciones o impulsos.
- Utilizar las fijaciones adaptadas según el material de la fachada. Solicite consejo a un especialista. Los componentes de fijación no van incluidos.
- No desembale el toldo con una herramienta que pueda rayarlo.
- No duerma nunca debajo del producto, ya que podría producirse un cambio brusco de las condiciones meteorológicas y provocar su caída


USO DEL PRODUCTO :

- Utilice este producto únicamente para el uso previsto.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones.
- No cuelgue nada en la estructura del producto. Podría caerse y causar daños materiales y / o lesiones corporales.
- No se cuelgue en la estructura del producto. Podría caerse y causar daños materiales y / o lesiones corporales.
- Compruebe las fijaciones después de fijar el producto a la fachada
- No instale una barbacoa debajo del producto y no encienda fuego cerca.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO :

- Nunca intente desmontar o reparar el producto sin la cualificación necesaria. Recorra a un profesional para realizar las reparaciones necesarias.
- No utilice el producto si necesita una reparación.
- Revisar frecuentemente la instalación durante todo el año para detectar desajustes o signos de desgaste de las piezas.
- Revisar frecuentemente durante el año las fijaciones a pared del producto, los tornillos de sujeción de los soportes de fijación y todos los elementos de sujeción o fijación.
- Limpiar el armazón a principio y a final de la temporada. Atención, no utilizar detergente.
- Retirar con frecuencia los elementos externos a la estructura presentes en el producto (hojas de árbol, arena etc...) para que la evacuación del agua sea siempre óptima. Un mal mantenimiento provoca un desbordamiento del agua de los elementos de la estructura.

DESPIECE

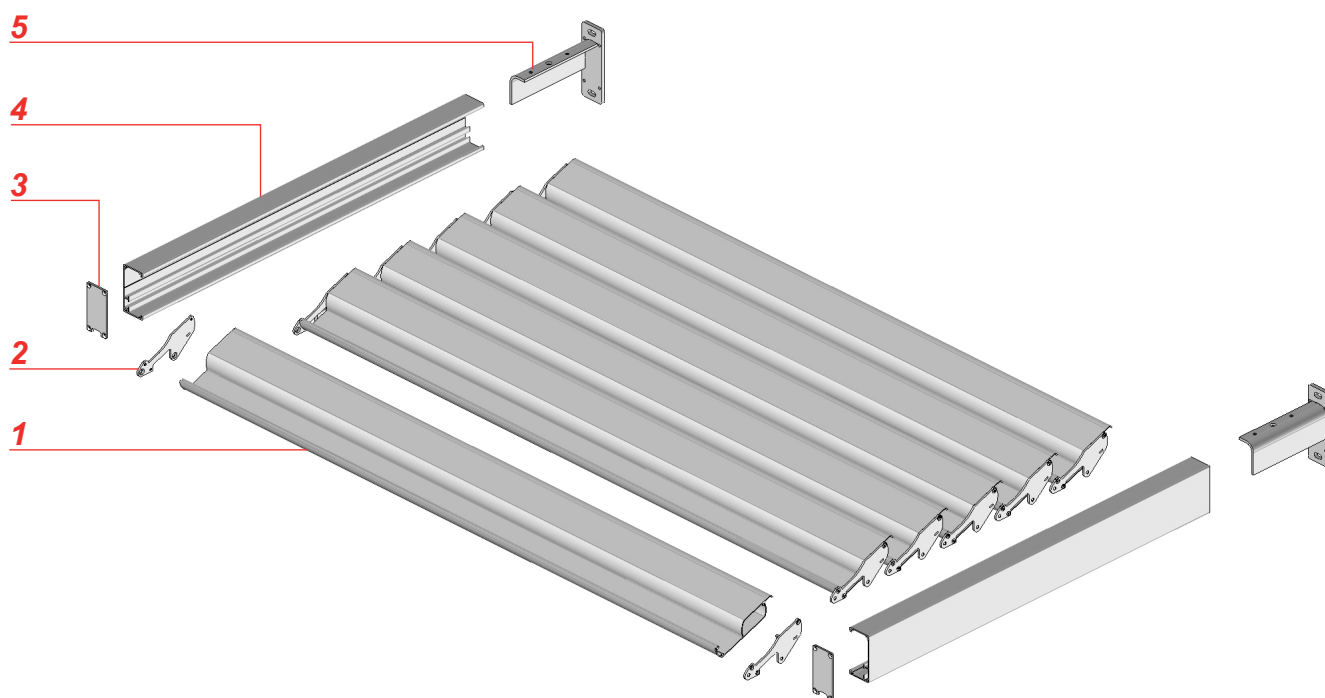

Número	Referencia	Descripción
1	PBSO20	Lama
2	EBBSO22	Tapa de la lama
3	EBPA36	Tapa de la viga
4	PA33	Viga
5	EBPA37	Soporte de fijación